

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

PROPOSTA COMERCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
COORDENADORIA DE COMPRAS**

Três Corações, 11 de junho de 2018.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Controlador Microprocessado de 02 (duas) fases expansível até 08, com placas de circuito impresso do tipo plug in, para facilitar a manutenção, onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente, e no caso de pedestre, seu alerta poderá ser definido entre o verde ou o vermelho piscante. De uso exclusivo da marca SEMA-SEG. 	4.000,00	4.000,00
02	01	Controlador Microprocessado de 04 (quatro) fases expansível até 08, com placas de circuito impresso do tipo plug in, para facilitar a manutenção, onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente, e no caso de pedestre, seu alerta poderá ser definido entre o verde ou o vermelho piscante. De uso exclusivo da marca SEMA-SEG.	5.000,00	5.000,00
03	01	Controlador Microprocessado de 06 (seis) fases expansível até 08, com placas de circuito impresso do tipo plug in, para facilitar a	6.000,00	6.000,00

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

CNPJ: 24.245.514/0001-75 I.E: 002710535.00-40

Av. José Capistrano de Souza, nº. 2291 – Sala 4 - Mini Distrito - Três Corações – MG

CEP: 37410-000

TELEFONE/FAX: (035) 3239-6850 – Ramal 202

Email: superescalarorcamentos@gmail.com

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

		manutenção, onde cada fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou independente, e no caso de pedestre, seu alerta poderá ser definido entre o verde ou o vermelho piscante. De uso exclusivo da marca SEMA-SEG.		
04	01	Placa potencia de uso exclusivo da marca SEMA-SEG.	1.000,00	1.000,00
05	01	Placa fonte de uso exclusivo da marca SEMA-SEG.	1.000,00	1.000,00
06	01	Placa CPU de uso exclusivo da marca SEMA-SEG.	1.000,00	1.000,00
07	01	Grupo Focal com contador auxiliar de tempo a Led (numérico ou decrescente em barras):  ou	5.000,00	5.000,00
08	01	Grupo Focal Tipo "T" a LED 3X200 mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestanda). Anteparo solar e suporte.	2.500,00	2.500,00

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

CNPJ: 24.245.514/0001-75 I.E: 002710535.00-40



Av. José Capistrano de Souza, nº. 2291 – Sala 4 - Mini Distrito - Três Corações – MG

CEP: 37410-000

TELEFONE/FAX: (035) 3239-6850 – Ramal 202

Email: superescalarorcamentos@gmail.com

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

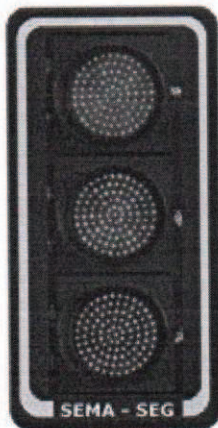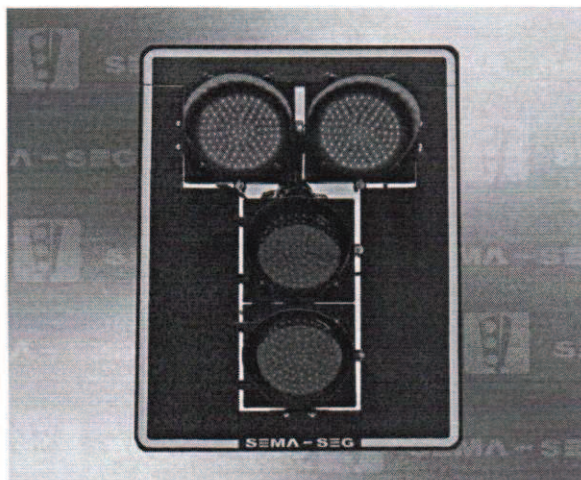				
09	01	Grupo Focal Tipo "T" 4x200mm cada módulo, fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana). Anteparo Solar e suporte. 	2.900,00	2.900,00

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

CNPJ: 24.245.514/0001-75 IE: 002710535.00-40



Av. José Capistrano de Souza, nº. 2291 – Sala 4 - Mini Distrito - Três Corações – MG

CEP: 37410-000

TELEFONE/FAX: (035) 3239-6850 – Ramal 202

Email: superescalarorcamentos@gmail.com

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

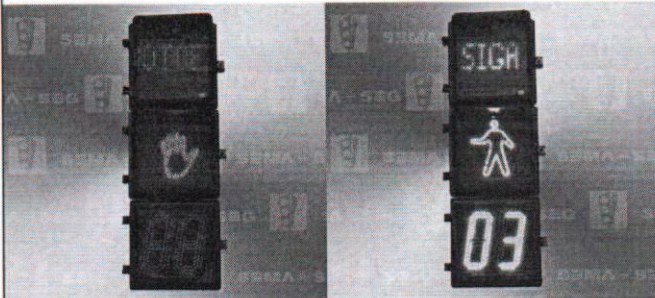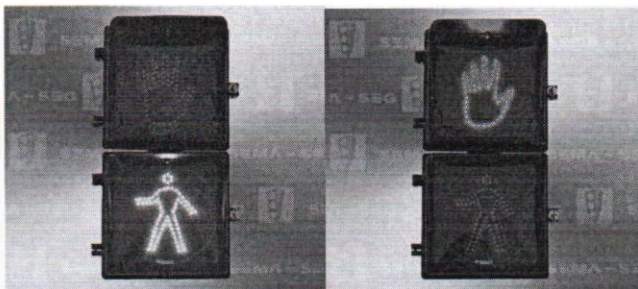10	01	Grupo focal de pedestre "3 x 200mm_grad_tex" com barra de informações a led (com texto rotativo para orientar a travessia), mão boneco andando e gradativo numérico (com informação do tempo de travessia). 	2.500,00	2.500,00
11	01	Grupo Focal de Pedestre 2x200mm quadrado (convencional ou para ciclovias), fabricado em alumínio injetado, pintado de preto fosco, com cobre foco (pestana) e suporte. 	1.800,00	1.800,00

Visite nosso site www.sema-seg.com.br

Para informações sobre produtos não listados por gentileza entra em contato via telefone.

PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (quinze) dias após empenho;

FRETE: CIF – Por nossa conta

PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias;

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

PRAZO DE GARANTIA: Será de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Israel Moar Y Carvalho

Superescalar PD&I em Hardware e Software Eireli - ME

(035) 3239-6850 / (35) 9 8853-4843

Email: superescalarorcamentos@gmail.com

SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME

CNPJ: 24.245.514/0001-75 **IE:** 002710535.00-40

Av. José Capistrano de Souza, nº. 2291 – Sala 4 - Mini Distrito - Três Corações – MG

CEP: 37410-000

TELEFONE/FAX: (035) 3239-6850 – Ramal 202

Email: superescalarorcamentos@gmail.com



Orçamento 1548/18

Três Corações - MG, 19 de Junho de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Juína - MT
A/C: Sra. Rose - Setor de Licitação
Tel.: (66) 3566-8302
E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Prezada Senhora,

Conforme solicitação, segue abaixo relacionados preços e condições para fornecimento dos seguintes materiais:

Grupos Focais (Unit R\$).			
Item	Unid	Descrição	Valor Unit. R\$
01	Und	Grupo Focal Principal Tipo "I" 3 x 200 MM.	R\$ 1.700,00
02	Und	Grupo Focal Repetidor Tipo "I" 3 x 200 MM.	R\$ 1.600,00
03	Und	Grupo Focal Tipo "GT" 300 x 200 x 200 MM.	R\$ 2.450,00
04	Und	Grupo Focal Tipo "I" 3 x 300 MM.	R\$ 2.950,00
05	Und	Grupo Focal Tipo "T" 4 x 200 MM.	R\$ 2.580,00
06	Und	Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Micro processado (Temporizador).	R\$ 6.900,00

Prazo de Entrega: Até 30 dias, após recebimento da ordem de fornecimento.

Validade da Proposta: 30 dias.

Condições de Pagamento: À Vista.

Frete: CIF (Pago).

Garantia: 12 meses.

Na oportunidade coloco-me a sua inteira disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,


Felipe Eduardo Nogueira
Departamento Comercial
Tel.: +55 35 3239-3550 / Ramal: 3565
Fax: +55 35 3239-3557
E-mail: felipe@contransin.com.br
Visite nosso site: www.contransin.com.br



Aceite da Proposta

____/____/____
Data

Ass e Carimbo do
Responsável

CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ nº. 00.390.052/0001-11 – Insc. Est. nº. 693.932.257.0013
Av. Quinto Centenário do Brasil, 1555 – Parque Municipal
Três Corações/MG - CEP 37.410-000 – TEL./FAX: (35) 3239-3550
Site: www.contransin.com.br - E-mail: contransin@contransin.com.br



Controle de Trânsito e Sinalização


Orçamento 1548/18

P. M. JUINA

MEMORIAL DESCRITIVO

Grupo Focal Principal / Repetidor tipo I à LED 200 x 200 x 200 mm

Confeccionado em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vidro, com acabamento em preto fosco, com módulos (bolachas) de 200 mm à LED de alta intensidade, com aproximadamente 110 led's por cor (verde, amarelo e vermelho) nas cores específicas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000 mcd (milicandelas), AlInGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, sendo os mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa o seu funcionamento, o cluster dos led's deverão ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240 vcc 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. **Incluso anteparo solar tipo I e suporte para fixação.**

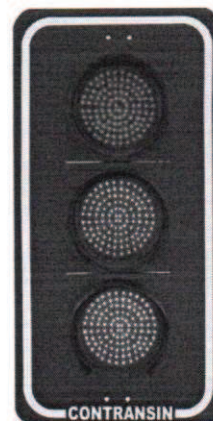

Módulos a Led conforme especificação:

- A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, segue:

Vermelho: 15 W

Amarelo: 15 W

Verde: 15 W

- Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.

Vermelho: 162 cd

Amarelo: 402 cd

Verde: 211 cd

- Comprimento de onda de luz dos LED's:


Vermelho: 620-680 nm

Amarelo: 585-605 nm

Verde: 490-520 nm

- A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;

- Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.

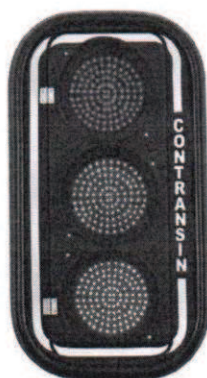

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.


Grupo Focal Principal tipo GT à LED 300 x 200 x 200 mm

Confeccionado em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vidro, com acabamento em preto fosco, com módulos (bolachas) de 300 mm (vermelho) e 200 mm (amarelo/verde) à LED de alta intensidade, com aproximadamente 210 led's (a de 300 mm) e 110 led's (a de 200 mm) nas cores específicas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000 mcd (milicandelas), AlInGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, sendo os mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa o seu funcionamento, o cluster dos led's deverá ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240 vcc 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha



Controle de Trânsito e Sinalização

Orçamento 1548/18



para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. **Incluso anteparo solar tipo GT e suporte para fixação.**

Módulos a Led conforme especificação:

- A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, segue:

Vermelho: 15 W

Amarelo : 15 W

Verde : 15 W

- Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.

Vermelho: 162 cd

Amarelo: 402 cd

Verde: 211 cd

- Comprimento de onda de luz dos LEDs:

Vermelho: 620-680 nm


Amarelo: 585-605 nm

Verde: 490-520 nm

- A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;


- Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.

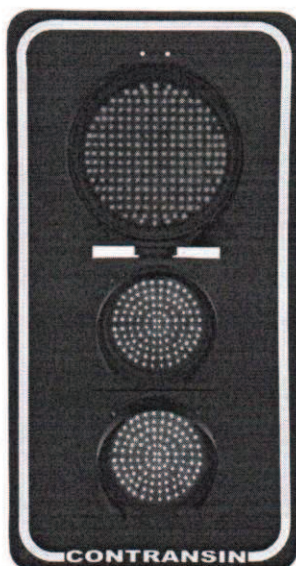

**Controle de Trânsito e Sinalização**

Grupo Focal Principal tipo I à LED 300 x 300 x 300 mm, confeccionado em caixa de alumínio fundido ou injetado com acabamento em preto fosco, com módulos (bolachas) de 300 mm à LED de alta intensidade, com aproximadamente 210 led's por cor (verde, amarelo e vermelho) nas cores específicas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000 mcd (milicandelas), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, sendo os mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa o seu funcionamento, o cluster dos led's deverão ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240 vcc 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. Incluso anteparo solar tipo I e suporte para fixação.

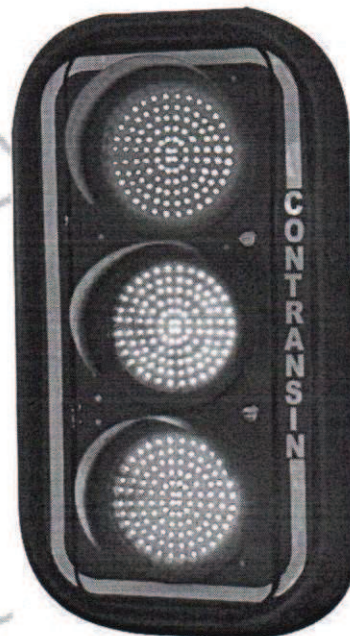

Módulos a Led conforme especificação:

- A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, segue:

Vermelho: 24 W

Amarelo: 24 W

Verde: 24 W

- Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.

Vermelho: 600 cd

Amarelo: 600 cd

Verde: 600 cd

- Comprimento de onda de luz dos LEDs:

Vermelho: 620-680 nm

Amarelo: 585-605 nm

Verde: 490-520 nm

- A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;

- Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.

- Distorção Harmônica total induzida na linha de potencia AC pelo módulo, operada em voltagem nominal operacional não deve exceder 20%.

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.

A tensão de alimentação para o conjunto óptico poderá ser na tensão de 127 ou 220 V, +/- 20% com frequência de 50/60 HZ, sendo sua fonte de alimentação do tipo chaveada ou por transformador.

Grupo Focal Principal tipo T à LED 200 x 200 x 200 x 200 mm

Confeccionado em caixa quadrada de alumínio injetado ou policarbonato, com acabamento em preto fosco, com módulos (bolachas) de 200 mm à LED de alta intensidade, com aproximadamente 110 led's por cor (verde, amarelo e vermelho) nas cores específicas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000 mcd (milicandelas), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e amarela, sendo os mesmos polarizados de forma independente, para que a queima de algum led não comprometa o seu funcionamento, o cluster dos led's deverão ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240 vcc 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector. Incluso anteparo solar tipo T e suporte para fixação.



Controle de Trânsito e Sinalização

Orçamento 1548/18

Módulos a Led conforme especificação:

- A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, segue:

Vermelho: 15 W

Amarelo: 15 W

Verde: 15 W

- Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.

Vermelho: 162 cd

Amarelo: 402 cd

Verde: 211 cd

- Comprimento de onda de luz dos

LED's:


Vermelho: 620-680 nm

Amarelo: 585-605 nm

Verde: 490-520 nm

- A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;

- Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.

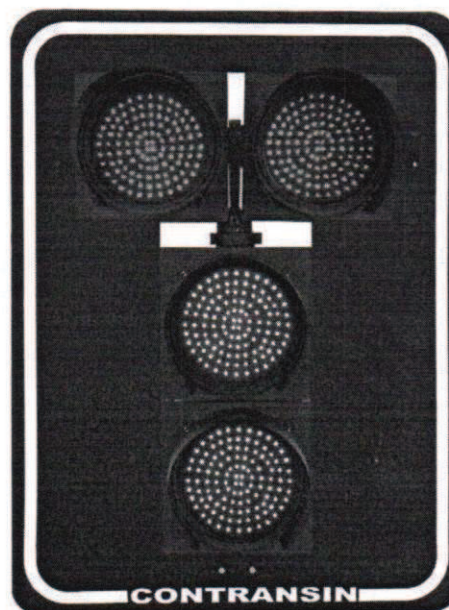

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potência mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.

Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador).

Semáforo com contagem regressiva na cor verde e vermelha, composto de aproximadamente 420 led's verde e 420 led's vermelho de alta intensidade, nas cores específicas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de no mínimo 7.000 mcd (milicandelas) e AlInGaP (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha de no mínimo 7.000 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas. Contador constituído de duas placas inteiriças com dois dígitos e placa interface incorporada sendo esta localizada junto a placa de DEZENA, a comunicação entre as placas deverão ser por cabos flexíveis 1 mm com conector macho e fêmea do tipo Plug-in, necessitando de fase de alimentação independente para total segurança do sistema, cada dígito de dezena e unidade deverão ter no mínimo 220 mm de largura e 400 mm de altura, ou em modelo similar com variação aproximada de +/- 10%, sendo que cada segmento possui largura aproximada de 40 mm, os led's deverão ser polarizados independentes para no caso de queima de algum led não comprometa o sistema de funcionamento de nenhum outro, alimentação de 127/240vcc, montado em gabinete compacto de alta resistência em fibra de vidro, medindo aproximadamente 1.200 x 900 x 230 mm ou em modelo similar com variação aproximada de +/- 10%, pintado na cor preto fosco, com tarjas refletivas em sua extremidade, tampa para o contador medindo aproximadamente 580 mm X 570 mm, ou em modelo similar com variação aproximada de +/- 10%, com encaixe para lentes de 4 mm transparente com proteção UV e fechamento com fechaduras do tipo lingueta e abre/fecha em Fenda localizada na parte frontal do gabinete para facilitar a manutenção e instalação, incorporado também no próprio gabinete um Grupo Focal tipo I 200 x 200 x 200 mm na forma vertical ou horizontal também a LED de alta intensidade, com lentes de 4 mm transparente com proteção UV, contendo no mínimo de 110 led's de alta intensidade em cada módulo, sendo estes estando no layout da placa em forma de espiral, chicote elétrico de ligação com conector, borrachas de vedação evitando a entrada de umidade e intempéries, o grupo focal deverá ter seu fechamento com fechaduras do tipo lingueta e abre/fecha em fenda, localizado na parte frontal

CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ nº. 00.390.052/0001-11 – Insc. Est. nº. 693.932.257.0013
Av. Quinto Centenário do Brasil, 1555 – Parque Municipal
Três Corações/MG - CEP 37.410-000 – TEL./FAX: (35) 3239-3550
Site: www.contransin.com.br - E-mail: contransin@contransin.com.br



Controle de Trânsito e Sinalização

do gabinete para facilitar a manutenção e instalação, contendo também suporte de fixação e chave de segurança independente para o grupo focal e contador. (temporizador).



Módulos a Led conforme especificação:

• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, segue:

Vermelho: 15 W
Amarelo: 15 W
Verde: 15 W

• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 2,5.

Vermelho: 162 cd
Amarelo: 402 cd
Verde: 211 cd

• Comprimento de onda de luz dos LED's:

Vermelho: 620-680 nm
Amarelo: 585-605 nm
Verde: 490-520 nm

• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;

• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potencia mediante laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.

Contador Digital Regressivo conforme especificação:

• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 110 Vca, segue:

Vermelho: 15 W
Verde: 15 W

• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 0.

Vermelho: 400 cd
Verde: 400 cd

• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;

• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.

• Ensaio de Vibração com operação normal após teste durante 10 minutos sobre Frequência de 3 e 10 Hz no período de 10 minutos.

Comprovação das especificações de intensidade luminosa, fator de potencia e vibração mediante laudos de ensaios fotométricos dos contadores regressivos feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.



ORCAMENTO

SEAUTO ELÉTRICA INDUSTRIAL

(66)-3566-3030

Nº Orcamento: 007866

Emissão: 20/08/2018 - 16:16:58

Vendedor: 2 - LENIR JANETE PADOVANI

Cliente: 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: TRAVESSA EMMANUEL, 605

Cidade: JUINA

RG/IE:

Bairro: CENTRO

UF: MT CEP: 78320-000 Fone: (66)-3566-8300 Cel: (66)-3566-8304

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vlr Unitário	% Desc.	Vlr Total
10601	CJ. CONTROLADOR SEMAFORO 4F		1,000	UN	7.010,760	20,00	5.608,61
10602	CENTRAL DE INTERTRAVAMENTO SEMAFORO		1,000	UN	4.881,250	20,00	3.905,00
10603	CONTADOR REGRESSIVO SEMAFORO		1,000	UN	6.204,070	20,00	4.963,26
10604	GRUPO FOCAL SEMAFORO		1,000	UN	4.059,230	20,00	3.247,38
10605	MODULO SETA LED 300RG SEMAFORO		1,000	UN	1.866,710	20,00	1.493,37
10606	MODULO SETA SIMPLES SEMAFORO		1,000	UN	543,750	20,00	435,00
10607	AEP SV PROGRAM SEMAFORO		1,000	H	1.109,370	20,00	887,50
10335	DISPOSITIVO PROTEÇÃO SURTO 4P 45KA DP		1,000	UN	421,130	20,00	336,90
10608	AEP IHM SEMAFORO		1,000	UN	2.777,690	20,00	2.222,15
10609	AEP EXPANSÃO SEMAFORO		1,000	UN	2.777,690	20,00	2.222,15
10610	PARA-RAIOS BT INSTALADO		1,000	H	5.768,750	20,00	4.615,00

Peso: 0,000

Quantidade de Itens: 11,000

Número de Itens: 11,00

Total Bruto: 37.420,40

Juros/Acréscimos: 0,00

Desconto (20,00%): 7.484,08

Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 29.936,32 Total Líquido: 29.936,32

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
1 X	30	1	29.936,32				

Observações.....:

VALORES BASE PARA CONCERTO DE SEMÁFORO, CONFORME SOLICITADO.

Orçamento Válido por 15 dias.

Juína, 28 de junho de 2018.

Venho através dessa orçar valor para conserto (mão de obra) do sistema de semáforos instalados na cidade de Juína.

Esse orçamento tem seu valor baseado em hora/homem.

Valor da hora/homem 355,00

Inclui, a desinstalação/instalação, conserto, deslocamento.

● Não está incluso Peças e software (programação).

Obs.: Será de inteira responsabilidade da Prefeitura efetuar os devidos procedimentos para segurança quando houver a necessidade de obstrução da via e ou sinalização provisória para realizar o conserto.

Att.: Artur Elias Padovani (66) 98444-1122 (WhatsApp)

e-mail: artur3030@gmail.com

Seauto Elétrica Industrial.

ORCAMENTO

SEAUTO ELÉTRICA INDUSTRIAL

Nº Orcamento: 007859

Emissão: 16/08/2018 - 15:49:24

Vendedor: 4 - TUI

(66)-3566-3030

Cliente: 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: TRAVESSA EMMANUEL, 605

Cidade: JUINA

RG/IE:

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78320-000 Fone: (66)-3566-8300

Cel: (66)-3566-8304

Código	Descrição	Ref.(Part Nº)	Quantidade	U.M.	Vlr Unitário	% Desc.	Vlr Total
10086	CJ. CONTROLADOR SEMAFORO 4F		1,000	M	6.602,220	0,00	6.602,22
10088	SERV. CONS. SEMAFORO		1,000	M	1.349,000	0,00	1.349,00

Peso: 0,000

Quantidade de Itens: 2,000

Número de Itens: 2,00

Total Bruto: 7.951,22

Juros/Acréscimos: 0,00

Desconto (0,00%): 0,00

Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 7.951,22 Total Líquido: 7.951,22

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
1 X	30	1	7.951,22				

Observações.....

7854

SEMAFORO 03 FASES.

Orçamento Válido por 15 dias.

enus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura