




DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína - MT
CNPJ 97.531.095/0001-01 Cel. 66 99967 2407



Proposta Comercial

Tomada de Preços 008/2018


Handwritten signatures and initials.



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína - MT
CNPJ 97.531.095/0001-01 Cel. 66 99967 2407



Tomada de Preços n.º 008/2018

A
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína - Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 008/2018:

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE "CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE FILADELFIA", SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTES EDITAIS, MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO.

Tendo examinado o edital, a empresa A A DALMASSO SERVIÇOS, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresenta a proposta para execução da mencionada obra, estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor apresentado na planilha de preços de R\$ 189.676,08 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos).

Os pagamentos deverão ocorrer na conta bancária abaixo mencionada.

Declaramos ainda que, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Esclarecendo que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive os trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, até que o contrato seja assinado observado às condições do edital.

O prazo para execução da obra será de 60 dias consecutivos.

a) Fone/Fax:

E-mail:

b) Banco: CEF Agência nº: 3435 Conta nº: 105-6 OP: 003

De acordo com a legislação em vigor, eu **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, CPF/MF nº 431.455.079-15, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína - MT, 26 de Julho de 2018.

Altair A. Dalmasso

A A DALMASSO SERVIÇOS-ME

CNPJ: 97.531.095/0001-01

ALTAIR ANTONIO DALMASSO

CPF: 431.455.079-15, C/RG: 2257919 SSP/PR

A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara Dalmasso I s/n - Zona Rural

CEP: 78.320-000

DALMASSO SERVIÇOS **A A DALMASSO SERVIÇOS - ME**

Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína - MT
 CNPJ 97.531.095/0001-01 Cel. 98 99907 2407

Ref.: Tabela de Serviços
 SNIAP (JULHO/2017)
 COM DESONERAÇÃO
 e/ou composição PiniTCPU

BDI 18,75%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFIA

DATA: 27/07/2018

LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

LEIS SOCIAIS: 90,01%

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFIA

1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,28%	8.217,70
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	4,18%	7.936,32
ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
3.0	ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	10,43%	19.781,01
QUADRA DE VOLEI			
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,88%	3.522,96
5.0	PISOS	1,10%	2.084,40
6.0	MEIO-FIO	1,06%	2.002,26
IMPLANTAÇÃO			
7.0	PISO	18,00%	30.353,07
8.0	ACESSIBILIDADE	5,31%	10.084,12
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,87%	26.317,10
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42,91%	81.397,14
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 189.676,08

Thiago Oliveira Barbosa Acosta
 Eng. Civil
 CREA - MT 019758

DALMASSO SERVIÇOS **A A DALMASSO SERVIÇOS - ME**

CNPJ 07.931.950/0001-01 CTA 04.899072 2507
Chacara Delmasse 1 s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 70320-000 Jataí - MT

BDI

Ref: Tabela de Serviços
Sociedade Limitada
COM RESERVAÇÃO
de 10% sobre o lucro líquido
de cada exercício financeiro

18,75%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
LOCAL: RUA BELÉM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE JUAZ - MT
DATA: 27/07/2016
LEB SOCIAIS: 90,01%

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA

1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.00	5.235,96	6.217,70	8.217,70
-----	-------------	---------------------	------	----------	----------	----------

2.1	74203/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3,12	317,96	317,96	1.178,01
2.2	93584	EXCAÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUISE MOBILIÁRIO. AF 04/2016	6,00	374,75	445,01	2.670,06
2.3	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	1,00	1.250,16	1.484,56	1.484,56
2.4	AMM CIV 004	LOCALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	0,36	6.199,27	0,42	2.603,69

3.0	AMM PARQUE	ACADEMIA DA PRIMEIRA-IDADE	1,00	6.455,75	7.666,20	7.666,20
3.1	AMM PARQUE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MINI MULTII INFANTIL	1,00	6.455,75	7.666,20	7.666,20
3.2	AMM PARQUE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA MEIA LUA	1,00	2.788,11	3.310,88	3.310,88
3.3	AMM PARQUE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANÇORRA	2,00	1.876,11	2.227,86	4.455,76
3.4	AMM PARQUE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	1,00	2.061,21	2.447,68	2.447,68
3.5	AMM PARQUE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA	1,00	1.600,42	1.900,49	1.900,49

4.1	93350	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	54,00	54,94	65,24	3.522,96
-----	-------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

5.1	AMM CIV 003	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M2	360,00	4,68	2.084,40
6.1	94263	BASE X 22 CM ALTURA AF 06/2016	M	78,00	21,62	2.002,26

7.1	94990	FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	51,70	494,40	587,10
-----	-------	---	----	-------	--------	--------

8.1	AMM CIV 005	PISO COM PLACA CIMENTICA DE ALTA RESISTENCIA, PODOTATIL, 25X25 CM, ESP-3,5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	M2	88,67	97,79	116,12
9.1	94263	BASE X 22 CM ALTURA AF 06/2016	M	745,84	21,62	25,67
9.2	94264	BASE X 22 CM ALTURA AF 06/2016	M	91,81	23,97	28,46
9.3	AMM CIV 002	LIXEIRA PUBLICA METALICA COM CESTO RETANGULAR	UN	8,00	479,84	569,81

10.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67
10.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67

11.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67
11.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67

12.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67
12.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67

13.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67
13.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM	M	745,84	21,62	25,67

	DALMASSO SERVIÇOS A A DALMASSO SERVIÇOS - ME		
	Chácara Dalmaso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-009 Juína - MT CNPJ 07.531.095/0001-01 Cel. 66 95967 2407		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT			DATA: 27/07/2018 LEIS SOCIAIS: 00.01%

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
10.1	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2300,00	3,82	4,53	10.419,00
10.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	605,00	5,11	6,06	3.669,30
10.3	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2,00	7,72	9,18	18,32
10.4	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	8,00	17,49	20,78	166,08
10.5	72280	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12,31	14,81	29,22
10.6	72282	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	13,08	15,53	124,24
10.7	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	58,08	68,97	898,61
10.8	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	110,24	130,91	130,91
10.9	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	30,00	217,55	258,34	7.750,20
10.10	83478	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	18,00	216,74	257,37	4.632,66
10.11	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	61,08	72,53	1.395,54
10.12	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	24,83	29,48	530,64
10.13	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	100,00	5,66	6,72	672,00
10.14	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	960,60	1.140,95	1.140,95
10.15	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	145,87	173,22	173,22
10.16	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	18,00	41,39	49,15	894,70
10.17	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 11/2014	M2	3,00	58,35	69,29	207,87
10.18	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	6,825	2,58	3,06	20,88
10.19	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF 08/2014	M2	6,825	38,55	43,40	298,20
10.20	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 08/2014	M2	6,825	1,49	1,78	12,01
10.21	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 08/2014	M2	6,825	9,78	11,61	79,23
10.22	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2018	M3	1,910	258,00	306,37	585,18
10.23	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	1,910	141,11	167,58	320,03
10.24	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	M3	49,50	54,94	95,24	3.229,38
10.25	93382	RASTERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2018	M3	49,50	19,16	22,75	1.129,12
10.26	88069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00	40,83	48,48	145,44
10.27	72251	CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	11,15	13,24	132,40
10.28	AMM ELE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	95,09	112,91	451,84
10.29	AMM ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (23X16CM)	UN	1,00	32,73	38,86	38,86
10.30	AMM ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	UN	330,00	12,05	14,30	4.719,00
10.31	AMM ELE 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T. 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	10,00	1.198,84	1.423,62	14.236,20
10.32	AMM ELE 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS LUMINÁRIAS TOPO PETALA EM POSTE DE CONCRETO	UN	6,00	170,65	202,64	1.215,84
10.33	AMM ELE 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR INTERNO INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	18,00	113,95	135,31	2.435,58
10.34	AMM ELE 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200	UN	6,00	1.937,48	2.300,73	13.804,38
10.35	AMM ELE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,78 MM (0,044 KG/M)	UN	2,88	67,64	80,32	231,32
10.36	AMM ELE 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	70,00	7,04	8,38	565,20
10.37	AMM ELE 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	70,00	0,82	0,97	67,90
10.38	AMM ELE 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	10,00	166,48	197,89	1.976,80
10.39	AMM ELE 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	20,00	30,05	35,68	713,60
10.40	AMM ELE 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" (ENERGISA)	UN	1,00	1.874,03	2.225,41	2.225,41

TOTAL POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS.

[Handwritten signatures and initials]

05

DALMASSO SERVIÇOS - ME

CNPJ 07.931.035/0001-01 C.E. 56.595.972/2017 Rua - ME

BDI

Fls. 1875%

COM OBRAS DE

SERVIÇOS DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

CONSTRUTÃO

DE

OBRA:

CONSTRUTÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE RUA BELA

LOCAL: RUA BELA ESO RUA MATO GROSSO E ESO RUA BELA HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUIA - MT

DATA: 27/07/2018

DEB SOCIAIS: 90 01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

COMPONENTES

UN

Quantidade

Unid. (RS)

Custos

Custos

Total (RS)

UN

DALMASSO SERVIÇOS A DALMASSO SERVIÇOS - ME

COORDENAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

DATA: 27/07/2018


LEIS SOCIAIS: 90,01%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	MINI MULTI INFANTIL	UN	1,00	6325,00	6.325,00
83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016	M3	0,288	54,94	15,82
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,288	258,00	74,30
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,288	141,11	40,63
				TOTAL	6.455,75

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO

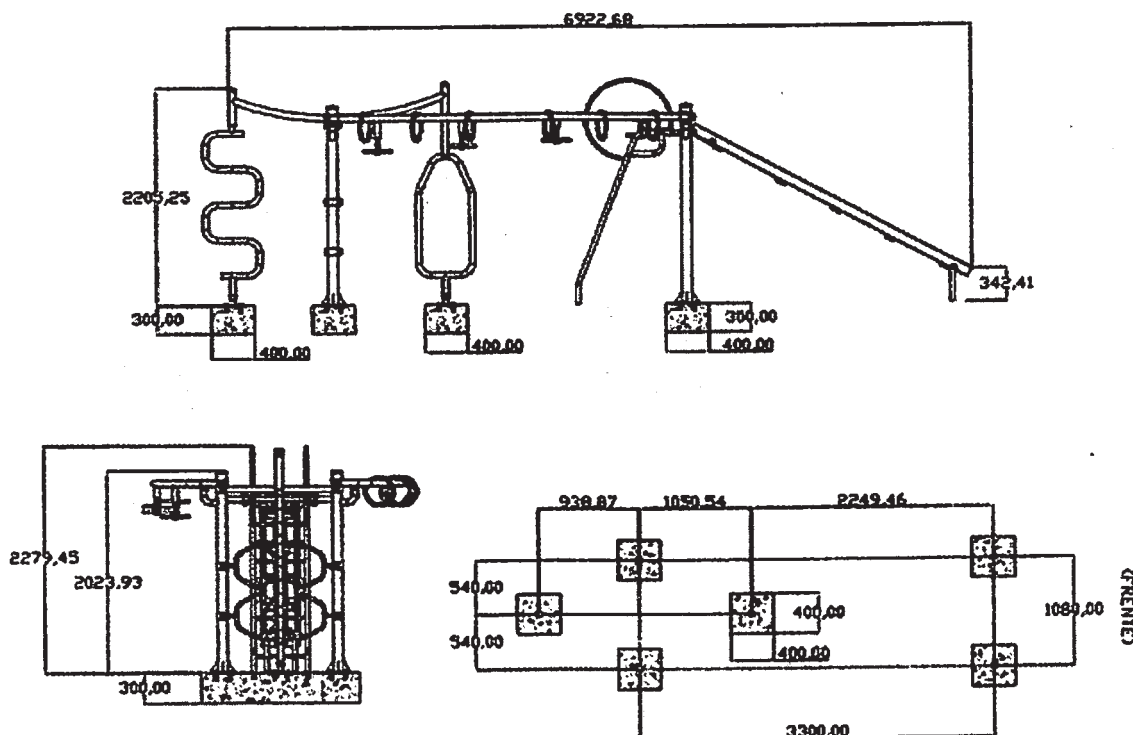

COMPONENTES	UN	CALCULO
MULTI INFANTIL	UN	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	(0,40*0,40*0,30)*8
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	(0,40*0,40*0,30)*8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	(0,40*0,40*0,30)*8

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/09/2017	TCM ESPORTES (Col. A)	6.325,00	15.533.849/0001-06	(44) 3222-4620	PAULO
13/09/2017	ZIOBER BRASIL (Col. B)	9.400,00	08.374.053/0001-84	(44) 3029-4410	ANA LIMA

* FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAÇÕES DO EQUIPAMENTO MINI MULTI INFANTIL, PELO FATO DE AS DEMAIS EMPRESAS NÃO TRABALHAREM COM O RESPECTIVO MATERIAL


EMPRESAS QUE ENTRAMOS EM CONTATO	VALOR COTADO	TELEFONE	CONTATO
BLUG EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	16.417.096/0001-83	(19) 3113-5400	RAFAEL
SILVA EQUIPAMENTOS	15.370.218/0001-05	(44) 3222-4620	VALÉRIA
MILLA EQUIPAMENTOS	10.555.495/0001-79	(19) 3363-1051	TATIANA

DALMASSO SERVIÇOS A DALMASSO SERVIÇOS - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
 LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUINA - MT
 DATA: 27/07/2018
 LEIS SOCIAIS: 90,01%
 MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	ESCALADA MEIA LUA	UN	1,00	2730,00	2.730,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016	M3	0,128	64,94	7,03
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 07/2016	M3	0,128	268,00	33,02
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	0,128	141,11	18,06
*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO					TOTAL 2.788,11

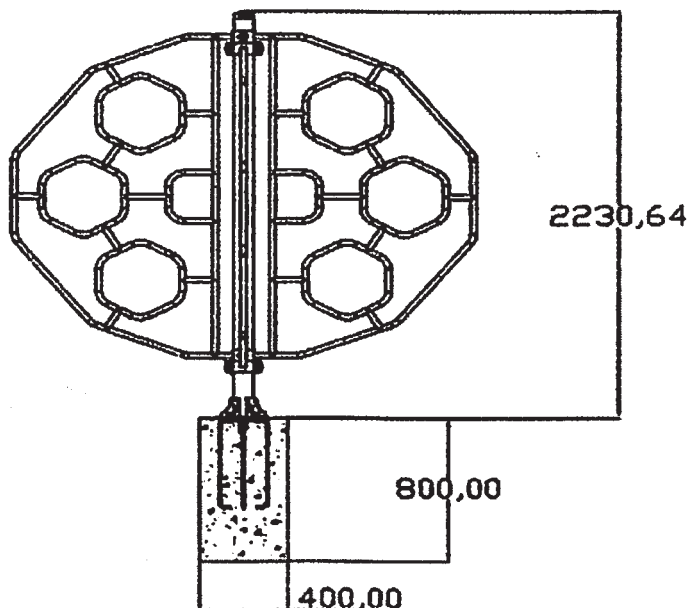

COMPONENTES	UN	CALCULO
ESCALADA MEIA LUA	UN	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	(0,40*0,40*0,80)
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	(0,40*0,40*0,80)
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	(0,40*0,40*0,80)

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/09/2017	TCM ESPORTES (Cot. A)	2.713,00	15.533.849/0001-05	(44) 3222-4620	PAULO
13/09/2017	ZIOBER BRASIL (Cot. B)	2.730,00	08.374.053/0001-84	(44) 3029-4410	ANA LIMA
20/10/2017	MILLA EQUIPAMENTOS (Cot. C)	4.491,00	10.855.495/0001-79	(19) 3363-1051	TATIANA
	VALOR ACERTADO MEDIANTE	2.730,00			

Ilisago Oliveira Barbosa Acosta
 Eng. Civil
 CREA - MT 019758

DALMASSO SERVIÇOS A DALMASSO SERVIÇOS - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
 LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - NIT


DATA: 27/07/2018
 LEIS SOCIAIS: 90,01%
 MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

P. 171. 01.00.00.00
 336
 Fig. 001
 Rub.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	GANGORRA	UN	1,00	1818,00	1.818,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	0,128	54,94	7,03
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,128	258,00	33,02
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2016	M3	0,128	141,11	18,06
TOTAL					1.876,11

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO

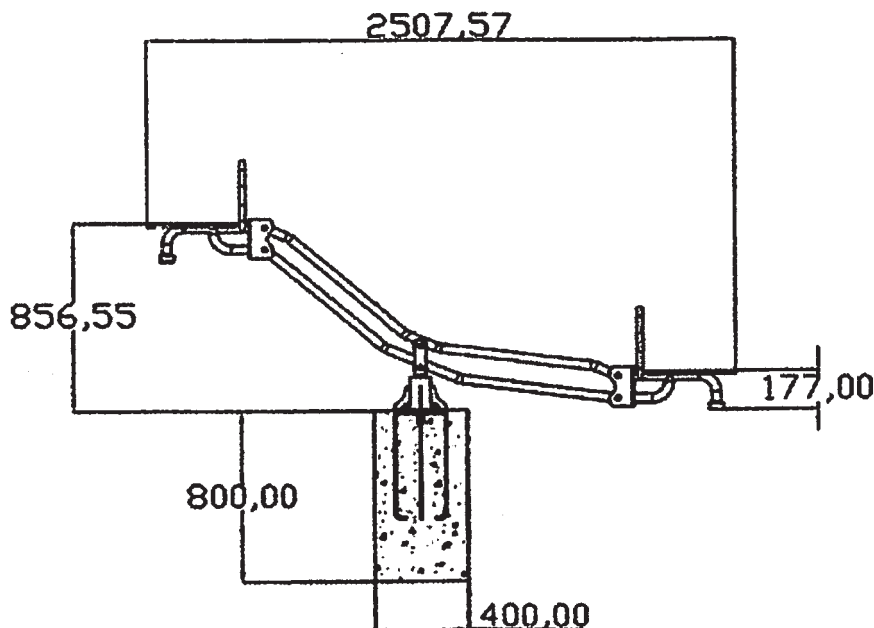

COMPONENTES	UN	CALCULO
GANGORRA	UN	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	(0,40*0,40*0,80)
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	(0,40*0,40*0,80)
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2016	M3	(0,40*0,40*0,80)

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/09/2017	TCM ESPORTES (Col. A)	1.432,00	15.533.849/0001-06	(44) 3222-4620	PAULO
13/09/2017	ZIOBER BRASIL (Col. B)	2.270,00	08.374.053/0001-84	(44) 3029-4410	ANA LIMA
20/10/2017	MRLA EQUIPAMENTOS (Col. C)	1.818,00	10.555.496/0001-79	(19) 3353-1051	TATIANA
VALOR ACABADO MÉDIA		1.818,00			

DALMASSO SERVIÇOS A DALMASSO SERVIÇOS - ME


OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
 LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUINA - MT

DATA: 27/07/2018
 LEIS SOCIAIS: 90,01%
 MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

Fls. 337
 000

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
COTAÇÃO	GIRA GIRA OU CARROSEL	UN	1,00	1925,00	1.925,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	0,300	54,94	16,48
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,300	258,00	77,40
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,300	141,11	42,33
*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO					TOTAL 2.061,21

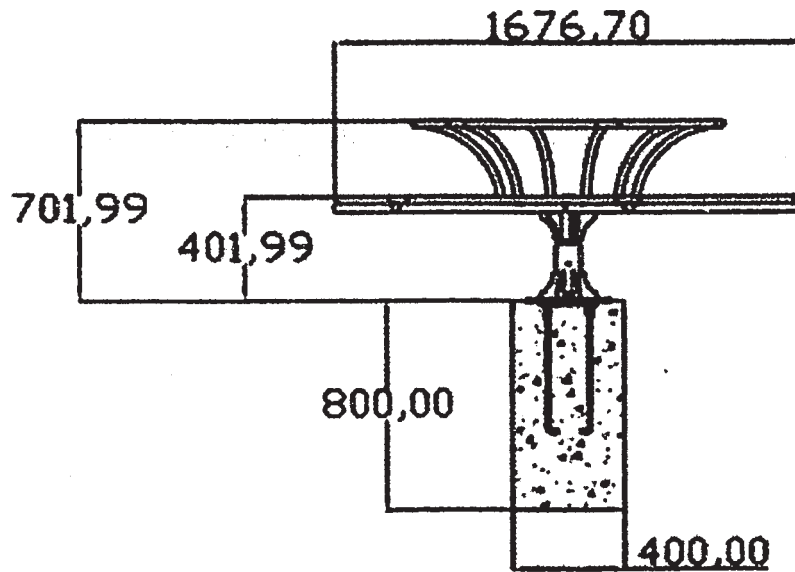

COMPONENTES	UN	CALCULO
GIRA GIRA OU CARROSEL	UN	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	(0,1963*1,55*1)
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	M3	(0,1963*1,55*1)
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	(0,1963*1,55*1)

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/09/2017	TCM ESPORTES (Cot. A)	1.237,00	15.533.848/0001-05	(44) 3222-4620	PAULO
13/09/2017	ZIOBER BRASIL (Cot. B)	1.925,00	08.374.053/0001-84	(44) 3029-4410	ANA LIMA
28/10/2017	MILLA EQUIPAMENTOS (Cot. C)	2.230,00	10.555.495/0001-79	(19) 3363-1051	TATIANA
VALOR COTADO MEDIANA		1.925,00			

DALMASSO SERVIÇOS A A DALMASSO SERVIÇOS - ME Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína - MT CNPJ 07.531.095/0001-01 Cel. 66 99967 2407		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JULHO/2017) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PINTCPO	
		BDI	18,75%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA	DATA:	27/07/2018
LOCAL:	RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT	LEIS SOCIAIS:	90,01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELETRICISTAS

AMM ELE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS (CLASSE II) - 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
39487	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	1,00	85,63	85,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,69	5,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,89	4,16
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (JUL/16) "8894"					TOTAL R\$ 95,09

AMM ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (29X16CM)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
37560	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	29,96	29,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	13,89	2,77
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINAPI (DEZ/15) "84121" - O INSUMO DE CÓDIGO 37560 SUBSTITUIU A COTAÇÃO ANTERIOR DA PLACA, UMA VEZ QUE ESTÁ CONFORME A NBR 13434 EM ANEXO - PLACA DE SINALIZAÇÃO - CUIDADO, RISCO DE					TOTAL R\$ 32,73

AMM ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15718)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
39246	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15718)	M	1,015	5,72	5,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	13,89	6,25
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/16) CÓDIGO "9045"					TOTAL R\$ 12,05

AMM ELE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,78 MM (0,048 KG/M)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,78 MM (0,048 KG/M)	KG	1,00	13,08	13,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	17,69	30,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	14,41	24,49
**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS SINAPI (08/2015) "84882". A COMPOSIÇÃO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA, FORNECE A MÃO DE OBRA PARA "0,0353 KG" DO INSUMO, COMO ESTA COMPOSIÇÃO UTILIZA O INSUMO EM "KG" FOI FEITA REGRA DE TRÊS PARA OBTER A MÃO DE OBRA POR KG.					TOTAL R\$ 67,64

AMM ELE 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	1,00	0,52	0,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	17,69	0,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	13,89	0,13
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2015) "8818"					TOTAL R\$ 0,82

12

	DALMASSO SERVIÇOS A A DALMASSO SERVIÇOS - ME		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JULHO/2017) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO		
	Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína - MT CNPJ 07.531.035/0001-01 Cst. 65 99987 2407		BDI 18,75%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA		DATA: 27/07/2018			
LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT		LEIS SOCIAIS: 80,01%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELETRICOS					

AMM ELE 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO: 90 X 90 MM	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN			
34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1,00	73,48	73,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	17,89	35,38
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	14,41	57,64
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO" (JUL/15) "09-74-05"					TOTAL R\$ 166,48

AMM ELE 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN			
37580	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	1,00	25,32	25,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	17,89	2,65
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	13,89	2,08
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (JUL/2016) "11299"					TOTAL R\$ 30,05

AMM ELE 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" (ENERGISA)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN			
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" (ENERGISA)	UN	1,00	1838,89	1 838,89
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,55	49,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	17,69	70,76
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	14,41	115,28
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO" (JUL/15) "09-70-01"					TOTAL R\$ 1.874,03

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
22/08/2017	ELETRÔ FIOS	1.838,89	37.470.911/0001-82	(65) 3618-2500	ALEXANDRE
VALOR AGATADO MEDIANA		1.838,89			

* FICA AQUI SOMENTE UMA COTAÇÃO POIS AS EMPRESAS CONTATADA, NÃO TRABALHAM COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO ADOTADA PARA T4 (CONFORME TABELA DA ENERGISA)

EMPRESAS QUE ENTRAMOS EM CONTATO				
RA MATERIAIS ELETRICOS	07.539.145/0001-04	(65)30517846	CENNY	
PIZZATTO	04.181.115/0001-80	(85) 3052-4200	DHIONE	
PETEL	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	DIRCEU	
ELETRICA PARANA	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	WYLLIAM	

AMM ELE 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN			
441	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00	4,39	4,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	17,69	2,65
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (JUL/2016) "10820"					TOTAL R\$ 7,04

AMM ELE 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRES LUMINARIAS TOPO PETALA EM POSTE DE CONCRETO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI/SINFRA ou Cot. Do Mercado	COMPONENTES	UN			
COTAÇÃO	SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRES LUMINARIAS TOPO PETALA EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	101,24	101,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,198	17,69	38,88
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,198	13,89	30,53
**Composição baseada no boletim SEINFRA-CE (Versão 24.1) "C3906" Obs: O insumo orçado já inclui os dois insumos citados na composição de referência					TOTAL R\$ 170,65

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/07/2017	SELCO	80,38	07.824.208/0001-31	(65) 3027-9000	REJANE
25/07/2017	TO LIGADO	101,24	07.237.828/001-13	(65)3025-4300	ALESSANDRO
25/07/2017	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICO	298,00	04.181.115/0001-80	(65)3052-4200	LEANDRO
VALOR AGATADO MEDIANA		101,24			

	DALMASSO SERVIÇOS A A DALMASSO SERVIÇOS - ME	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JULHO/2017) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniCPO	
	Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína - MT CNPJ 07.531.095/0001-01 Cel. 68 99967 2407	BDI 18,75%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRACA DO DISTRITO DE FILADELFA		DATA: 27/07/2018
LOCAL:	RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT		LEIS SOCIAIS: 90,01%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELETRICOS			

AMM ELE 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200	UN	1,00	1574,00	1.574,00
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	1,50	108,93	160,39
91634	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,30	141,11	42,33
92873	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,30	258,00	77,40
94969	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	13,89	83,34
88316	TOTAL R\$				1.937,46

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (JAN/2017) "7378311"

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
22/08/2017	ROMAGNOLE	1.574,00	789587170/005-81	(65)3668-4041	ELINALVA
	VALOR ACABADO MEDIANA	1.574,00			

* FICA AQUI SOMENTE UMA COTAÇÃO POIS AS EMPRESAS CONTATADA, NÃO TRABALHAM COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO ADOTADA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200 (CONFORME TABELA DA ENERGISA)

EMPRESAS QUE ENTRAMOS EM CONTATO			
RA MATERIAIS ELÉTRICOS	07 539 145/0001-04	(65)30517848	DENNY
PIZZATTO	04 181 115/0001-80	(65) 3052-4200	OHONE
PETEL	22 760 075/0001-03	(65)3634-1717	DIRCEU
ELETRICA PARANA	22 760 075/0001-03	(65)3634-1717	WYLLYAM

AMM ELE 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
13339	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00	875,29	875,29
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	1,50	108,93	160,39
91634	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,20	141,11	28,22
92873	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,20	258,00	51,60
94969	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	13,89	83,34
88316	TOTAL R\$				1.198,84

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (JAN/2017) "83394"

AMM ELE 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR INTERNO INTEGRADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, ALTO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
39374	REATOR INTERNO INTEGRADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	1,00	88,28	88,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	17,69	14,15
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	14,41	11,52
	TOTAL R\$				113,95

**COMPOSIÇÃO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SINAPI (AGO/2015) "72281"

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with the number 14.

DALMASSO SERVIÇOS A DALMASSO SERVIÇOS - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT
DATA: 27/07/2018

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA				
		MESTRE DE OBRAS 2HR*4DIAS*4SEMANAS*3MESES ENG. CIVIL 1HR*3DIAS*4SEMANAS*3 MESES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	UN

2.0 SERVIÇOS INICIAIS				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	1,25*2,5	3,12	M2
2.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	3*2	6,00	M2
2.3	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
2.4		CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	6.199,27	M2

ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE

3.0 ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE				
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MINI MULTI INFANTIL	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA MEIA LUA	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	2,00	UN
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN







DALMASSO SERVIÇOS A DALMASSO SERVIÇOS – ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
 RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
 LOCAL: JUÍNA - MT
 DATA: 27/07/2018

MEMORIAL DE CÁLCULO

QUADRA DE VOLEI

4.0 MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	360*0,15	54,00	M3

5.0 PISO				
5.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	AREA DA QUADRA DE VÔLEI	360,00	M2

6.0 MEIO-FIO				
6.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	24+24+15+15	78,00	M


IMPLANTAÇÃO

7.0 PISO				
7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	861,76*0,06	51,70	M3

8.0 ACESSIBILIDADE				
8.1	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, 25X25 CM, ESP=3,5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	(0,25 (0,15+0,10+0,12+1,5+2,15+0,15 +2,94+0,75+54,01+0,75+0,75+2,95+2 +1,5+2+2,95+0,75+0,75+4,77+0,75+3 4+0,75+2,94+0,75+3,45+2+1,5+2+44, 6+0,75+0,75+8,3+0,5+0,5+18,01+0,75 +0,75+3,14+3,13+3,13+3,13+3,13+2,6 5+0,75+0,75+2,94+2,92+2,94+0,75+0, 75+1,91+1,91+0,75+0,75+2,13+2,13+ 4,69+0,75+18,55+21,89+0,5+0,5+4,4+ 0,75)	86,67	M2

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
9.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	53,4+100+53,5+29+24,39+3+3+2+18, 64+14,76+6,55+2+6,55+20,51+29+21, 3+20,51+19,8+19,01+8,26+3,52+21,3 +14,76+3,4+3,37+15,55+8,25+3,52+2 +6,4+6,4+14,25+9,97+9,71+24,39+21, 3+18,64+15,55+21,3+22,89+19,8+24, 39	745,84	M
9.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	(6,13+3,77+1,41+1,41+1,41+1,41+1,4 1+1,41+1,41+1,41+1,41+1,19+7,56+1, 19+1,19+18,72+1,19+1,19+2,25+1,19 +1,19+1,73+2,33+2,34+1,41+1,41+1,4 1+1,41+1,41+1,41+1,41+1,41+1,41+1, 41+1,41+1,41+2,77+6,28)	91,81	M
9.3	LIXEIRA PÚBLICA METÁLICA COM CESTO RETÂNGULAR	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	8,00	UN

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
CONFORME PROJETO ELÉTRICO				


16

DALMASSO SERVIÇOS A DALMASSO SERVIÇOS - ME

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA DATA: 27/07/2018
 RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO
 LOCAL: HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUINA - MT Ref: REFORMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA										
ADMINISTRAÇÃO OBRA	2.214,45	35,62	2.061,70	33,15	1.942,15	31,24			6.217,70	3,28
SERVIÇOS INICIAIS	7.936,32	100,00							7.936,32	4,18
ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE										
ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	19.781,01	100,00							19.781,01	10,43
QUADRA DE VOLEI										
MOVIMENTO DE TERRA	3.522,96	100,00							3.522,96	1,86
PISOS	1.042,20	50,00	1.042,20	50,00					2.084,40	1,10
MEIO-FIO	1.001,13	50,00	1.001,13	50,00					2.002,26	1,06
IMPLANTAÇÃO										
PISO			15.176,54	50,00	15.176,54	50,00			30.353,07	16,00
ACESSIBILIDADE			5.032,06	50,00	5.032,06	50,00			10.064,12	5,31
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			13.158,55	50,00	13.158,55	50,00			26.317,10	13,87
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			40.698,57	50,00	40.698,57	50,00			81.397,14	42,91
VALOR TOTAL	35.498,07	18,72	78.170,14	41,21	76.007,87	40,07			189.676,08	51,08
VALOR AGUIMULADO	35.498,07	18,72	113.668,21	58,93	189.676,08	100,00			189.676,08	51,08



Thiago Oliveira Barbosa Acosta
 Eng. Civil
 CREA - MT 019758

[Handwritten signatures and initials]

DALMASSO SERVIÇOS **A A DALMASSO SERVIÇOS - ME**

Cidade: Dalmassos 1, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Jaina - MT
 CNPJ 07.531.005/0001-01 Col. 66 99967 2407

BDI

18,76%

Rel.: Tabela de Serviços
 SINAPI (JULHO/2018)
 COM DESONERACÃO
 e/ou composição de 88,81%

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA
LOCAL: RUA DELEM ESO, RUA MATO GROSSO E ESO RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JAINA - MT
DATA: 27/07/2018
LEI SOCIAIS: 50,01%

DISCRIMINAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1.1	AC - Administração Central	1.21
1.2	DF - Custos Financeiros	0.57
1.3	C - Riscos	0.59
1.4	S - Seguros	0.97
1.5	G - Garantias	0.60
2.0	L - Lucro Operacional	0.00
2.1	L - Lucro Operacional	3.00
3.0	TRIBUTOS	3.00
3.1	ISS	10.15
3.2	Colms	2.00
3.3	Pis	3.00
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0.65

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER ADICIONADA SOBRE O CUSTO DIRETO

18,75%	R\$
---------------	------------

VALOR DA OBRA
 Não Incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00% ISS - Repassado pelo município

40% % SOBRE MÃO DE OBRA

Thiago Oliveira Barbosa Acosta
 Eng. Civil
 CREA - MT 019758

		DALMASSO SERVIÇOS A A DALMASSO SERVIÇOS – ME		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JULHO/2017) COM DESONERAÇÃO /ou composição PiniTCPO			
Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juiz de Fora – MT CNPJ 97.531.095/0001-01 Cel. 68 89987 2407				BDI	18,75%		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA							
LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - MT				DATA: 27/07/2018			
				LEIS SOCIAIS: 90,01%			
*ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO			
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA		
		%	%	%	%		
GRUPO A							
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%		
A2	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		
A3	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%		
A4	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
A5	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
GRUPO B							
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE		
B2	FÉRIAS	0,92%	NÃO INCIDE	0,92%	NÃO INCIDE		
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%		
B4	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%		
B5	LICENÇA MATERNIDADE	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%		
B6	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCIDE		
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
B8	FÉRIAS GOZADAS	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
B10	TOTAL	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%		
GRUPO C							
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%		
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,20%	0,16%	0,20%	0,16%		
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%		
C4	DEPÓSITO RESCISÓRIO SEM JUSTA CAUSA	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,70%	0,53%	0,70%	0,53%		
TOTAL		11,97%	11,28%	11,97%	11,28%		
GRUPO D							
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,28%	3,39%	18,14%	7,40%		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO C SOBRE GRUPO B	0,70%	0,53%	0,70%	0,53%		
TOTAL		8,98%	3,92%	18,84%	7,93%		
D		90,01%	52,08%	110,91%	76,11%		

ENVELOPE Nº 02

A

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Poder Executivo – Juína MT

Travessa Emannuel, nº 33N, Centro, Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 008/2018

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE “CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE FILADELFIA”, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTE EDITAL, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Abertura: 31/07/2018 às 08:00 horas (horário local)

“PROPOSTA DE PREÇOS”

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

A

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 008/2018

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE "CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE FILADELFIA", SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTE EDITAL, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Abertura: 31/07/2018 às 08:00 horas (horário local)

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Em atendimento ao edital nº: 008/2018, nós **Rigotti Construtora e Incorporadora**, inscrita no CNPJ sob nº 30.125.287/0001-47, com sede na AV. Deputado Hitler Sansão, nº 38-N, Módulo 01, Juína – MT, através do seu representante legal o Sr. Maico Rigotti, portador da carteira de identidade nº 2002963-2 SSP/MT e inscrito no CPF nº 047.287.041-65, apresentamos a seguinte proposta para a EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços de conformidade com o edital mencionado, fica esclarecido que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

PREÇO GLOBAL.....R\$ 203.656,67

(Duzentos e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para entrega.

Juína/MT, 30 de Julho de 2018.



MAICO RIGOTTI
Rigotti Construtora e Incorporadora
CNPJ: 30.125.287/0001-47




MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

02



Construtora & Incorporadora

RIGOTTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CNPJ: 30.125.287/0001-47

Email: rigotticonstrutora@hotmail.com

Endereço: Rua Deputado Hitler Sansão, nº: 55N, bairro: módulo 01

Fone: (66)99627-8080 CEP: 78.320-000 Juína/MT

JUINA
350
Sub

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetos@amm.org.br AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 4.920 - CEP: 78.000-078 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 3123-1200 FAX: 3123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JULHO/2017) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
		BDI 28,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA		DATA: 30/07/2018	
LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT		LEIS SOCIAIS: 90,01%	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA			
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,30%	6.720,35
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	4,23%	8.615,45
ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE			
3.0	ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	10,50%	21.380,13
QUADRA DE VOLEI			
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,87%	3.807,54
5.0	PISOS	1,11%	2.253,60
6.0	MEIO-FIO	1,06%	2.163,72
IMPLANTACAO			
7.0	PISO	16,11%	32.806,75
8.0	ACESSIBILIDADE	5,34%	10.877,95
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,96%	28.440,63
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42,52%	86.590,55
TOTAL GERAL			203.656,67

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

03


**RIGOTTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA**

CNPJ: 30.125.287/0001-47

Email: rigotticonstrutora@hotmail.com

Endereço: Rua Deputado Hitler Sansão, nº: 55N, bairro: módulo 01.

Fone: (66)99627-8080 CEP: 78.320-000 Juína/MT



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref. Tabela de Serviços SINAPI (JULHO/2017) COM DESONERAÇÃO sobre composições PRITCPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (66) 2123-1200 - FAX 2123-1251				BDI		28,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA						DATA: 30/07/2018	
LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT						LEIS SOCIAIS: 90,01%	
ORÇAMENTO							
ITEM	COMPO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA							
							R\$ 203.956,67
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA							
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.235,98	6.720,35	6.720,35
2.0 SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	317,96	408,10	8.615,48
2.2	93594	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	6,00	374,75	480,99	2.885,94
2.3	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.250,18	1.604,58	1.604,58
2.4	AMM CIV 004	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	6.199,27	0,30	0,46	2.851,66
3.0 ACADEMIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA							
							R\$ 21.350,13
3.1	AMM PARQUE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MINI MULTI INFANTIL	UN	1,00	6.455,75	8.285,95	8.285,95
3.2	AMM PARQUE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA MEIA LUA	UN	1,00	2.788,11	3.578,53	3.578,53
3.3	AMM PARQUE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA	UN	2,00	1.876,11	2.407,98	4.815,96
3.4	AMM PARQUE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	1,00	2.061,21	2.645,56	2.645,56
3.5	AMM PARQUE 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA	UN	1,00	1.600,42	2.054,13	2.054,13
4.0 MOVIMENTO DE TERRA							
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	54,00	54,94	70,51	3.807,84
5.0 PISOS							
5.1	AMM CIV 003	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	360,00	4,88	6,26	2.253,60
6.0 MEIO-FIO							
6.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	78,00	21,62	27,74	2.163,72
7.0 PISO							
7.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	51,70	494,40	634,56	32.606,75
8.0 ACESSIBILIDADE							
8.1	AMM CIV 005	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, 25X25 CM, ESP=3,5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	66,67	97,79	125,51	10.877,95
9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
9.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	745,84	21,62	27,74	20.689,60
9.2	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	91,81	23,97	30,76	2.824,07
9.3	AMM CIV 002	LIXEIRA PÚBLICA METÁLICA COM CESTO RETÂNGULAR	UN	8,00	479,84	815,87	4.926,96

MARIO RIGOTTI
CREA/MT 038825

04




RIGOTTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CNPJ: 30.125.287/0001-47

Email: rigotticonstrutora@hotmail.com

Endereço: Rua Deputado Hiler Sansão, nº: 55N, bairro: módulo 01.
Fone: (66)99627-8080 CEP: 78.320-000 Juína/MT

Consultoria & Incorporadora




ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	AMM
Rod. Rádica de Senzeca Cidade de Senzeca MT - 75.000-000	AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - Cx. P. 78.000-000 - JUÍNA - MT FONE (66) 2123-1200 FAX 2123-1281

COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ORÇAMENTO
DATA: 10/07/2016	LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT
LEIS SOCIAIS: 80,01%	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	---------	----------------	-------------

10.01	1	M	2300,00	2300,00
10.02	1	M	605,00	605,00
10.03	1	M	7,72	7,72
10.04	1	M	17,48	17,48
10.05	1	UN	2,00	2,00
10.06	1	UN	12,31	12,31
10.07	1	UN	13,08	13,08
10.08	1	UN	16,76	16,76
10.09	1	UN	74,54	74,54
10.10	1	UN	110,24	110,24
10.11	1	UN	217,55	217,55
10.12	1	UN	217,55	217,55
10.13	1	UN	217,55	217,55
10.14	1	UN	217,55	217,55
10.15	1	UN	217,55	217,55
10.16	1	UN	217,55	217,55
10.17	1	UN	217,55	217,55
10.18	1	UN	217,55	217,55
10.19	1	UN	217,55	217,55
10.20	1	UN	217,55	217,55
10.21	1	UN	217,55	217,55
10.22	1	UN	217,55	217,55
10.23	1	UN	217,55	217,55
10.24	1	UN	217,55	217,55
10.25	1	UN	217,55	217,55
10.26	1	UN	217,55	217,55
10.27	1	UN	217,55	217,55
10.28	1	UN	217,55	217,55
10.29	1	UN	217,55	217,55
10.30	1	UN	217,55	217,55
10.31	1	UN	217,55	217,55
10.32	1	UN	217,55	217,55
10.33	1	UN	217,55	217,55
10.34	1	UN	217,55	217,55
10.35	1	UN	217,55	217,55
10.36	1	UN	217,55	217,55
10.37	1	UN	217,55	217,55
10.38	1	UN	217,55	217,55
10.39	1	UN	217,55	217,55
10.40	1	UN	217,55	217,55



Construtora & Incorporadora:

RIGOTTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ: 30.125.287/0001-47
Email: rigotticonstrutora@hotmail.com
Endereço: Rua Deputado Hitler Sansão, nº: 55N, bairro: módulo 01.
Fone: (66)99627-8080 CEP: 78.320-000 Juína/MT



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS


COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRACA DO DISTRITO DE FIADÉLIA DATA: 30/07/2018
LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT Ref: REFORMA



DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
CONSTRUÇÃO DA PRACA DO DISTRITO DE FIADÉLIA										
ADMINISTRAÇÃO OBRA	2.393,47	35,62	2.227,72	33,15	2.099,16	31,24	-	-	6.720,35	3,30
SERVIÇOS INICIAIS	8.615,45	100,00	-	-	-	-	-	-	8.615,45	4,23
ACADEMIA DA PRIMEIRAIDADE										
ACADEMIA DA PRIMEIRAIDADE	21.380,13	100,00	-	-	-	-	-	-	21.380,13	10,50
QUADRA DE VOLEI										
MOVIMENTO DE TERRA	3.807,54	100,00	-	-	-	-	-	-	3.807,54	1,87
PISOS	1.126,80	50,00	1.126,80	50,00	-	-	-	-	2.253,60	1,11
MEIO-FIO	1.081,86	50,00	1.081,86	50,00	-	-	-	-	2.163,72	1,06
IMPLANT. DO CAIO										
PISO	-	-	16.403,38	50,00	16.403,38	50,00	-	-	32.806,75	16,11
ACESSIBILIDADE	-	-	5.438,98	50,00	5.438,98	50,00	-	-	10.877,95	5,34
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	14.220,32	50,00	14.220,32	50,00	-	-	28.440,63	13,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	43.295,28	50,00	43.295,28	50,00	-	-	86.590,55	42,52
VALOR TOTAL	38.405,25	18,86	83.794,32	41,14	81.457,10	40,00	-	-	203.656,67	57,48
VALOR ACUMULADO	38.405,25	18,86	122.199,57	60,00	203.656,67	100,00	203.656,67	100,00	203.656,67	57,48

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825



À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 008/2018

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE “CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE FILADELFIA”, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTES EDITAIS, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Abertura: 31/07/2018 às 08:00 horas (horário local)

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

Esta pasta de proposta de preço referente ao edital tomada de preço nº 008/2018, contém 7 folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína/MT, 30 de Julho de 2018.



MAICO RIGOTTI
Rigotti Construtora e Incorporadora
CNPJ: 30.125.287/0001-47





MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825



D S NASCIMENTO CONSTRUTORA

D S NASCIMENTO CONSTRUTORA
RUA DOS PATRIOTAS, nº 40-N, Bairro São José Operário, CEP 78320-000 Juína - MT.
CNPJ 29.543.080/0001-03 IE: ISENTO Cel. 66 9 9641-1150



Tomada de Preços n.º 008/2018

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína - Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 008/2018:

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM OBRA DE "CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFIA", SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E ANEXOS DESTES EDITAIS, MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO.

Tendo examinado o edital, a empresa D S NASCIMENTO CONSTRUTORA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresenta a proposta para execução da mencionada obra, estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor apresentado na planilha de preços de R\$ 184.547,00 (Cento e Oitenta e quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais).

Os pagamentos deverão ocorrer na conta bancária abaixo mencionada.

Declaramos ainda que, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Esclarecendo que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive os trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, até que o contrato seja assinado observado às condições do edital.

O prazo para execução da obra será de 90 dias consecutivos.

a) Fone/Fax: E-mail:

b) Banco : 756 Agência nº: 4425 Conta nº: 7659-7

De acordo com a legislação em vigor, eu **DIEGO S. NASCIMENTO**, CPF/MF nº 012.064.831-80, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína - MT, 30 de Julho de 2018.

Diego de Souza Nascimento


D S NASCIMENTO CONSTRUTORA
CNPJ: 29.543.080/0001-03
DIEGO S. NASCIMENTO
CPF: 012.064.831-80 CI/RG: 17084121-SSP/MT

29.543.080/0001-03
D. S. NASCIMENTO
CONSTRUTORA

Rua dos Patriotas, Nº 40-N - Bairro São José Operário
CEP: 78.320-000

JUÍNA

MT

	D S NASCIMENTO CONTRUTORA RUA DOS PATRIOTAS, nº 40-N, Bairro São José Operário, CEP 78320-000 Juína - MT. CNPJ 29.543.030/0001-03 IE: ISENTO Cel. 65 9 9841-1150		BDI 28,35%		Fls. 35 
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFIA LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT			DATA: 30/07/2018 LEIS SOCIAIS: 90,01%		
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFIA					
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,28%	6.048,31		
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	4,20%	7.753,90		
ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE					
3.0	ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	10,43%	19.242,11		
QUADRA DE VOLEI					
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,86%	3.426,78		
5.0	PISOS	1,10%	2.026,24		
6.0	MEIO-FIO	1,06%	1.947,38		
IMPLANTAÇÃO					
7.0	PISO	16,00%	29.526,07		
8.0	ACESSIBILIDADE	5,30%	9.790,15		
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,87%	25.596,56		
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42,91%	79.167,50		
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 184.547,00		

Viagem de Juazeiro

29.543.030/0001-03
 D. S. NASCIMENTO
 CONSTRUTORA
 Rua dos Patriotas, Nº 40-N - Bairro São José Operário
 CEP: 78.320-000
 JUÍNA

Thiago Oliveira Barbosa Acosta
 Eng. Civil
 CREA - MT 019758


29.543.080/0001-03
 O.S. NASCIMENTO
 CONSTRUTORA
 Rua dos Patroas, nº 40-M - Bairro São José Operário
 CEP: 78.320-000
 JUIZINA

28,35%
 BDI
 28,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS		BDI	28,35%
ORÇAMENTO			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA			
ADMINISTRAÇÃO: OBRAS			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
SERVIÇOS INICIAIS			
7.164,34	M2	3.12	1.145,84
1.145,84	M2	3.12	408,10
2.597,34	M2	6,00	374,75
1.444,12	UN	1,00	1.050,18
2.598,94	M2	6,199,27	0,40
ACADEMIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			
18.242,09	UN	1,00	6.455,75
7.457,35	UN	1,00	8.265,95
3.220,87	UN	1,00	3.578,53
4.334,38	UN	2,00	2.407,98
2.381,00	UN	1,00	2.061,21
1.048,71	UN	1,00	2.054,13
QUADRA DE VOLEI			
3.426,78	M3	54,00	54,94
3.426,78	M3	54,00	70,51
MOVIMENTO DE TERRA			
4.1	93358		
4.1	93358		
PISOS			
5.1	AMM CIV 003		
5.1	AMM CIV 003		
MEIO-FIO			
6.1	94293		
6.1	94293		
PISO			
7.1	94890		
7.1	94890		
ACERVAÇÃO DE CIMENTOS			
8.1	AMM CIV 005		
8.1	AMM CIV 005		
SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO			
9.1	94293		
9.1	94293		
9.2	94294		
9.2	94294		
9.3	AMM CIV 002		
9.3	AMM CIV 002		



O.S. NASCIMENTO CONSTRUTORA
 Rua dos Patroas, nº 40-M, Bairro São José Operário, CEP 78320-000 Juiz de Fora - MT.
 CNPJ 29.543.080/0001-03 DE: 15/01/2018 CNAE 88 9 9441-1/50

	O S NASCIMENTO CONSTRUTORA RUA DOS PATRIOTAS, nº 40-N, Bairro São José Operário, CEP 78320-000 Juína - MT. CNPJ 29.543.080/0001-03 IE: ISCENTO Cat. 05 9 9641-1150		BDI 28,35%		Fls. 359 
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS				

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA DATA: 30/07/2018
 LOCAL: RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT LEIS SOCIAIS: 90,01%


ORÇAMENTO	
VALOR TOTAL	R\$ 184.547,00

10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		78.187,11			
10.1	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	2300,00	3,82	4,80	10.143,00
10.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	605,00	5,11	6,55	3.534,07
10.3	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	2,00	7,72	9,80	17,82
10.4	92956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	8,00	17,49	22,44	161,56
10.5	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 18MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12,31	15,79	28,42
10.6	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	13,08	16,78	120,81
10.7	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	58,68	74,54	872,11
10.8	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	110,24	141,49	127,34
10.9	74248/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	30,00	217,55	279,22	7.538,94
10.10	83478	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	18,00	216,74	278,18	4.506,51
10.11	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	81,68	78,39	1.269,91
10.12	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	24,83	31,88	516,13
10.13	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	100,00	5,88	7,26	653,40
10.14	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	960,80	1.233,18	1.109,88
10.15	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X30 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	145,87	187,22	188,49
10.16	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	18,00	41,39	53,12	860,54
10.17	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M2	3,00	58,35	74,89	202,20
10.18	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 08/2014	M2	8,825	2,58	3,31	20,33
10.19	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF 08/2014	M2	8,825	35,55	48,91	288,14
10.20	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 08/2014	M2	8,825	1,49	1,91	11,72
10.21	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 08/2014	M2	8,825	9,78	12,55	75,65
10.22	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 07/2016	M3	1,910	258,00	331,14	569,23
10.23	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	1,910	141,11	181,11	311,32
10.24	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016	M3	49,50	54,94	70,51	3.141,21
10.25	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	49,50	19,16	24,59	1.095,43
10.26	88069	MASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00	40,83	52,40	141,48
10.27	72251	CABO DE COBRE NU 18MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	11,15	14,31	128,79
COMPOSIÇÃO ELÉTRICA							
10.28	AMM ELE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	4,00	95,09	122,04	439,34
10.29	AMM ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (23X16CM)	UN	1,00	32,73	42,00	37,80
10.30	AMM ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAO FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	UN	330,00	12,05	15,48	4.599,72
10.31	AMM ELE 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	10,00	1.198,84	1.538,71	13.848,39
10.32	AMM ELE 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS LUMINÁRIAS TOPO PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO	UN	6,00	170,65	219,02	1.182,70
10.33	AMM ELE 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR INTERNO INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	18,00	113,95	148,25	2.389,25
10.34	AMM ELE 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15/200	UN	6,00	1.937,46	2.486,72	13.428,28
10.35	AMM ELE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,78 MM (0,048 KG/M)	UN	2,88	67,64	88,81	225,00
10.36	AMM ELE 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	70,00	7,04	9,03	568,89
10.37	AMM ELE 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	70,00	0,82	1,05	91,39
10.38	AMM ELE 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	10,00	166,48	213,67	1.923,03
10.39	AMM ELE 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 80 KG, BRANCO	UN	20,00	30,05	38,58	694,03
10.40	AMM ELE 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" (ENERGISA)	UN	1,00	1.874,03	2.405,31	2.164,79

TOTAL GERAL R\$ 184.547,00

Handwritten signatures and notes:
 Níngio do Souza
 Nascimento
 [Signature]

29.543.080/0001-03
O. S. NASCIMENTO
CONSTRUTORA
 Rua dos Patriotas, Nº 40-N - Bairro São José Operário
 CEP: 78.320-000
 JUÍNA
 [Stamp: MT]



	D S NASCIMENTO CONTRUTORA										
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA					DATA:	30/07/2018			
	RUA BELEM ESQ. RUA MATO GROSSO E ESQ. RUA BELO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUINA - MT								Ref:	REFORMA	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA											
ADMINISTRAÇÃO OBRA	2.154,12	35,62	2.004,95	33,15	1.889,24	31,24	-	-	6.048,31	3,28	
SERVIÇOS INICIAIS	7.753,90	100,00	-	-	-	-	-	-	7.753,90	4,20	
ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE											
ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE	19.242,11	100,00	-	-	-	-	-	-	19.242,11	10,43	
QUADRA DE VOLEI											
MOVIMENTO DE TERRA	3.426,78	100,00	-	-	-	-	-	-	3.426,78	1,86	
PISOS	1.014,12	50,00	1.014,12	50,00	-	-	-	-	2.028,24	1,10	
MEIO-FIO	973,69	50,00	973,69	50,00	-	-	-	-	1.947,38	1,06	
IMPLANTAÇÃO											
PISO	-	-	14.763,04	50,00	14.763,04	50,00	-	-	29.526,07	16,00	
ACESSIBILIDADE	-	-	4.895,08	50,00	4.895,08	50,00	-	-	9.790,15	5,30	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	12.798,28	50,00	12.798,28	50,00	-	-	25.596,56	13,87	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	39.593,75	50,00	39.593,75	50,00	-	-	79.187,50	42,91	
VALOR TOTAL	34.584,72	18,73	76.042,90	41,21	73.939,38	40,07	-	-	184.547,00	97,09	
VALOR ACUMULADO	34.584,72	18,73	110.607,52	59,93	184.547,00	100,00	184.547,00	100,00	184.547,00	97,09	

Thiago de Souza Vasconcelos

Thiago Oliveira Barbosa Acosta
Eng. Civil
CREA - MT 019758

20.043.000/0001-03
D. S. NASCIMENTO
CONSTRUTORA
Rua dos Patriotas, Nº 40-N - Bairro São José Operário
CEP: 78.320-000
JUÍNA
MT

Thiago Oliveira Barbosa Acosta
Eng. Civil
CREA - MT 019758

130.543.000/0001-03
D.S. NASCIMENTO
CONSTRUTORA
CNPJ: 78.320-000
RUA DOS PATRIOTAS, Nº 40-N - Bairro São José Operário
CEP: 78.320-000
JULIÂNIA

Chieco de Souza Pereira

COORDENAÇÃO DE PROJETOS RUA DOS PATRIOTAS, Nº 40-N, Bairro São José Operário, CEP 78320-000 Juliã - MT. CNPJ 29.543.040/0001-03 IE: ISENTO CAL 68 9 9641-1150		FLS. 354 13.07.2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE FILADELFA LOCAL: RUA BELEM ESC. RUA MATO HORIZONTE - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JULIÂNIA - MT. DATA: 30/07/2018 LEIS SOCIAIS: 50,01%		
BDI DISCRIMINAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PERCENTUAL (%)		
1	AC - Administração Central	7,30
1,1	DF - Custos Financeiros	4,00
1,2	C - Riscos	1,27
1,3	S - Seguros	0,80
1,4	G - Garantias	0,00
2,0	L - Lucro Operacional	7,40
2,1	TRIBUTOS	10,15
3,0	ISS - Repassado pelo município	10,15
3,1	ISS	3,1
3,2	Cofins	2,00
3,3	PIS	3,00
3,4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,65
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual do BDI, desde que segundo as técnicas da Engenharia e Custos.		TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO 28,35%
VALOR DA OBRA Não incidem IRPJ e CSLL na composição de tributos.		R\$ 184.547,00
CÁLCULO DO BDI $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot ((1 + DF) \cdot (1 + L))}{(1 - I)}$		ISS - Imposto Sobre Serviços 5,00% % SOBRE MAO DE OBRA 40%