

Pampa

Av. JK, s/nº, Setor de Serviço
Telefone / Fax: (66) 3566.3547
www.pampa.net



Data: 31/10/2018



ORÇAMENTO

FORMA DE COMPRA: À COMBINAR

CLIENTE: *Prefeitura Municipal de Juína*
Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente

Atendendo à solicitação de V.S.^a, segue abaixo relacionado, orçamento de máquinas, implementos e peças para venda, que temos a grata satisfação de formular, cujas características e preços apresentados:

01 Trator Agrícola Sobre Pneus

Modelo: A84s 4X4 Plataformado 85cv, 3 cilindro turbinado, 4x4, Capu basculante, Com Reversor, braços hidráulico traseiro, atende as normas MAR-I de controle e emissão de poluente.

Marca: VALTRA

Valor Unitário: R\$ 145.000,00

01 Roçadeira Hidráulica Central 1500

MODELO: RD/RDU largura de trabalho 1,5mts, número de facas 2, peso aproximado 440kg

MARCA: Baldan

Valor Unitário: R\$12.500,00

01 Carretas Agrícola

MODELO: carreta agrícola capacidade 4 ton, dois eixo com pneus aro 16.

MARCA: Facchini

Valor Unitário: R\$11.500,00

Obs> Validade da proposta e de 45 dias condição da venda faturamento para 30 dias.



André Alex Arrias de Souza

E-mail: andre.arrias@pampa.net
Fone: (66) 9-9999 41 90 3566 4545
Gerente de UEN: André Arrias.

SÉRIE A4s

75 - 95 cv

VALTRA

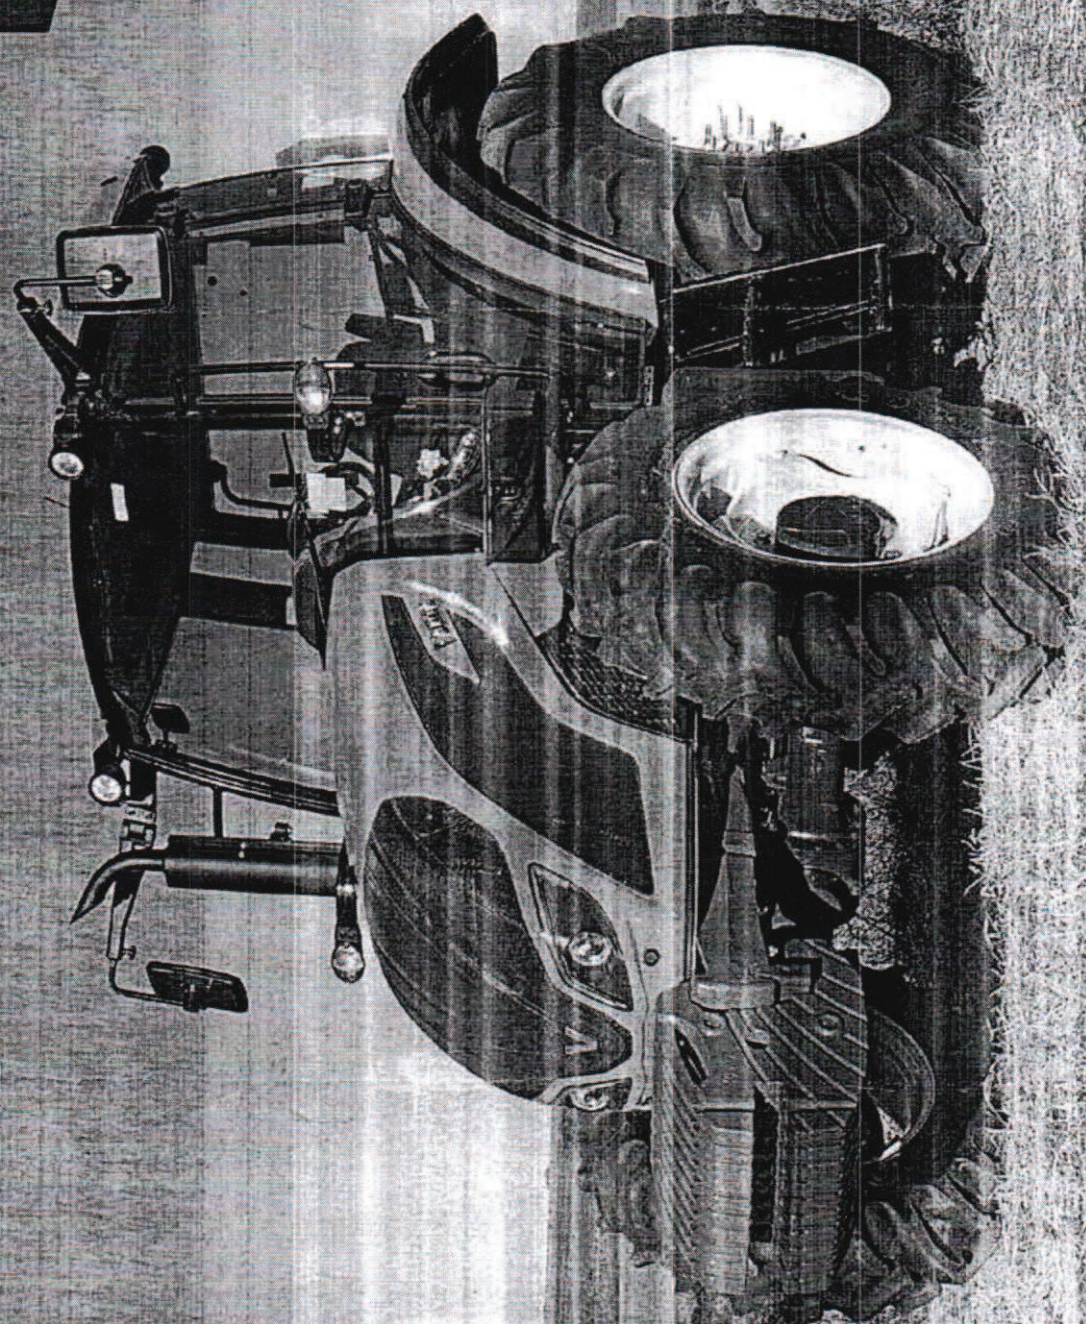

SUA
MÁQUINA
DE TRABALHO

SÉRIE A4s



www.valtra.com.br

0800 192 211

ValtraGlobal

ValtraVideos

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FDPVTA4S/11JUL2018

ESPECIFICAÇÕES				AT4s	AB4s	AG4s
RENDIMENTO DO TRATOR						
Potência do motor - cv (kW)	75 (56)	85 (63)	95 (71)			
Potência máxima na TDP - cv (kW)	47 (35)	53 (39)	58 (42)			
Torque máximo no motor @ 1500 rpm - Nm (mkgf)	312 (32)	347 (35)	355 (36,2)			
Marca	AGCO POWER					
Número de cilindros	3					
Cilindrada - cm³	3300					
Aspiração	Turbo intercooler					
TRANSMISSÃO						
Tipo	12x12 8x8*					
Reversor	Elatro-hidráulica Mecânica					
Embreagem	Multitubo úmido					
Acomodamento	Elatro-hidráulica					
EIXOS						
Tipo	DIANTEIRO		TRASEIRO			
Acionamento	4x2* / 4x2 TDA		Flange			
Redução final	Elatro-hidráulico		Epícnica			
Bloqueio do diferencial	Elatro-hidráulica					
TOMADA DE POTÊNCIA						
Tipo	Elatro-hidráulica					
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540/540E*					
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1920(540) / 1560(540E)					
SISTEMA DE DIREÇÃO						
Tipo	Hidroestática					
LEVANTE DE TRÊS PONTOS						
Controle	Eletrônico					
Capacidade de levante - kgf	3000					
Funções de controle eletrônico	Intermix					
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas						
SISTEMA HIDRÁULICO						
Controle remoto	Independente					
Bomba	Engrenagem					
Número de válvulas	2 / 3					
Fluxo máximo - l/min	65					
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (20,4)					

ESPECIFICAÇÕES				A74s	A84s	A94s
RODADO						
Traseiro		Dianteiro				
18.4-30R1		12.4-24R1				
13.6-38R1		11.2-28R1				
23.1-26R1		13.6-24R1				
23.1-26R2		14.9-24R2				
13.6-38R1 DUAL		12.4-24R1				
FREIOS						
Serviço		Multidisco úmido				
Tipo		Hidráulico				
Acionamento		Multidisco úmido				
Estacionamento		Hidráulico				
Tipo		Freio de mão mecânico				
CAPACIDADES						
Tanque de combustível - l		170 (plataformado) / 153 (cabinado)				
BITOLA						
Dianteiro mínima / máxima - mm		1.118 / 2.000				
Traseiro mínima / máxima - mm		1.329 / 2.349				
Largura externa traseira - mm		1925				
PESOS E DIMENSÕES						
Comprimento total (mm)		4.424				
Distância entre eixos (mm)		2.250				
Altura máxima (mm)		2.714				
Largura externa traseira máx. (mm)		1.925				
Vão livre máx. (mm)		500				
Peso máximo com lastro (kg)		4.125	4.675	5.225		
*Dimensões se aplicam aos modelos cabineados						
**Consulta disponibilidade de modelos e versões						
OPCIONAIS						
Super Creeper						
Para-lamas dianteiros						
Telemetria						

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)			
VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE			
Flotação do motor - rpm	2200		
Pneu	18.4-30R1		
MARCHAS		VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE
L1	1.2	0.1	3.5
L2	2.9	0.2	8.2
L3	4.0	0.3	11.3
L4	5.5	0.4	15.7
L5	7.7	0.6	21.8
L6	9.3	0.7	26.3



Raio de giro
3,3 m

Concessionária

P. M. JUINA

Fis.



Jumasa
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda
Av. JK nº 4040 - Setor Industrial
Juina-MT - Cep: 78.320-000
Fone: (66) 3566-1651



JUINA-MT, 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

A Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente

ORÇAMENTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS

01 Tratto Agrícola Sobre Pneus

Modelo: MF4708 4X4 Plataformado 85cv, 3 cilindro turbinado, 4x4, Capu basculante, Com Reversor, braços hidráulico traseiro, atende as normas MAR-I de controle e emissão de poluente.

Marca: MASSEY FERGUSON

Valor Unitário: R\$ 153.000,00

01 Roçadeira Hidráulica Central 1500

MODELO: RD/RDU largura de trabalho 1,5mts, número de facas 2, peso aproximado 440kg

MARCA: Baldan

Valor Unitário: R\$13.700,00

01 Carretas Agrícola

MODELO: carreta agrícola capacidade 4 ton, dois eixo com pneus aro 16.

MARCA: Facchini

Valor Unitário: R\$12.900,00

Credito sujeito a analise da intituicao.
Valores sujeito à alteração sem prévio aviso;
Validade de 30 dias
Atenciosamente,

Claudinei Araujo
(66) 9677-2550
(66) 3566-1651

SÉRIE

MF 4700

75 - 95 CV




MASSEY FERGUSON

Praticidade e robustez

Motor AGCO Power com 3 cilindros

Reversor mecânico ou eletro-hidráulico

Alta capacidade de levante

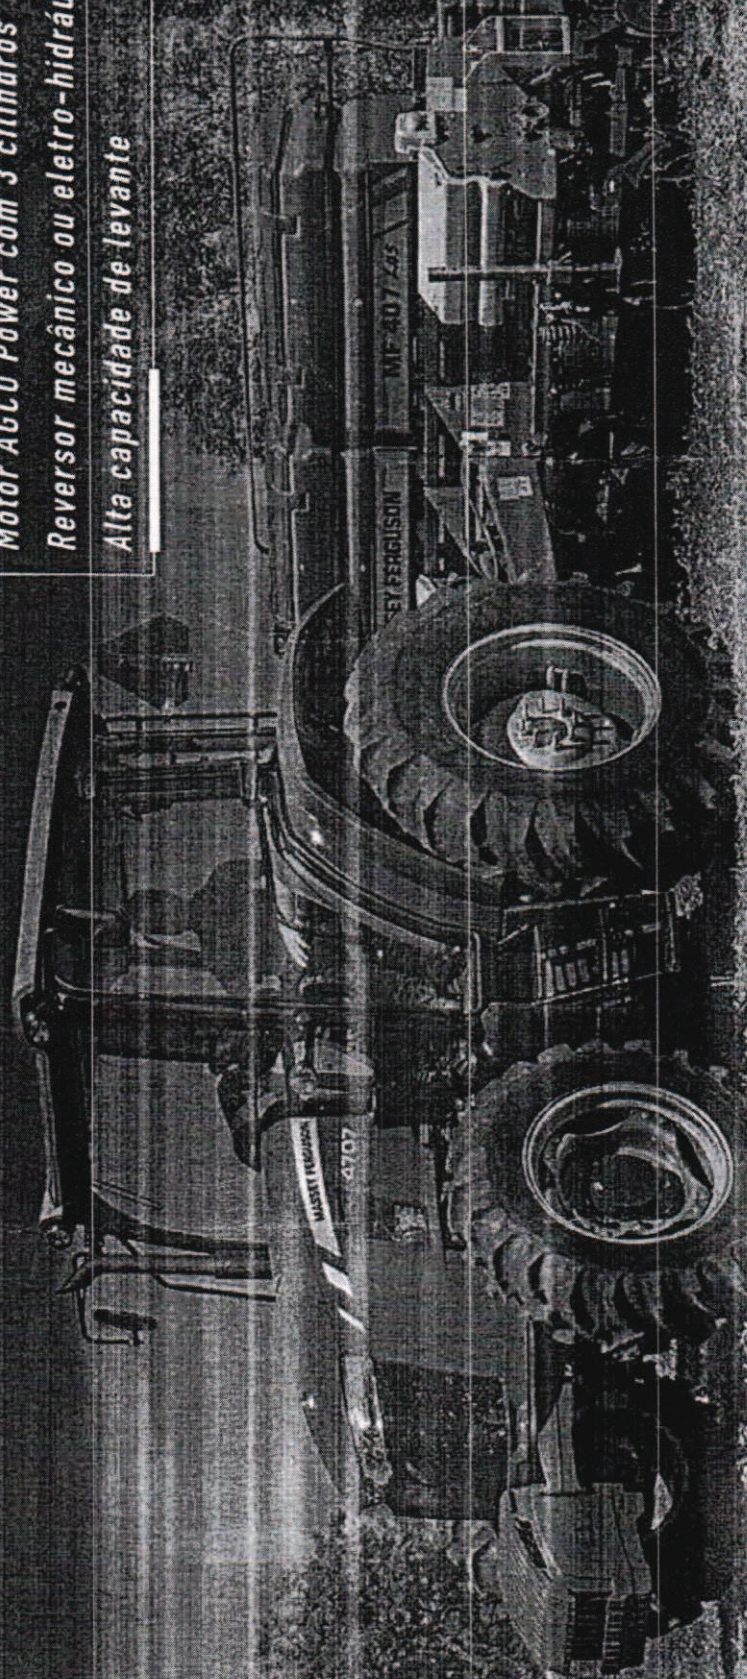

MASSEY FERGUSON

SÉRIE MF 4700

Motor AGCO Power 3 cilindros com iEGR
Transmissão 12x12 e 8x8*

RENDIMENTO DO TRATOR	MF 4707	MF 4708	MF 4709
Potência do motor - cv (kW)	75 (56)	85 (63)	95 (70)
Potência máxima na TDP - cv (kW)	47 (35)	53 (39)	58 (42)
Torque máximo no motor @ 1500 rpm - Nm (mkgf)	312 (32)	347 (35)	355 (36.2)

Marca	AGCO POWER
Número de cilindros	3
Cilindrada - cm³	3300
Aspiração	Turbo intercooler

TRANSMISSÃO	
Tipo	12x12

Reversor	Elétrico-hidráulica Mecânica
----------	---------------------------------

Embreagem	Multidisco úmido
Acionamento	Elétrico-hidráulica

EIXOS	DIANTEIRO	TRASEIRO
Tipo	4x2* / 4x2 TOA	Flange

Acionamento	Elétrico-hidráulico
Redução final	Epíclica

Bloqueio do diferencial	Elétrico-hidráulica
-------------------------	---------------------

Tipo	Eléctro-hidráulica
Rotación nominal da TDP - rpm	540 - 540/540E*

Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540/540E*
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1920(540) / 1560(540E)

SISTEMA DE DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática

LEVANTE DE TRÊS PONTOS	
Controle	Elétrico
Capacidade de bomba - l/s	3000

Capacidade de levantar - kgf	3000
Funções de controle eletrônico	Intermix

Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas
--

Controle remoto	
Tipo	Independente
Bomba	Enfrentaram

Bomba	Engrenagem
Número de válvulas	2 / 3

Fluxo máximo - l/min	65
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (204)

RODADO	
Traseiro	Dianteiro
18.4.2001	12.4.2001

18.4-30R1	12.4-24R1
13.6-38R1	11.2-28R1

23.1-26R1	13.6-24R1
23.1-20R2	14.9-24R2

12.4-38R1 DUAL	12.4-24R1
----------------	-----------

FREIOS	MF 4707	MF 4708	MF 4709
--------	---------	---------	---------

Serviço			
Tipo	Multidisco úmido		

Acionamento	Hidráulico		
-------------	------------	--	--

Estacionamento			
Tipo	Freio de mão mecânico		

CAPACIDADES	
Tanque de combustível - l	170 (plataformado) / 153 (cabinado)

Dianteiro Mínima / Máxima - mm	1.118 / 2.000
Traseiro Mínima / Máxima - mm	1.329 / 2.349

Traseiro Mínima / Máxima - mm	1.329 / 2.349		
Largura externa traseira - mm	1925		

OPCIONAIS
Super Creeper / Para-lamas dianteiros / Telemetria

Velocidade do motor - rpm	2200
Pneul	18.4-30R1

Pneu	18.4-30R1		
------	-----------	--	--

MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE	MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE
---------	------------------------------------	---------	------------------------------------


L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6

L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1

L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9



Raio de giro
3.3m

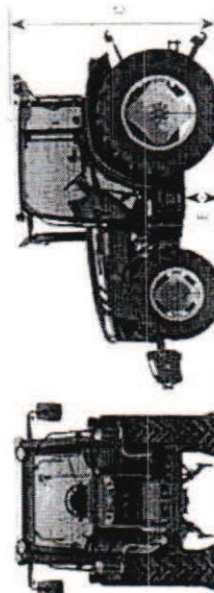

- (A) Comprimento total (mm) - 4.067
(B) Distância entre eixos (mm) - 2.250
(C) Altura máxima (mm) - 2.537
(D) Largura externa traseira máx. (mm) - 1.925
(E) Vão livre (mm) - 480

*Dimensões se aplicam aos modelos cabineiros
*Consulte disponibilidade de modelos e versões

MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.
Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
#FOPMF4700/V1/ABR2018



www.masseyferguson.com.br

MasseyFergusonVideo 0800 704 4198



VANDA ARANTES MOTA - EPP

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS



Juara MT 01/11/2018

ORÇAMENTO

Vanda Arantes Mota - EPP , inscrita no CNPJ sob o nº 02.189.771/0001-02, sediada à Rua Bauru n. 740, centro, Juara -MT, inscrição estadual sob o nº 13.178.208-8.

01 Trator Agricola Sobre Pneus

Modelo: MF4708 4X4 Plataformado 85cv, 3 cilindro turbinado, 4x4, Capu basculante, Com Reversor, braços hidráulico traseiro,

Marca: VALTRA

Valor Unitário: R\$ 156.000,00

01 Roçadeira Hidráulica Central 1500

MODELO: RD/RDU largura de trabalho 1,5mts, número de facas 2, peso aproximado 440kg

MARCA: Baldan

Valor Unitário: R\$13.500,00

01 Carretas Agrícola

MODELO: carreta agricola capacidade 4 ton, dois eixo com pneus aro 16.

MARCA: Facchini

Valor Unitário: R\$12.700,00

Vanda Arantes Mota - EPP
RG: 0472156-0 SSP/MT

SÉRIE

MF 4700

75 - 95 CV




MASSEY FERGUSON

Praticidade e robustez

Motor AGCO Power com 3 cilindros

Reversor mecânico ou eletro-hidráulico

Alta capacidade de levante

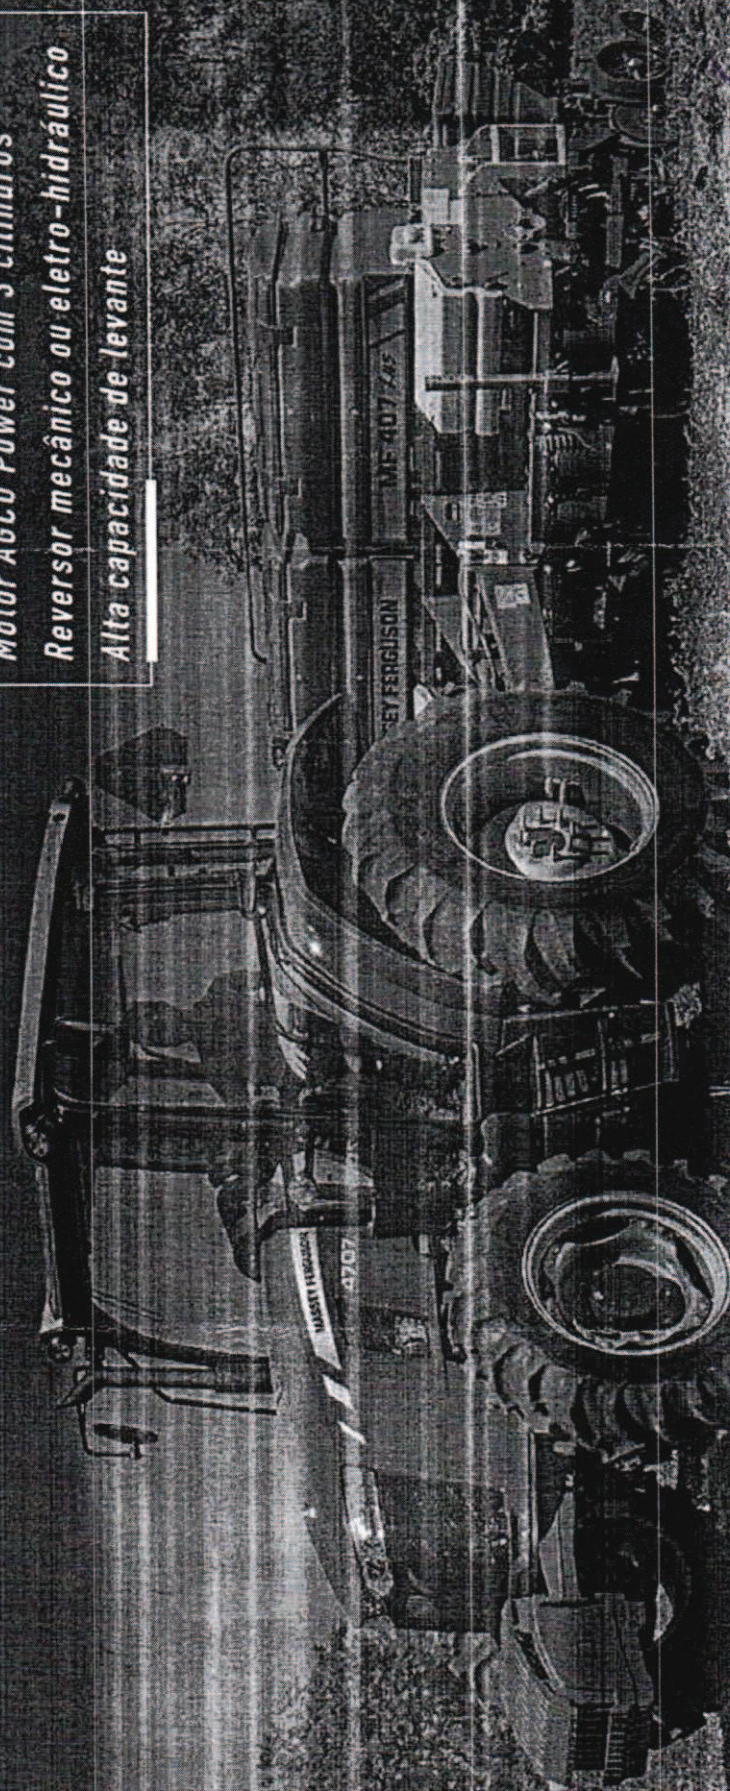

MASSEY FERGUSON

11 JUN 1988

SÉRIE MF 4700

Motor AGCO Power 3 cilindros com iEGR
Transmissão 12x12 e 8x8*

www.masseyferguson.com.br

[MasseyFergusonVideo](#)

[MasseyFergusonVideo](#)

0800 704 4198



MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão padrão pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

#FDPMF4700/V1/ABR2018

RENDIMENTO DO TRATOR	MF 4707	MF 4708	MF 4709
Potência do motor - cv (kW)	75 (56)	85 (63)	95 (70)
Potência máxima na TDP - cv (kW)	47 (35)	53 (39)	58 (42)
Torque máximo no motor @ 1500 rpm - Nm (mkgf)	312 (32)	347 (35)	355 (36,2)

Marca	AGCO POWER
Número de cilindros	3
Cilindrada - cm³	3300
Aspiração	Turbo intercooler

TRANSMISSÃO	Tipo
	12x12 8x8*

Reversor	Eletro-hidráulica
Embreagem	Mecânica
Acionamento	Multidisco úmido

EIXOS	DIANTEIRO	TRASEIRO
	4x2 / 4x2 TDA	Flange

Acionamento	Eletro-hidráulico
Redução final	Epíclica
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulica

TOMADA DE POTÊNCIA	Tipo
	Eletro-hidráulica

Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540/540E*
Rotação do motor na relação nominal da TDP - rpm	1920(540) / 1580(540E)

SISTEMA DE DIREÇÃO	Tipo
	Hidrostática

LEVANTE DE TRÊS PONTOS	Controle
	Eletroeletrônico

Capacidade de levante - kgf	3000
Funções de controle eletrônico	Intermix
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas	

SISTEMA HIDRÁULICO	Controle remoto
	Independente

Bomba	Engrenagem
Número de válvulas	2 / 3
Fluxo máximo - l/min	65
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (204)

RODADO	Traseiro
	18.4-30R1

	12.4-24R1
	13.6-38R1
	11.2-28R1
	23.1-26R1
	13.6-24R1
	23.1-26R2
	14.9-24R2
	12.4-24R1

	13.6-38R1 DUAL
--	----------------

FREIOS	MF 4707	MF 4708	MF 4709
Serviço			

Tipo	Multidisco úmido
Acionamento	Hidráulico

Estacionamento	
Tipo	Freio de mão mecânico

CAPACIDADES	Tanque de combustível - l
	170 (plataformado) / 153 (cabineado)

BITOLA	Dianteiro Mínima / Máxima - mm
	1.118 / 2.000


Traseiro Mínima / Máxima - mm	1.329 / 2.349
Largura externa traseira - mm	1925

OPCIONAIS	Super Creeper / Para-lamas dianteiros / Telemetria

VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE (TODOS MODELOS)	Super Creeper / Para-lamas dianteiros / Telemetria

Velocidade do motor - rpm	2200
Pneu	18.4-30R1

L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9

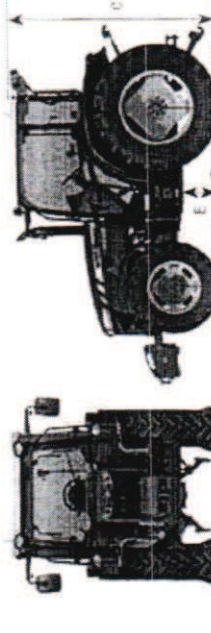

- (A) Comprimento total (mm) - 4.067
- (B) Distância entre eixos (mm) - 2.250
- (C) Altura máxima (mm) - 2.537
- (D) Largura externa traseira (mm) - 1.925
- (E) Vão livre (mm) - 460

*Dimensões se aplicam aos modelos fabricados
*Consulte disponibilidade de mudas e acessórios

