



DALMASSO SERVIÇOS



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preços n.º 005/2019

À

Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;

Município de Juína – Mato Grosso.

Tomada de Preços n.º 005/2019:

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Tendo examinado o edital, a empresa **A A DALMASSO SERVIÇOS**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresenta a proposta para execução da mencionada obra, estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor apresentado na planilha de preços de R\$ 283.375,66 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Os pagamentos deverão ocorrer na conta bancária abaixo mencionada.

Declaramos ainda que, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Esclarecendo que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive os trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, até que o contrato seja assinado observado às condições do edital.

O prazo para execução da obra será de 60 dias consecutivos.

a) Fone/Fax: E-mail: **dalmassocontabilidade@gmail.com**

b) Banco: **CEF Agência nº: 3435 Conta nº: 105-6 OP: 003**

De acordo com a legislação em vigor, eu **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, CPF/MF nº **431.455.079-15**, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína – MT, 21 de Agosto de 2019.



A A DALMASSO SERVIÇOS-ME

CNPJ: 97.531.095/0001-01

ALTAIR ANTONIO DALMASSO

CPF: 431.455.079-15 CI/RG: 2257919 SSP/PR

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01


EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019 **DATA:** 13/09/2019
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS **BDI:** 6,50%
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT **LEIS SOCIAIS:** 90,01%

RESUMO DA PROPOSTA

MURO

1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,69%	1.950,18
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,45%	9.771,45
3.0	FUNDAÇÃO	27,86%	78.956,35
4.0	ESTRUTURA	17,63%	49.963,31
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,07%	3.032,06
6.0	ALVENARIA	35,57%	100.792,60
7.0	REVESTIMENTOS	7,30%	20.698,41
8.0	ESQUADRIAS	6,04%	17.118,82
9.0	PINTURA	0,39%	1.092,48

TOTAL GERAL 100,00% R\$ 283.375,66

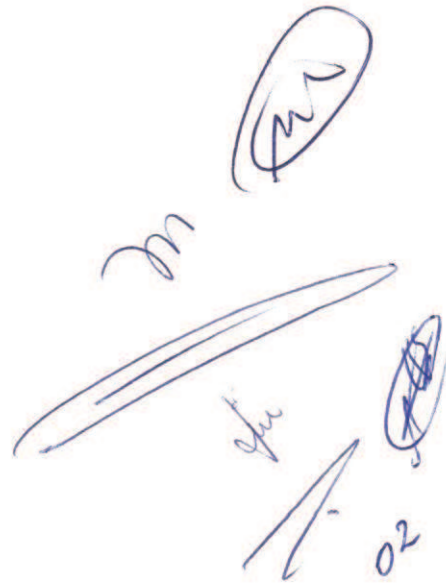
 m
 Jm
 02


 P. M. JUINA
 Fls. 834
 Rub.

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019
 OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT

DATA: 13/09/2019
 BDI: 6,50%
 LEIS SOCIAIS: 90,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS							
1.0		LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	492,47	3,72	3,96	1.950,18
1.1	73948/16						1.950,18
MOVIMENTO DE TERRA							
2.0							9.771,45
2.1	96525	AF 06/2017	M3	202,15	26,66	28,39	5.739,00
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	150,12	19,84	21,12	3.170,53
2.3	CIV 01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	165,12	4,91	5,22	861,92
FUNDAÇÃO							
3.0							78.956,35
SAPATAS							
3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	18,72	330,48	351,96	6.588,69
3.2	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	18,72	97,57	103,91	1.945,19
3.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	89,10	88,56	94,31	8.403,02
3.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	422,97	9,59	10,21	4.318,52
VIGA BALDRAME							
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	27,07	330,48	351,96	9.527,55
3.6	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	27,07	97,57	103,91	2.812,84
3.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	541,44	41,71	44,42	24.050,76
3.8	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.330,76	10,00	10,65	14.172,59
3.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	562,87	11,91	12,68	7.137,19
ESTRUTURA							
4.0							49.963,31
PILAR							
4.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	18,72	525,24	559,38	10.471,59
4.2	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	461,76	34,93	37,20	17.177,47
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.791,57	8,14	8,66	15.514,99

P. M. JUÍNA
835

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019				DATA: 13/09/2019			
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				BDI: 6,50%			
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01 %			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	536,22	11,91	12,68	6.799,26
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO				3.032,06			
5.1	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	315,84	9,02	9,60	3.032,06
6.0 ALVENARIA				100.792,60			
PAREDE (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014				M2	1.485,74	63,70	67,84
6.1	89168						100.792,60
7.0 REVESTIMENTOS				20.698,41			
PAREDE							
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	3.179,48	6,12	6,51	20.698,41
8.0 ESQUADRIAS				17.118,82			
PORTÕES							
8.1	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	34,14	400,61	426,64	14.565,48
8.2	CIV 02	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00	77,64	82,68	2.315,04
8.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	7,67	29,18	31,07	238,30
9.0 PINTURA				1.092,48			
9.1	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	68,28	15,03	16,00	1.092,48
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA TP 005/2019 = R\$							283.375,66
VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS.							



PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01									
EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019				DATA:	13/09/2019			
OBRA:	MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				BDI:	6,50%			
LOCAL:	AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS:	90,01%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
CIV 01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE				M2				
SINAPI ou Cot. De Mercado	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)					
88316	H	0,330	14,90	4,91					
MÃO DE OBRA				Total	R\$ 4,91				
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 5622. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JUNHO/2016.									

CIV 02	LETRA DE AÇO INOX NO22 AL T=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO				UN				
SINAPI ou Cot. De Mercado	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)					
10853	UN	1,00	61,05	61,05					
MATERIAIS									
88309	H	0,50	18,28	9,14					
88316	H	0,50	14,90	7,45					
MÃO DE OBRA				Total	R\$ 77,64				
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 84122. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AGOSTO/2016.									

P. M. JUINA
Fis. 838
Sub. 000

2016

05

Página 1 de 1

P. M. JUINA
Fls. 838
000

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT
DATA: 13/09/2019

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇO	MEMORIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1.0 SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	EXTENSÃO DO MURO COM 0,6M DE LARGURA	492,47	M2
2.0 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	202,15	M3
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	202,15-18,72-27,07-(208*(,25*,12))	150,12	M3
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	(208*0,6*0,6)+((188*4)*0,12)	165,12	M2
3.0 FUNDAÇÃO				
SAPATAS				
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,72	M3
3.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,72	M3
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	89,10	M2
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	422,97	KG
VIGA BALDRAME				
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	27,07	M3
3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	27,07	M3
3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	541,44	M2
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1.330,76	KG
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	562,87	KG
4.0 ESTRUTURA				
PILAR				
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,72	M3

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT
DATA: 13/09/2019

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇO	MEMORIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	461,76	M2
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1.791,57	KG
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	536,22	KG
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	(188*4)*0,42	315,84	M2
6.0	ALVENARIA			
6.1	PAREDE (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1.485,74	M2
7.0	REVESTIMENTOS			
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	((153,57+4,24+240,24+4,23+207,74+4,22 +206,55-4-13,92-4-4)*2)*2	3.179,48	M2
8.0	ESQUADRIAS			
8.1	PORTÕES PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	(4,05*2,8)+(4*1,9*3)	34,14	M2
8.2	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	28	28,00	UN
8.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	3,82+3,85	7,67	M
9.0	PINTURA			
9.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	((4,05*2,8)+(4*1,9*3))*2	68,28	M2

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01													
EDITAL:	OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS										DATA: 13/09/2019		
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019	LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍM										Ref: CONSTRUÇÃO		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%	
MURO													
SERVIÇOS INICIAIS	1.950,18	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950,18	0,69	
MOVIMENTO DE TERRA	6.840,02	70,00	2.931,44	30,00	-	-	-	-	-	-	9.771,45	3,45	
FUNDAÇÃO	23.686,91	30,00	23.686,91	30,00	15.791,27	20,00	15.791,27	20,00	-	-	78.956,35	27,86	
ESTRUTURA	4.996,33	10,00	14.988,99	30,00	14.988,99	30,00	14.988,99	30,00	-	-	49.963,31	17,63	
IMPERMEABILIZAÇÃO	606,41	20,00	1.516,03	50,00	909,62	30,00	-	-	-	-	3.032,06	1,07	
ALVENARIA	-	-	-	-	30.237,78	30,00	50.396,30	50,00	20.158,52	20,00	100.792,60	35,57	
REVESTIMENTOS	-	-	-	-	6.209,52	30,00	6.209,52	30,00	8.279,36	40,00	20.698,41	7,30	
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	5.135,65	30,00	11.983,17	70,00	17.118,82	6,04	
PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092,48	100,00	1.092,48	0,39	
VALOR TOTAL	38.079,84	13,44	43.123,36	15,22	68.137,18	24,04	92.521,73	32,65	41.513,54	14,65	283.375,66	100,00	
VALOR ACUMULADO	38.079,84	13,44	81.203,21	28,66	149.340,39	52,70	241.862,12	85,35	283.375,66	100,00	283.375,66	100,00	

P. M. JUINA
Fls. 840
0000

08

in

fin

08

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT

DATA: 13/09/2019

LEIS SOCIAIS: 90,01%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,40
1.1	AC - Administração Central	0,10
1.2	DF - Custos Financeiras	0,10
1.3	C - Riscos	0,10
1.4	S - Seguros	0,40
1.5	G - Garantias	0,00
2.0	LUCRO	0,20
2.1	L - Lucro Operacional	0,20
3.0	TRIBUTOS	5,54
3.1	**ISS	2,00
3.2	Cofins	0,77
3.3	Pis	0,17
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	2,60

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

6,50%

VALOR DA OBRA

R\$ 283.375,66

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00% ISS - Repassado pelo município

40% % SOBRE MAO DE OBRA

P. M. JUÍNA
Fls. 841
Rec.

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01									
EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019				DATA:		13/09/2019		
OBRA:	MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				BDI:		6,50%		
LOCAL:	AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS:		90,01%		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO				SEM DESONERAÇÃO			
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%	%	%	%	%
GRUPO A									
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	36,80%	36,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B									
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%
GRUPO C									
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,64%	4,84%	3,64%	4,84%	3,64%	4,84%	3,64%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,70%	0,53%	0,70%	0,53%	0,70%	0,53%	0,70%	0,53%
C	TOTAL	14,95%	11,25%	14,95%	11,25%	14,95%	11,25%	14,95%	11,25%
GRUPO D									
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,28%	3,39%	8,28%	3,39%	18,14%	7,40%	18,14%	7,40%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,70%	0,53%	0,74%	0,55%	0,74%	0,55%	0,74%	0,55%
D	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,98%	3,92%	18,88%	7,95%	18,88%	7,95%	18,88%	7,95%
	TOTAL	90,01%	52,08%	119,91%	76,11%	119,91%	76,11%	119,91%	76,11%

P. M. JUÍNA
842
Fls.

10



ENVELOPE Nº 02

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Poder Executivo – Juína MT

Travessa Emannuel, nº 33N, Centro, Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 005/2019

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Abertura: 13/09/2019 às 08:00 horas (horário local)

“PROPOSTA DE PREÇOS”

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 005/2019

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Em atendimento ao edital nº: 005/2019, nós **Rigotti Construtora e Incorporadora**, inscrita no CNPJ sob nº 30.125.287/0001-47, com sede na AV. Deputado Hiltler Sansão, nº 38-N, Módulo 01, Juína – MT, através do seu representante legal o Sr. Maico Rigotti, portador da carteira de identidade nº 2002963-2 SSP/MT e inscrito no CPF nº 047.287.041-65, apresentamos a seguinte proposta para a EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços de conformidade com o edital mencionado, fica esclarecido que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

PREÇO GLOBAL.....R\$ 296.591,25
(Duzentos e noventa e seis mil quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para entrega.

Juína/MT, 12 de SETEMBRO de 2019.

MAICO RIGOTTI

Rigotti Construtora e Incorporadora

CNPJ: 30.125.287/0001-47

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO BDI 11,46%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO			
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		DATA: 20/02/2019	
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, OD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT		LEIS SOCIAIS: 90,01%	
MURO			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,69%	2.038,82
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,45%	10.228,19
3.0	FUNDAÇÃO	27,86%	82.617,95
4.0	ESTRUTURA	17,63%	52.300,71
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,07%	3.174,19
6.0	ALVENARIA	35,57%	105.487,54
7.0	REVESTIMENTOS	7,31%	21.684,05
8.0	ESQUADRIAS	6,04%	17.916,11
9.0	PINTURA	0,39%	1.143,69
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 296.591,25

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref. Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN				BDI		11,46%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO							
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				DATA: 20/02/2019			
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
MURO							
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.038,82							
1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	492,47	3,72	4,14	2.038,82
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 10.228,19							
2.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF. 06/2017	M3	202,15	26,66	29,71	6.005,84
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	150,12	19,84	22,11	3.319,15
2.3	CIV 01	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	165,12	4,91	5,47	903,20
3.0 FUNDAÇÃO 82.617,95							
SAPATAS							
3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	18,72	330,48	368,35	6.895,51
3.2	74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	M3	18,72	97,57	108,75	2.035,80
3.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	89,10	88,56	98,70	8.794,17
3.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	422,97	9,59	10,68	4.517,31
VIGA BALDRAME							
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	27,07	330,48	368,35	9.971,23
3.6	74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	M3	27,07	97,57	108,75	2.943,86
3.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	541,44	41,71	46,48	25.166,13
3.8	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.330,76	10,00	11,14	14.824,66
3.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	562,87	11,91	13,27	7.469,28
4.0 ESTRUTURA 52.300,71							
PILAR							
4.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	18,72	525,24	585,43	10.959,24
4.2	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	461,76	34,93	38,93	17.976,31
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.791,57	8,14	9,07	16.249,53
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	536,22	11,91	13,27	7.115,63
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.174,19							
5.1	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	315,84	9,02	10,05	3.174,19
6.0 ALVENARIA 105.487,54							
PAREDE							
6.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	1.485,74	63,70	71,00	105.487,54
7.0 REVESTIMENTOS 21.684,05							
PAREDE							
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	3.179,48	6,12	6,82	21.684,05
8.0 ESQUADRIAS 17.916,11							
PORTÕES							
8.1	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2". COM REQUADRO	M2	34,14	400,61	446,51	15.243,85
8.2	CIV 02	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00	77,64	86,53	2.422,84
8.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	7,67	29,18	32,52	249,42
9.0 PINTURA 1.143,69							
9.1	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	68,28	15,03	16,75	1.143,69
TOTAL GERAL R\$					296.591,25		



RIGOTTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CNPJ: 30.125.287/0001-47

Email: rigotticonstrutora@hotmail.com

Endereço: Rua Deputado Hitler Sansão, nº: 55N, bairro: módulo 01.

Fone: (66)99627-8080 CEP: 78.320-000 Juína/MT

Construtora & Incorporadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DATA: 20/02/2019
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOAO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MS CONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
MURO												
SERVIÇOS INICIAIS	2.038,82	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038,82	0,69
MOVIMENTO DE TERRA	7.159,73	70,00	3.068,46	30,00	-	-	-	-	-	-	10.228,19	3,45
FUNDAÇÃO	24.785,39	30,00	24.785,39	30,00	16.523,59	20,00	16.523,59	20,00	-	-	82.617,95	27,86
ESTRUTURA	5.230,07	10,00	15.690,21	30,00	15.690,21	30,00	15.690,21	30,00	-	-	52.300,71	17,63
IMPERMEABILIZAÇÃO	634,84	20,00	1.587,10	50,00	952,26	30,00	-	-	-	-	3.174,19	1,07
ALVENARIA	-	-	-	-	31.646,26	30,00	52.743,77	50,00	21.097,51	20,00	105.487,54	35,57
REVESTIMENTOS	-	-	-	-	6.505,22	30,00	6.505,22	30,00	8.673,62	40,00	21.684,05	7,31
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	5.374,83	30,00	12.541,28	70,00	17.916,11	6,04
PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,69	100,00	1.143,69	0,39
VALOR TOTAL	39.848,85	13,44	45.131,15	15,22	71.317,54	24,05	96.837,62	32,65	43.456,10	14,65	296.591,25	100,00
VALOR ACUMULADO	39.848,85	13,44	84.980,00	28,65	156.297,53	52,70	253.135,16	85,35	296.591,25	100,00	296.591,25	100,00

P. M. JUÍNA
848
Fis.
Pub.

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2019)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições PiniTCPO

BDI 11,46%

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: 20/02/2019

LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, CD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT

LEIS SOCIAIS: 90,01%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,05
1.1	AC - Administração Central	0,05
1.2	DF - Custos Financeiras	0,00
1.3	C - Riscos	0,00
1.4	S - Seguros	0,00
1.5	G - Garantias	0,00
2.0	LUCRO	0,10
2.1	L - Lucro Operacional	0,10
3.0	TRIBUTOS	10,15
3.1	**ISS	2,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	4,50

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

11,46%

VALOR DA OBRA

R\$ 296.591,25

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI =

$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00% ISS - Repassado pelo município

40% % SOBRE MÃO DE OBRA

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 005/2019

Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Abertura: 13/09/2019 às 08:00 horas (horário local)

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

Esta pasta de proposta de preço referente ao edital tomada de preço nº 003/2019, contém 7 folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína/MT, 12 de SETEMBRO de 2019.

MAICO RIGOTTI

Rigotti Construtora e Incorporadora

CNPJ: 30.125.287/0001-47

MAICO RIGOTTI
CREA/MT 038825



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Tomada de Preços nº: 005/2019

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em execução de obras para construção de muro no Cemitério Municipal São Francisco de Assis, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Município de Juína – Estado de Mato Grosso.

Abertura: 13/09/2019 às 08:00 horas (horário local)

CARTA PROPOSTA

Tendo examinado o Edital, nós, Poli Engenharia e Comércio Ltda, Inscrita no CNPJ sob nº 01.379.965/0001-08 e Inscr. Estadual nº 13.025.084-8, com sede social na Avenida Nove de Maio, nº 620N – Centro, Juína – MT, por Intermédio de seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, residente e domiciliado na Avenida Nove de maio, nº 620N – Centro, Juína – MT, Portador da Carteira de Identidade nº 1.996.861, e do CPF nº. 408.449.359-72, apresentamos a presente proposta para contratação de empresa especializada em execução de obras para construção de muro no Cemitério Municipal São Francisco de Assis, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Município de Juína – Estado de Mato Grosso. Edital Tomada de Preços nº: 005/2019:

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- PREÇO GLOBALR\$273.408,09
(Duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos).

Juína/MT, 11 de Setembro de 2019

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris

RG nº 1.996.861 SSP/PR

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

03
M. JUÍNA
853
Fls. 853

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		BDI		25,36%			
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO							
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				DATA: 20/02/2019			
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%			
MURO							
1.0	SERVIÇOS INICIAIS			0,71%	1.935,40		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			3,46%	9.466,84		
3.0	FUNDAÇÃO			28,95%	79.153,37		
4.0	ESTRUTURA			17,18%	46.973,06		
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			1,04%	2.852,03		
6.0	ALVENARIA			34,94%	95.518,22		
7.0	REVESTIMENTOS			7,14%	19.522,00		
8.0	ESQUADRIAS			6,11%	16.700,78		
9.0	PINTURA			0,47%	1.286,39		
TOTAL GERAL				100,00%	R\$ 273.408,09		

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.:13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2019)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições PiniTCPO

BDI **25,36%**

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT

DATA:	20/02/2019
-------	------------

LEIS SOCIAIS:	90,01%
---------------	--------


ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO ED. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
MURO							
1.0 SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	492,47	3,14	3,93	1.935,40
2.0 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF 06/2017	M3	202,15	21,86	27,40	9.466,84
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	150,12	16,26	20,38	5.538,87
2.3	CIV 01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	165,12	4,20	5,26	3.059,44
3.0 FUNDAÇÃO SAPATAS							
3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	18,72	280,00	351,00	79.153,37
3.2	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	18,72	97,57	122,31	6.570,72
3.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FôrMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	89,10	71,80	90,00	2.289,64
3.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	422,97	7,86	9,85	8.019,00
VIGA BALDRAME							
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	27,07	264,00	330,95	4.166,25
3.6	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	27,07	97,57	122,31	8.958,81
3.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FôrMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	541,44	38,00	47,63	3.310,93
3.8	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.330,76	8,00	10,02	25.788,78
3.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	562,87	9,52	11,93	13.334,21
4.0 ESTRUTURA PILAR							
4.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	18,72	420,20	526,76	6.715,03
4.2	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FôrMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	461,76	27,90	34,97	9.860,94
4.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.791,57	6,50	8,14	16.147,74
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	536,22	9,50	11,90	14.583,37
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	315,84	7,21	9,03	6.381,01
6.0 ALVENARIA PAREDE							
6.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	1.485,74	51,29	64,29	2.852,03
7.0 REVESTIMENTOS PAREDE							
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	3.179,48	4,90	6,14	95.518,22
8.0 ESQUADRIAS PORTÕES							
8.1	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	34,14	320,00	401,15	16.700,78
8.2	CIV 02	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	28,00	77,64	97,32	13.695,26
8.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	7,67	29,18	36,58	2.724,96
9.0 PINTURA							
9.1	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÓ DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	68,28	15,03	18,84	2.286,39
				TOTAL GERAL R\$		273.408,09	

TOTAL GERAL R\$	273.408,09
-----------------	------------

FOLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.064-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8
Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191
e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DATA: 20/02/2019
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT Ref: CONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
MURO												
SERVIÇOS INICIAIS	1.935,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935,40	0,71
MOVIMENTO DE TERRA	6.626,79	70,00	2.840,05	30,00	-	-	-	-	-	-	9.466,84	3,46
FUNDAÇÃO	23.746,01	30,00	23.746,01	30,00	15.830,67	20,00	15.830,67	20,00	-	-	79.153,37	28,95
ESTRUTURA	4.697,31	10,00	14.091,92	30,00	14.091,92	30,00	14.091,92	30,00	-	-	46.973,06	17,18
IMPERMEABILIZAÇÃO	570,41	20,00	1.426,02	50,00	855,61	30,00	-	-	-	-	2.852,03	1,04
ALVENARIA	-	-	-	-	28.655,47	30,00	47.759,11	50,00	19.103,64	20,00	95.518,22	34,94
REVESTIMENTOS	-	-	-	-	5.856,60	30,00	5.856,60	30,00	7.808,80	40,00	19.522,00	7,14
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	5.010,23	30,00	11.690,55	70,00	16.700,78	6,11
PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286,39	100,00	1.286,39	0,47
VALOR TOTAL	37.575,91	13,74	42.104,00	15,40	65.290,27	23,88	88.548,54	32,39	39.889,38	14,59	273.408,09	100,00
VALOR ACUMULADO	37.575,91	13,74	79.679,91	29,14	144.970,17	53,02	233.518,71	85,41	273.408,09	100,00	273.408,09	100,00

Handwritten signatures and initials:
- Top left: "fin"
- Middle left: "colp"
- Bottom left: "CP"
- Bottom right: "STB"



Engenharia e Comércio Ltda
CNPJ: 01.379.965/0001-08

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8


Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P. M. JUÍNA
Fls. 836
06

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		BDI 25,36%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO					
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				DATA: 20/02/2019	
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%	
BDI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO			PERCENTUAL (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			6,00	
1.1	AC - Administração Central			3,00	
1.2	DF - Custos Financeiras			1,23	
1.3	C - Riscos			0,97	
1.4	S - Seguros			0,80	
1.5	G - Garantias			0,00	
2.0	LUCRO			6,20	
2.1	L - Lucro Operacional			6,20	
3.0	TRIBUTOS			10,15	
3.1	**ISS			2,00	
3.2	Cofins			3,00	
3.3	Pis			0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13			4,50	
**ISS - Repassado pelo município					
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO				25,36%	
VALOR DA OBRA				R\$ 273.408,09	
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$					
5,00% ISS - Repassado pelo município					
40% % SOBRE MAO DE OBRA					

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191


e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		BDI		25,36%			
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO							
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		DATA: 20/02/2019					
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT		LEIS SOCIAIS: 90,01%					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO			
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %		
GRUPO A							
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%		
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%		
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%		
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%		
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%		
GRUPO B							
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE		
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE		
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%		
B4	13º SALÁRIO	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%		
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%		
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCIDE		
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%		
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%		
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%		
B	TOTAL	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%		
GRUPO C							
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%		
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%		
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%		
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,64%	4,84%	3,64%		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,70%	0,53%	0,70%	0,53%		
C	TOTAL	14,95%	11,25%	14,95%	11,25%		
GRUPO D							
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,28%	3,39%	18,14%	7,40%		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,70%	0,53%	0,74%	0,55%		
D	TOTAL	8,98%	3,92%	18,88%	7,95%		
		90,01%	52,08%	119,91%	76,11%		

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

LUÍZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT




POLI
Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



PROPOSTA DE PREÇOS

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em execução de obras para construção de muro no Cemitério Municipal São Francisco de Assis, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Município de Juína - Estado de Mato Grosso.

Abertura: 13/09/2019 às 08:00 horas

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

Proposta Comercial

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 005/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO DE PREÇO

1. PROPOSTA DE PREÇO

1.1. Carta Proposta.....	01
1.2. Resumo.....	02
1.3. Planilha de preços.....	03
1.4. Cronograma.....	04
1.5. BDI.....	05
2. TERMO DE ENCERRAMENTO	06

Juína – MT, 13 de Setembro de 2019.


Marcos Bodstein Villaza Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preço n.º 005/2019 – Juína/MT

Realização: 13/09/2019 às 08:00 horas

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, **Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli**, inscrita no CNPJ nº 26.714.449/0001-05, com sede na AV. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT, abaixo-assinado, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de R\$ 298.698,00 **Duzentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais**) Depósito na **Cooperativa Sicoob Integração, Agência nº 4425, Conta Corrente nº 8187-6**, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

O prazo de execução da Obra será de **150 dias** consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Juína – MT, 13 de Setembro de 2019.

Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2019)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições PiniTCPO

BDI 21,36%

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: 20/02/2019

LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT

LEIS SOCIAIS: 90,01%

MURO

1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,69%	2.053,59
	MOVIMENTO DE TERRA	3,45%	10.301,27
3.0	FUNDAÇÃO	27,86%	83.212,85
4.0	ESTRUTURA	17,63%	52.664,20
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,07%	3.196,30
6.0	ALVENARIA	35,56%	106.230,41
7.0	REVESTIMENTOS	7,31%	21.843,02
8.0	ESQUADRIAS	6,04%	18.044,48
9.0	PINTURA	0,39%	1.151,88

TOTAL GERAL 100,00% R\$ 298.698,00

26.714.449/0001-05

**MARCOS BODSTEIN VILLAÇA
FILHO EIRELI - EPP**

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
CEP 78320-000

JUÍNA

MT

P. M. JUÍNA
864
02/02/2019

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PnTCPO			
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN			BDI		21,36%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO								
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS					DATA: 20/02/2019			
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT					LEIS SOCIAIS: 90,01%			
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
MURO								
1.0 SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	492,47	3,44	4,17	2.053,59	
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	96525	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINI-ESCOVADEIRA, AF 06/2017	M3	202,15	24,66	29,92	6.048,29	
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	150,12	18,35	22,27	3.343,17	
2.3	CIV 01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	165,12	4,54	5,51	909,81	
3.0 FUNDAÇÃO								
SAPATAS								
3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	18,72	305,69	370,99	6.944,93	
3.2	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	18,72	90,25	109,53	2.050,40	
3.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	89,10	81,92	99,41	8.857,43	
3.4	92916	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	422,97	8,87	10,76	4.551,15	
VIGA BALDRAME								
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	27,07	305,69	370,99	10.042,69	
3.6	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	27,07	90,25	109,53	2.964,97	
3.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	541,44	38,58	46,82	25.350,22	
3.8	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	1.330,76	9,25	11,22	14.931,12	
3.9	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	562,87	11,02	13,36	7.519,94	
4.0 ESTRUTURA								
PILAR								
4.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 12/2015	M3	18,72	485,85	589,62	11.037,68	
4.2	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 12/2015	M2	461,76	32,31	39,21	18.105,60	
4.3	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	1.791,57	7,53	9,13	16.357,03	
4.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	536,22	11,02	13,36	7.163,89	
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO								
5.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	315,84	8,34	10,12	3.196,30	
6.0 ALVENARIA								
PAREDE								
6.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M2	1.485,74	58,92	71,50	106.230,41	
7.0 REVESTIMENTOS								
PAREDE								
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	3.179,48	5,66	6,87	21.843,02	
8.0 ESQUADRIAS								
PORTÕES								
8.1	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	34,14	370,56	449,71	15.353,09	
8.2	CIV 02	LETRA DE AÇO INOX Nº22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	28,00	71,82	87,15	2.440,20	
8.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	7,67	26,99	32,75	251,19	
9.0 PINTURA								
9.1	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	68,28	13,90	16,87	1.151,88	
TOTAL GERAL R\$					298.698,00			

26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAÇA

FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04

CEP 78320-000

JUÍNA

MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

DATA: 20/02/2019

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CONSTRUÇÃO

LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD. 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
MURO												
SERVIÇOS INICIAIS	2.053,59	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.053,59	0,69
MOVIMENTO DE TERRA	7.210,89	70,00	3.090,38	30,00	-	-	-	-	-	-	10.301,27	3,45
FUNDAÇÃO	24.963,86	30,00	24.963,86	30,00	16.642,57	20,00	16.642,57	20,00	-	-	83.212,85	27,86
ESTRUTURA	5.266,42	10,00	15.799,26	30,00	15.799,26	30,00	15.799,26	30,00	-	-	52.664,20	17,63
IMPERMEABILIZAÇÃO	639,26	20,00	1.598,15	50,00	958,89	30,00	-	-	-	-	3.196,30	1,07
ALVENARIA	-	-	-	-	31.869,12	30,00	53.115,21	50,00	21.246,08	20,00	106.230,41	35,56
REVESTIMENTOS	-	-	-	-	6.552,91	30,00	6.552,91	30,00	8.737,21	40,00	21.843,02	7,31
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	5.413,34	30,00	12.631,14	70,00	18.044,48	6,04
PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.151,88	100,00	1.151,88	0,39
VALOR TOTAL	40.134,01	13,44	45.451,65	15,22	71.822,75	24,05	97.523,29	32,65	43.766,31	14,65	298.698,00	100,00
VALOR ACUMULADO	40.134,01	13,44	85.585,66	28,65	157.408,41	52,70	254.931,69	85,35	298.698,00	100,00	298.698,00	100,00



R 26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAGA

FILHO EIRELI - EPP

 Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04

 CEP 78320-000



 P. M. JUÍNA

 Fis. 863

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		BDI 21,36%	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO					
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				DATA: 20/02/2019	
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%	
BDI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO			PERCENTUAL	
1				(%)	
1.1	AC - Administração Central			4,80	
1.2	DF - Custos Financeiras			1,80	
1.3	C - Riscos			1,23	
1.4	S - Seguros			0,97	
1.5	G - Garantias			0,80	
				0,00	
2.0	LUCRO			4,00	
2.1	L - Lucro Operacional			4,00	
3.0	TRIBUTOS			10,15	
3.1	**ISS			2,00	
3.2	Cofins			3,00	
3.3	Pis			0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13			4,50	
**ISS - Repassado pelo município					
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO				21,36%	
VALOR DA OBRA				R\$ 298.698,00	
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$					
5,00% ISS - Repassado pelo município					
40% % SOBRE MAO DE OBRA					

26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAÇA
FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
CEP 78320-000

JUÍNA

MT


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 005/2019.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

01. Esta pasta de Proposta de Preços contém 06 (Seis) folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína – MT, 13 de Setembro de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05



DALMASSO SERVIÇOS



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preços n.º 005/2019

À

Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;

Município de Juína – Mato Grosso.

Tomada de Preços n.º 005/2019:

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Tendo examinado o edital, a empresa **A A DALMASSO SERVIÇOS**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresenta a proposta para execução da mencionada obra, estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor apresentado na planilha de preços de R\$ 273.399,51 (Duzentos e Setenta e Três Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Os pagamentos deverão ocorrer na conta bancária abaixo mencionada.

Declaramos ainda que, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Esclarecendo que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive os trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, até que o contrato seja assinado observado às condições do edital.

O prazo para execução da obra será de 60 dias consecutivos.

a) Fone/Fax: E-mail: **dalmassocontabilidade@gmail.com**

b) Banco: CEF Agência nº: 3435 Conta nº: 105-6 OP: 003

De acordo com a legislação em vigor, eu **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, CPF/MF nº **431.455.079-15**, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína – MT, 21 de Outubro de 2019.

Altair A. Dalmasso

A A DALMASSO SERVIÇOS-ME

CNPJ: 97.531.095/0001-01

ALTAIR ANTONIO DALMASSO

CPF: 431.455.079-15 CI/RG: 2257919 SSP/PR

97.531.095/0001-01

A. A. DALMASSO E. A. DALMASSO - ME

Chácara Dalmasso 1 s/n - Zona Rural

CEP: 78.320-000

JUÍNA

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT

MT

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019 **DATA:** 13/09/2019
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS **BDI:** 2,76%
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT **LEIS SOCIAIS:** 90,01%

RESUMO DA PROPOSTA

MURO

1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,69%	1.881,23
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,45%	9.428,49
3.0	FUNDAÇÃO	27,86%	76.172,43
4.0	ESTRUTURA	17,63%	48.211,79
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,07%	2.924,67
6.0	ALVENARIA	35,57%	97.241,68
7.0	REVESTIMENTOS	7,30%	19.967,13
8.0	ESQUADRIAS	6,04%	16.517,85
9.0	PINTURA	0,39%	1.054,24

TOTAL GERAL 100,00% R\$ 273.399,51



2020

02

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01									
EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019				DATA:		13/09/2019		
OBRA:	MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				BDI:		2,76%		
LOCAL:	AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS:		90,01%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE									
CIV 01	SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	M2	
MÃO DE OBRA									
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,330	14,90	4,91	4,91	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 5622, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JUNHO/2016.							Total R\$	4,91	

CIV 02	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO				UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES								
MATERIAIS									
10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)				UN	1,00	61,05	61,05	
MÃO DE OBRA									
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,50	18,28	9,14	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,50	14,90	7,45	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 84122. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AGOSTO/2016.								Total	R\$ 77,64



842

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01									
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019				DATA: 13/09/2019					
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				BDI: 2,76%					
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT				LEIS SOCIAIS: 90,01%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
MURO									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.0		LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	492,47	3,72	3,82	1.881,23	1.881,23	
MOVIMENTO DE TERRA									
2.0							9.428,48		
2.1	96525	AF 06/2017	M3	202,15	26,66	27,39	5.536,85		
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	150,12	19,84	20,38	3.059,44		
2.3	CIV 01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	165,12	4,91	5,04	832,20		
FUNDAÇÃO									
SAPATAS									
3.0							76.172,43		
3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	18,72	330,48	339,60	6.357,31		
3.2	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	M3	18,72	97,57	100,26	1.876,86		
3.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	89,10	88,56	91,00	8.108,10		
3.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	422,97	9,59	9,85	4.166,25		
VIGA BALDRAME									
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	27,07	330,48	339,60	9.192,97		
3.6	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	M3	27,07	97,57	100,26	2.714,03		
3.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	541,44	41,71	42,86	23.206,11		
3.8	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.330,76	10,00	10,27	13.666,90		
3.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	562,87	11,91	12,23	6.883,90		
ESTRUTURA									
PILAR									
4.0							48.211,79		
4.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	18,72	525,24	539,73	10.103,74		
4.2	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	461,76	34,93	35,89	16.572,56		
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.791,57	8,14	8,36	14.977,52		

Fls. 83
Pub. P. M. JUIÚNA

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01									
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019			DATA: 13/09/2019		2.76%				
OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS			BDI:		2.76%				
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT			LEIS SOCIAIS:		90.01%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	536,22	11,91	12,23	6.557,97		
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO								
5.1	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	315,84	9,02	9,26	2.924,67		
6.0	ALVENARIA								
PAREDE									
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.485,74	63,70	65,45	97.241,68		
7.0	REVESTIMENTOS								
PAREDE									
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.179,48	6,12	6,28	19.967,13		
8.0	ESQUADRIAS								
PORTÕES									
8.1	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	34,14	400,61	411,66	14.054,07		
8.2	CIV 02	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00	77,64	79,78	2.233,84		
8.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	7,67	29,18	29,98	229,94		
9.0	PINTURA								
9.1	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	68,28	15,03	15,44	1.054,24		
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA TP 005/2019 = R\$							273.399,51		
VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.									

P. M. JUÍNA
Fls. 279
2009

2009

R. M. JUINA
875
000

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT
DATA: 13/09/2019

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇO	MEMORIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1.0 SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	EXTENSÃO DO MURO COM 0,6M DE LARGURA	492,47	M2
2.0 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	202,15	M3
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	202,15-18,72-27,07-(208*(,25*,12))	150,12	M3
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	(208*0,6*0,6)+((188*4)*0,12)	165,12	M2
3.0 FUNDAÇÃO				
SAPATAS				
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,72	M3
3.2	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,72	M3
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	89,10	M2
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	422,97	KG
VIGA BALDRAME				
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	27,07	M3
3.6	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	27,07	M3
3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	541,44	M2
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1.330,76	KG
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	562,87	KG
4.0 ESTRUTURA				
PILAR				
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,72	M3

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT
 DATA: 13/09/2019

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇO	MEMORIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	461,76	M2
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1.791,57	KG
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	536,22	KG
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO				
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	(188*4)*0,42	315,84	M2
6.0 ALVENARIA				
	PAREDE			
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1.485,74	M2
7.0 REVESTIMENTOS				
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	((153,57+4,24+240,24+4,23+207,74+4,22+206,55-4-13,92-4-4)*2)*2	3.179,48	M2
8.0 ESQUADRIAS				
	PORTÕES			
8.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	(4,05*2,8)+(4*1,9*3)	34,14	M2
8.2	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	28	28,00	UN
8.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	3,82+3,85	7,67	M
9.0 PINTURA				
9.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	((4,05*2,8)+(4*1,9*3))*2	68,28	M2

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01													
EDITAL:	OBRA:	MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS									DATA: 13/09/2019		
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019	LOCAL:	AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍM									Ref: CONSTRUÇÃO		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%	%
MURO													
SERVIÇOS INICIAIS	1.881,23	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.881,23	-	0,69
MOVIMENTO DE TERRA	6.599,94	70,00	2.828,55	30,00	-	-	-	-	-	-	9.428,49	-	3,45
FUNDAÇÃO	22.851,73	30,00	22.851,73	30,00	15.234,49	20,00	15.234,49	20,00	-	-	76.172,43	-	27,86
ESTRUTURA	4.821,18	10,00	14.463,54	30,00	14.463,54	30,00	14.463,54	30,00	-	-	48.211,79	-	17,63
IMPERMEABILIZAÇÃO	584,93	20,00	1.462,34	50,00	877,40	30,00	-	-	-	-	2.924,67	-	1,07
ALVENARIA	-	-	-	-	29.172,50	30,00	48.620,84	50,00	19.448,34	20,00	97.241,68	-	35,57
REVESTIMENTOS	-	-	-	-	5.990,14	30,00	5.990,14	30,00	7.986,85	40,00	19.967,13	-	7,30
ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	4.955,36	30,00	11.562,50	70,00	16.517,85	-	6,04
PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054,24	100,00	1.054,24	-	0,39
VALOR TOTAL	36.739,02	13,44	41.606,15	15,22	65.738,07	24,04	89.264,36	32,65	40.051,92	14,65	273.399,51	-	100,00
VALOR ACUMULADO	36.739,02	13,44	78.345,16	28,66	144.083,23	52,70	233.347,59	85,35	273.399,51	100,00	273.399,51	-	100,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019
 OBRA: MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 LOCAL: AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT
 DATA: 13/09/2019
 LEIS SOCIAIS: 90,01%

BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,04
1.1	AC - Administração Central	0,01
1.2	DF - Custos Financeiras	0,01
1.3	C - Riscos	0,01
1.4	S - Seguros	0,01
1.5	G - Garantias	0,00
2.0	LUCRO	0,01
2.1	L - Lucro Operacional	0,01
3.0	TRIBUTOS	2,64
3.1	**ISS	2,00
3.2	Cofins	0,25
3.3	Pis	0,16
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,23

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	2,76%
VALOR DA OBRA	R\$ 273.399,51

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI =
$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

5,00%	ISS - Repassado pelo município
40%	% SOBRE MAO DE OBRA

**ISS - Imposto Sobre Serviços

P. M. JUÍNA
 Fis. 878
 Rm. 000

PROPOSTA DE PREÇO - A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01									
EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2019			DATA:	13/09/2019				
OBRA:	MURO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS			BDI:	2,76%				
LOCAL:	AV. PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO, QD 35, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA-MT			LEIS SOCIAIS:	90,01%				
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO					
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %				
GRUPO A									
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%				
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%				
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%				
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%				
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%				
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%				
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%				
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%				
GRUPO B									
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE				
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE				
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%				
B4	13º SALÁRIO	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%				
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%				
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%				
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCIDE				
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%				
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,76%	10,36%	13,76%	10,36%				
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%				
B	TOTAL	49,28%	20,11%	49,28%	20,11%				
GRUPO C									
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,28%	6,23%	8,28%	6,23%				
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,20%	0,15%	0,20%	0,15%				
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%				
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,64%	4,84%	3,64%				
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,70%	0,53%	0,70%	0,53%				
C	TOTAL	14,95%	11,25%	14,95%	11,25%				
GRUPO D									
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,28%	3,39%	18,14%	7,40%				
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,70%	0,53%	0,74%	0,55%				
D	TOTAL	8,98%	3,92%	18,88%	7,95%				
		90,01%	52,08%	119,91%	76,11%				

P. M. JUÍNA
879