

P. M. JUINA	
Fis.	08
Rub.	AV

Preço total: R\$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)

VALOR GLOBAL DESTA PROPOSTA: R\$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais)



CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- 1) **Frete:** Incluso
- 2) **Prazo de validade da Proposta:** 30 (trinta) dias;
- 3) **Prazo de pagamento:** através de empenho – 30 dias
- 4) **Prazo de Entrega:** 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Compras;
- 5) **Garantia:** A **MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP** se compromete a entregar os equipamentos com garantia de doze meses contra defeitos de fabricação;
- 6) **Nosso representante técnico-comercial :** LP Comercial Ltda (MT) Sr.Carlos Rodrigues
- 7) **Dados bancários:**
Banco: Itaú
Agência: 7347
Conta: 12002-9



Maycon Paiva Tedesco
RG nº 35.768.601-9 SSP/SP
CPF nº 383.152.148-45

Item 02 – qte.03 uns

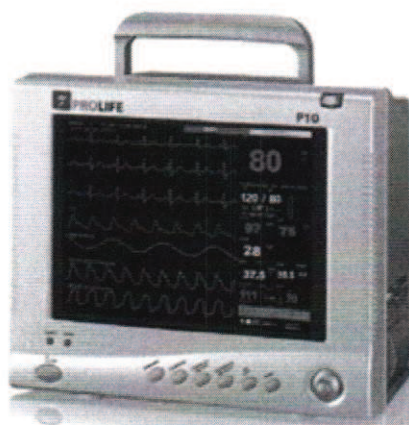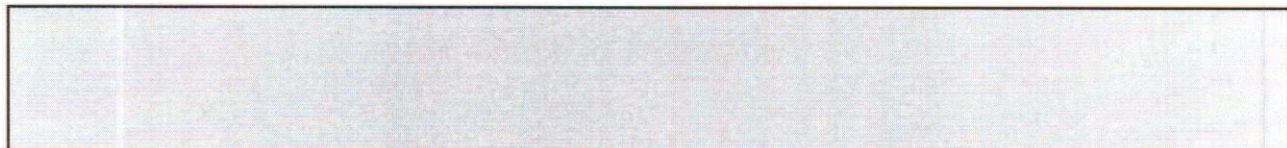

Descrição Geral

Desenvolvido com características inovadoras, o **P10** é um Monitor Multiparamétrico pré-configurado que possibilita a monitorização de 5 parâmetros básicos e que ainda pode ser atualizável com até 02 canais de Pressão Invasiva e Capnografia *Mainstream* ou *Sidestream*.

Tela

Visor LCD colorido de 10.4" com navegação através de botão rotativo e teclas de atalho, resolução mínima 800x600 pixels, com apresentação de até 11 curvas simultaneamente e possibilidade de alternar modo de exibição para números grandes. Software e teclado em português.

Características Físicas

Peso aproximado de 4,5 kg e alça integrada para transporte.

Interface

Possui conector RJ-45 para comunicação através de rede cabeada que possibilita a visualização de outros leitos em modo "leito a leito" bem como conexão com a Central de Monitorização ProLife.

Alarmes

Alarmes técnicos e fisiológicos, sonoros e visuais, com 3 níveis de prioridade ajustáveis, e memória para armazenar 1000 eventos de alarme. Possui leds que diferenciam os tipos de alarme de acordo com a prioridade.

Memória

Possui tendências gráficas e numéricas de até 120 horas de todos os parâmetros ativos e modo de tela para visualizar tendências de oxícardiorespirograma. Além dos valores medidos, armazena 1000 eventos de alarme, 128 eventos de arritmias e 800 medições de PNI.

Funções Gerais

Modo de demonstração protegido por senha para simular os sinais vitais durante treinamento do corpo clínico. Possui função de cálculo de medicamentos.

Alimentação

Alimentação bivolt automático (AC 100-240V) e bateria de chumbo interna recarregável pelo próprio monitor com autonomia de 60 minutos.

Opcionais

Capnografia *Mainstream* ou *Sidestream* da Respirationics®, 02 canais de Pressão Invasiva, Oximetria Nellcor®, Oximetria Masimo®, impressora térmica integrada; 2ª bateria de chumbo (autonomia de 60 minutos), bateria de lítio (1 para autonomia de 240 minutos e 2 para autonomia de 480 minutos), saída VGA.

Especificações dos Parâmetros

ECG: 3 ou 7 derivações simultâneas com análise de segmento ST; análise de arritmia com gravação de 128 eventos arritmicos e suas respectivas curvas; faixa de frequência cardíaca: de 10 a 300 bpm; possibilidade de gravação de uma derivação de ECG completa; Reconhecimento e alarmes para 18 tipos de arritmias/artefatos, detecção de pulso de marcapasso.

Frequência Respiratória: Por bioimpedância, através de eletrodos de ECG; faixa de frequência respiratória: 0 a 150 rpm e apresentação de curva de respiração; com alarme de apneia programável.

Temperatura: Monitorização de 1 canal; faixa de temperatura: 0 a 50°C;

Pressão Não Invasiva: Modos manual, automático e STAT; intervalo do modo automático programável entre 1 minuto a 8 horas; faixa de pressão sistólica: 30 a 270 mmHg; faixa de pressão diastólica: 10 a 220 mmHg; faixa de pressão arterial média: 20 a 235 mmHg; válvula de pressão excessiva; armazenamento para revisão das últimas 1000 medidas; Função de teste de vazamento de ar no sistema de PNI feita pelo usuário.

Oximetria de Pulso: Tecnologia ProLife; Faixa de saturação de SpO2: 1 a 100%; faixa de frequência de pulso: 25 a 250 bpm; Apresentação da curva de pletismografia, barra de pulso e qualidade do sinal.

Acessórios que acompanham

- 01 cabo de ECG de 5 vias tipo garra, padrão IEC
- 01 Sensor de Oximetria, reusável, tipo clipe adulto
- 01 Extensão para braçadeira de PNI, reusável, com engate rápido
- 01 Braçadeira de PNI, reusável, paciente adulto
- 01 Cabo de força, padrão ABNT, 3 pinos (2 fases + terra)
- 01 Cabo equipotencial (cabo para aterramento adicional)
- 01 Manual de operação

Registro no MS	10394530039
Marca	PROLIFE
Modelo	P10
Procedência do Equipamento	BRASIL
Origem	BRASIL
Fabricante	PROLIFE

Preço unitário : R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais)