


CMOS
DRAKE



FORMULÁRIO DE REGISTRO

PROPOSTA COMERCIAL

P. M. Juína

Fls.

Rub.

Nr. :0420-000489

23 de Abril de 2020

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA

CNPJ/CPF.....: 15.359.201/0001-57

Contato.....:

Endereço.....: Travessa Emmanuel, 33

Bairro.....: CENTRO - CEP: 78320-000

Município.....: Juína - MT

Fone/Fax.....: (66) 3566-8300 -

EMPRESA: Cmos Drake do Nordeste SA

CNPJ.....: 03.620.716/0001-80

Endereço.....: Avenida Regent, 600 Sala 205

Bairro.....: Alphaville Lagoa dos Ingleses - CEP: 34000-000

Município.....: Nova Lima - MG

Fone/Fax.....: (31) 35473969- (31) 33876994

Prezado (s) Senhor (s) !

É com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial direto do fabricante, oferecendo tecnologias superiores e preços extremamente vantajosos.

PRODUTO	QTD	VALOR UN	%IPI	VALOR TOTAL
CARDIOVERSOR VIVO BASICO	2,0000	14.635,18	8	31.612,00
		52		

O MENOR E MELHOR CARDIOVERSOR DO MUNDO;
Tecnologia bifásica;
Bateria recarregável de alta durabilidade;
Tela de Lap Top;
Peso aproximado de 4 Kg;
Display colorido de LCD 7,5 e alta resolução do traçado ECG;
Alça de transporte incorporada ao gabinete;
Produto nacional.



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 31.612,00 - Trinta e um mil, seiscentos e doze reais

PREVISÃO DE ENTREGA: 45 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

- 100% do pedido Antecipado - R\$ 31.612,00
- - R\$
- - R\$

P. M. Juína	
Fls.	<u>22</u>
Rub.	<u>12</u>

OBSERVAÇÕES GERAIS DESTE ORÇAMENTO:

Responsável pelo transporte: Emitente

Valor do frete: R\$ 0,00

Todos os impostos estão inclusos no valor da proposta.

Garantia: 12 meses

Solicitações de TREINAMENTOS PRESENCIAIS, poderão ser negociados a parte.

Validade da Proposta: 3 Dias

A CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA somente se responsabiliza pela proposta comercial compatível com a descrição conforme ANEXO I.

Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos á disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.
As imagens que acompanham este orçamento são meramente ilustrativas.

www.cmosdrake.com.br

Atenciosamente,
Licitações
comercial@cmosdrake.com.br

Prefeitura Municipal de Juína
Secretaria de Saúde
Att. Setor de Compras

ORÇAMENTO

Prezado(a), conforme solicitado , segue abaixo orçamento do item requerido :


Item	Descritivo	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	CARDIOVERSOR COM CARRO DE EMERGÊNCIA : CARDIOVERSOR VIVO BÁSICO - CMOSDRAKE  Tecnologia bifásica; Bateria recarregável de alta durabilidade; Tela de Lap Top; Peso aproximado de 4 Kg; Display colorido de LCD 7,5 e alta resolução do traçado ECG; Alça de transporte incorporada ao gabinete; Produto nacional. CARRO DE EMERGÊNCIA – GIGANTE	01	R\$ 40.465,00	R\$ 40.465,00

Email: casahospitalar@hotmail.com

CNPJ : 07.469.089/0001-89

Rua Fenelon Muller, Nº 173 sala 1,2 e 3 – Dom Aquino - CEP 78015-090 - Cuiabá/MT

Fone/Fax: (65) 3027-2090



Casa Hospitalar

VENDAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES.

RECÉM NASCIDO

Projetado para uso em Pronto Socorro, Clínica UTI e Centro Cirúrgico.

Produzido para atender as necessidades dos profissionais de Saúde oferecendo praticidade, funcionalidade, durabilidade, com design moderno e elegante.

Estrutura: Em chapa de aço reforçada, com tratamento anticorrosivo e acabamento de alta resistência com pintura eletrostática a pó.

Tampo/Mesa: Para manipulação em poliestireno com duas divisões.

Gabinete: Possuindo design moderno, funcional, de alta resistência e com 4 gavetas sendo duas tipos gavetões.

Gaveta para medicamentos: Com divisória em poliestireno branco com 24 compartimentos. Puxadores laterais que facilita o deslocamento do carro.

Prateleira (suporte): Giratório para Cardioversor, desfibrilador ou Monitor.

Suporte para soro pintado com altura ajustável e Bomba de infusão: com dois ganchos. Tábua de massagem cardíaca:

Em acrílico cristal com suporte para sua fixação. Suporte para cilindro de

Email: casahospitalar@hotmail.com

CNPJ: 07.469.089/0001-89

Rua Fenelon Muller, Nº 173 sala 1,2 e 3 – Dom Aquino - CEP 78015-090 - Cuiabá/MT

Fone/Fax: (65) 3027-2090

 Casa Hospitalar
VENDAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES.

P. M. Juína
Fls. 14
Rub. 14


oxigênio: No sentido horizontal com trava de segurança. Rodízios: Quatro rodízios de 4" de diâmetro sendo dois com freio. Conjunto de tomadas: Tipo filtro de linha com quatro saídas para ligação de aparelhos. Para choque: De borracha envolvendo todo o carro. Acompanha: Fechamento simultâneo das gavetas. Medidas: 0,85 m Altura (do chão até o tampo/mesa para manipulação) e 1,10 m Altura (do chão até a prateleira Cardioversor, desfibrilador ou Monitor) x 0,82 m Largura x 0,70 m Comprimento/Profundidade (contando com para choque) REGISTRO ANVISA/MS Nº 80681020003			
---	--	--	--

Valor Total da Proposta : R\$ 40.465,00 (Quarenta mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco reais).

- **VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS**
- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : Á VISTA**
- **PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 45 DIAS**
- **DADOS BANCÁRIOS : BANCO ITAÚ | AG : 0288 | CONTA CORRENTE : 87245-0**

CNPJ: 07 469 089/0001-89
INSC. EST.: 13.665.878-4
**C.A. Rodrigues Equipamentos, Móveis
e Prestadora de Serviços Ltda**
Rua Fenelon Muller, 173
Sala: 1, 2 e 3 - Dom Aquino
CEP: 78.015-090 - CUIABÁ - MT

Cuiabá/MT, 22 de Abril de 2020



Carlos Alberto Rodrigues Junior
Gestor de Negócios

Email: casahospitalar@hotmail.com
CNPJ : 07.469.089/0001-89
Rua Fenelon Muller, Nº 173 sala 1,2 e 3 – Dom Aquino - CEP 78015-090 - Cuiabá/MT
Fone/Fax: (65) 3027-2090



Compras Saude Juina <comprassaudejuina@gmail.com>

P. M. Juina

Fls. 15

Rub. 15

ORÇAMENTO - Cardioversor Bifásico Cardiomax**Rafaela Rambo - Vendas - Stra Medical** <vendas2@stramedical.com.br>

24 de abril de 2020 14:30

Para: COMPRASSAUDEJUINA@gmail.com

Olá, boa tarde!

Segue abaixo as informações comerciais do Cardioversor Bifásico Cardiomax.

Custo unitário: R\$ 27.999,00.

Frete: FOB/Sob consulta.

Forma de pagamento: à vista antecipado.

Prazo de disponibilidade: 30 dias úteis.

Especificações do produto no link abaixo: https://www.stramedicalshop.com.br/cardioversor-bifasico-cardiomax-a-instramed?__SID=U

Nossas condições te atendem?

Atenciosamente,



**Rafaela Rambo**

Setor Comercial

Skype: stramedicalvendas2

Televendas: (47) 3183-8200 - Ramal 2002 | (47) 9 9727-4572

Rua Dom Sebastião, 617 - Vila Real, Balneário Camboriú/SC - CEP: 88337-110.

**HistoPot**


- ✓ PRONTO PARA USO
- ✓ BAIXO CUSTO
- ✓ RÁPIDA E FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO



Saiba Mais



CARDIOVERSOR BIFÁSICO CARDIOMAX

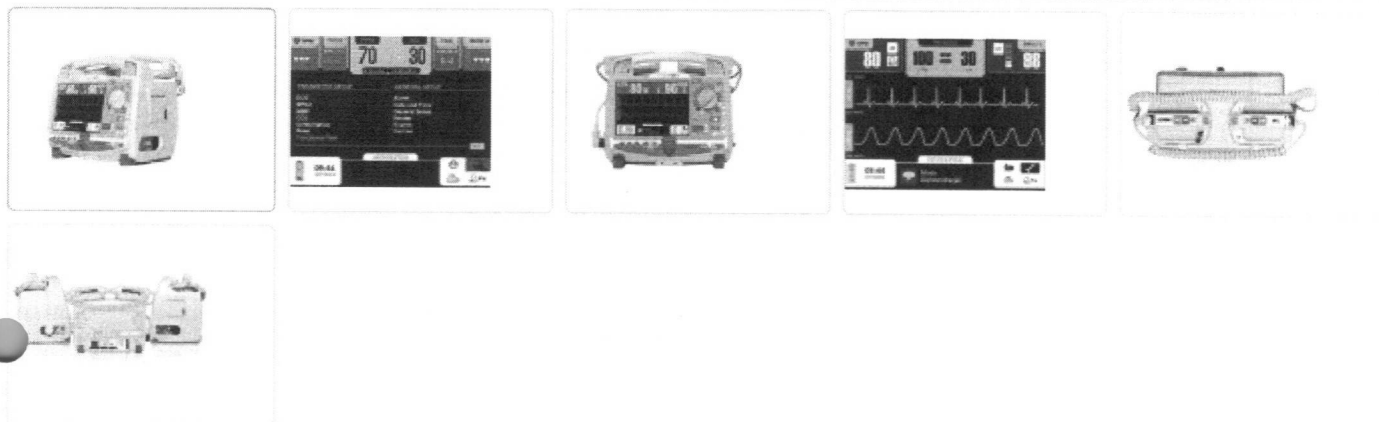

SKU: 18255


Personalize seu produto:

Parâmetros

- ☐ Capnografia (Etco2)
- ☐ Desfibrilador Externo Automático (DEA)
- ☐ Impressora
- ☐ Marca Passo
- ☐ Oximetria (SPO2)
- ☐ Pressão não Invasiva (PANI)

 Prevenção de Morte Súbita (PMS)

DISPONIBILIDADE: 30 DIAS ÚTEIS ?



 COMPRA 100% SEGURA



PREÇO SOB CONSULTA

COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cardioversor Bifásico Cardiomax – Instramed

A linha Cardiomax, de monitores desfibriladores bifásicos, une a mais alta tecnologia e robustez com características avançadas de versatilidade, ergonomia, design, facilidade de uso e mobilidade, que garantem o maior pacote de vantagens em um único aparelho.

Vantagens do Cardioversor Bifásico Cardiomax Instramed

Auto-teste automático e funcional.

Choque bifásico até 360 Joules.

ECG.

Desfibrilação interna.

Sincronismo para cardioversão.

Alarmes inteligentes de monitoração.

Pás adulto e pediátrica.

Pás internas para cirurgia.

Pás multifuncionais.

Modo eletrocardiógrafo.

Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho.

PRÁTICO:

Fácil operação - padrão 1, 2, 3. Interface clara, em Português e acesso rápido às principais funções.

INTELIGENTE:

Interface inovadora que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros, apresentando as informações importantes de forma mais clara e organizada. Alarmes inteligentes de monitoração.

VERSÁTIL:

Leve. Alça robusta e confortável. Desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência.



A bateria, fácil de substituir, permite mais de 100 choques.

FÁCIL DE USAR:

Todas as operações concentradas em apenas dois botões. Pronto para usar em menos de 6 segundos. Energia bifásica entregue de até 360 Joules.

SIMPLICIDADE: Fácil operação – padrão 1, 2, 3. Interface clara, em Português e acesso rápido às principais funções.

MOBILIDADE: Leve. Alça robusta e confortável. Desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência. Energia da bateria permite mais de 100 choques.

PRATICIDADE: Todas as operações concentradas em apenas dois botões. Pronto para usar em menos de 6 segundos. Energia entregue de até 360 Joules. Auto-teste automático e funcional. Pás adulto e pediátrica Pás internas para cirurgia Pás multifuncionais Modo eletrocardiógrafo para impressão de eletros de 7 derivações Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho Choque bifásico até 360 Joules.

O Cardioversor Bifásico Cardiomax Instramed possui ECG com cabo de 3 ou 5 vias. Desfibrilação interna.

Sincronismo para cardioversão. Alarmes inteligentes de monitoração.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões com pás (C x P x A): 30 cm x 21,5 cm x 28 cm

Peso: Aparelho – 4,90 kg

Bateria – 1,15 kg

Pás externas – 0,85 kg

Equipamento completo – 6,90 kg (exceto PANI)

AC: 100 a 265 VAC, 50/60 HZ (seleção automática)

DC externo: 10 a 16 VDC

Bateria interna: Tipo: NiMH, 14,4V DC 4,5 A/h

Duração: Bateria com carga plena – 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules.

Memória: Tipo: Flash Nand Capacidade: 2 Mbytes Pacientes armazenados: >150 pacientes

Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel.

DESFIBRILADOR


Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.

Aplicação de choque: Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás.

Desfibrilação adulto/externa: escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 e 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules.

Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantil.

Comandos: Botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo.



Seleção de energia: Botão de terapia no painel frontal.

Comando de carga: Botão no painel frontal, botão nas pás externas.

Comando de choque: Botão no painel frontal, botões nas pás externas.

Comando sincronizado: Botão SINCR no painel frontal.

Indicadores de carga: Sinal sonoro de equipamento carregando

Sinal sonoro de carga completa LED nas pás externas e nível de carga indicada no display.

Tempo máximo de carga: Rede e bateria < 6s.

Tamanho dos eletrodos: Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato: 81,9 cm² Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm.

Área de contato: 18,0 cm²

Cardioversão: < 60ms

Pás (opções): Adulto e infantil externas: Inclusa Adulto e infantil internas: Opcional

Multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação: Opcional

Extensão multifunção: Opcional

DISPLAY

Indicação de nível de bateria: Sim

Tamanho: 99,36 mm x 132,48 mm.

Diagonal: 6,5"

Tipo: LCD TFT colorido.

Resolução: 640 x 480 pixels (VGA).

Velocidade de varredura: 12.5; 25 e 50 mm/s.

ECG Entradas: Cabo de ECG 3 ou 5 vias, pás externas, pás multifuncionais

Faixa: 15 a 300 BPM

Precisão: +/- 1 BPM de 15 a 300 BPM

Rejeição em modo comum: Maior que 90 dB, medida segunda a norma AAMI para monitores cardíacos (EC 13)

Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV

Filtro de linha de CA: 60 Hz ou 50 Hz

Frequência de resposta ECG: - Modo Diagnóstico - (0,05- 100 Hz) - Modo Monitor - (1 - 40 Hz)

Isolamento do paciente: À prova de desfibrilação - ECG: Tipo CF - SpO2: Tipo CF

Eletrodo solto: Identificado e mostrado com alarme de baixo nível.

Descarga de desfibrilador: < 5 segundos.

NORMAS:

NBRIEC 60601-1:1994/1997

NBRIEC 60601-1-2:2006

NBRIEC 60601-2-4:2005

NBRIEC 60601-2-27:1997

NBRIEC 60601-2-49:2003

PERGUNTAS SOBRE O PRODUTO