



ACADEMIA PARA TODOS

P. M. JUÍNA

Fls.

Pub.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019

JULGAMENTO: LOTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DO TIPO PLAYGROUND PARA A PRAÇA DA BIBLIA PARA AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

CNPJ nº: 08.374.053/0001-84

Insc. Estadual: 90386895-30

Insc. Municipal: 111920

Endereço: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 – BARRACÃO B, CIDADE INDUSTRIAL

CEP: 87.070-774

Cidade: MARINGÁ

UF: PR

Fone: 44-3029-4410

E-mail: licitacao@zioberbrasil.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ - 341 / AGÊNCIA (MARINGÁ/PR): 3837 / CONTA CORRENTE: 32031-0

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PAULO ZIOBER JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, sócio administrador da Licitante, portador do RG nº 3.516.421-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº 635.551.409-06, endereço comercial na R. ALUIZIO NUNES COSTA, 822, Barracão "B", CIDADE INDUSTRIAL, CEP 87.070-774, MARINGÁ – PR

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	ESCORREGADOR TRATADO E PINTADO NAS CORES BASICAS: ESPECIFICAÇÕES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo 3/8"; 1,20 mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR Comprimento: 3.174 mm Largura: 538 mm Altura: 1.838 mm Altura recomendada do equipamento instalado: 1.538 mm MARCA: ZIOBER MODELO: ESCORREGADOR 3M	2	R\$ 1.633,00 UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 3.266,00 TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS
02	GANGORRA 3 PRANCHAS ESPECIFICAÇÕES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" 3/4 x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm; Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3,00 mm; 2,00 mm de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR Comprimento: 2.233 mm Largura: 1.964 mm Altura: 1.055 mm Altura recomendada do assento ao	2	R\$ 1.650,00 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 3.300,00 TRES MIL E TREZENTOS REAIS

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36180440

Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR





ACADEMIA PARA TODOS

P. M. JUINA

Fls.

Sub.

	solo: 400 mm MARCA: ZIOBER MODELO: GANGORRA TRIPLA			
03	GIRA GIRA DA TURMINHA ESPECIFICAÇÕES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3/4" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Luva usinada de 3/4" x 5,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16" mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3/4" e 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR Diâmetro: 1.666 mm Altura: 1.291 mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm MARCA: ZIOBER MODELO: GIRA GIRA DA TURMINHA	1	R\$ 1.380,00 UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 1.380,00 UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS
04	API - MNI-MULTI INFANTIL Brinquedo que oferece estímulos motores e visuais para crianças de várias idades. Neste equipamento os pequenos desenvolvem a noção de velocidade e altura e aprendem a controlar os movimentos do corpo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3/4" x 3,75 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1 1/2" x 0,90 mm; 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 4"; 3/16" x 1 1/4". Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm. Tubo Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado. Corrente em aço. Assentos de balanço em borracha. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetato. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 1/4", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MARCA: ZIOBER MODELO: MINI MULTI INFANTIL	1	R\$ 8.800,00 OITO MIL E OITOCENTOS REAIS	R\$ 8.800,00 OITO MIL E OITOCENTOS REAIS
05	PLAY BALANÇO 02 LUGARES MATERIAL TUBOS REDENDOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2X 3,00 MM 2X2,00 MM 1,1/2X4,25MM 1X2,00 MM. BARRA CHATA DE NO MUNININO 1 1/4 X3/16 CHAPA DE ACO DE NO MINIMO 4,75 MM FORMA DE FIXCAO ATERRAMENTO GARANTIA 12 MESES PESO RECOMENDADO 150 KG SENDO 75 KG POR ASSENTO FAIXA ETARIA ACIMA DE 7 ANOS NORMAS ABNT 16071:2012 MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR Comprimento: 3.844 mm Largura: 1.374 Altura: 2.190 mm MARCA: ZIOBER MODELO: BALANÇO DUPLO	1	R\$ 1.540,00 UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 1.540,00 UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36180440
Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR



ACADEMIA PARA TODOS



Valor Total da Proposta é de: R\$ 18.286,00
DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta,

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias após a emissão e recebimento da Ordem de Compra, nas quantidades estipuladas e no local indicado na mesma, sempre acompanhados da Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado.

LOCAL DE ENTREGA:

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado entre o 20.º (vigésimo) e 30.º (trigésimo) dia do mês subsequente em que os materiais, produtos e/ou equipamentos foram efetivamente fornecidos pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses contra defeito de Fabricação.

PRAZO DE INSTALAÇÃO: A instalação/fixação é de responsabilidade do Contratante.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

DECLARO que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Maringá/PR, terça-feira, 18 de junho de 2019

08.374.053/0001-84
I.E. 903.86895-30

**PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS
METALÚRGICOS LTDA**

Rua Aluizio Nunes Costa, 822/B
Pq. Cid. Industrial - CEP 87070-780

Maringá - Paraná

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
CNPJ: 08.374.053/0001-84

PAULO ZIOBER JUNIOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 3.516.421-9 SSP/PR

CPF nº 635.551.409-06

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36180440
Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR




P. M. JUNNA

Fis.

Rub.




ACADEMIA PARA TODOS

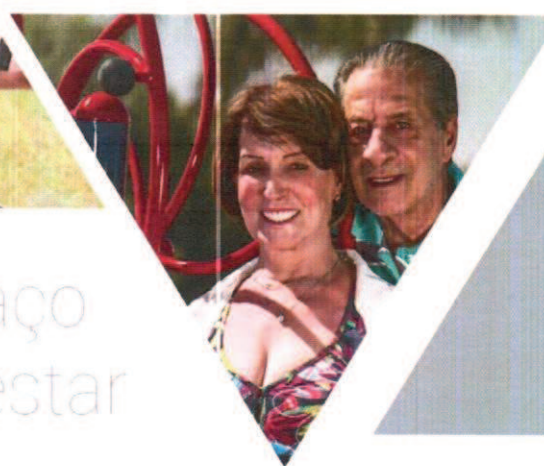

Transformando aço
em saúde e bem-estar



ecf

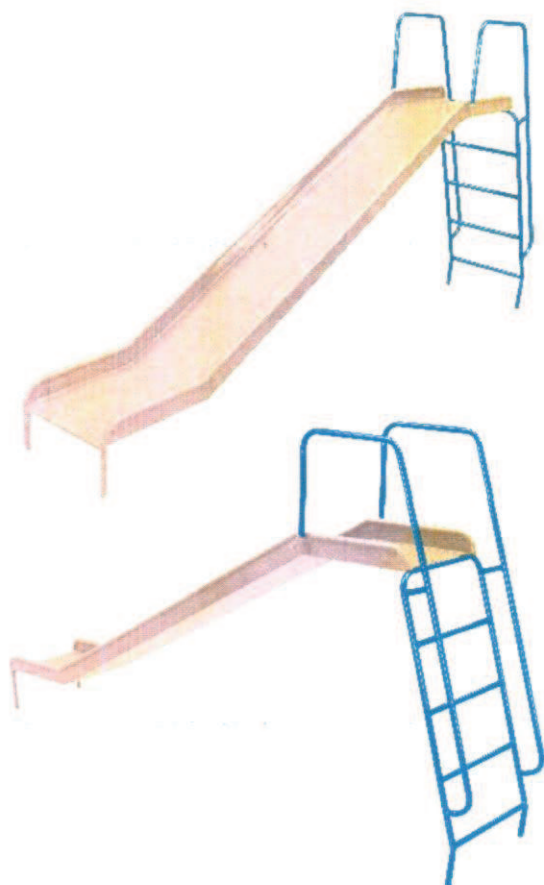

Plaqueta em adesivo refletivo de alta fixação com função e informações de utilização do aparelho.



A instalação deste equipamento é feita através de **CONCRETAGEM**. Verifique os detalhes na página de instalação.




PESO: 33 kg
USUÁRIOS: 2

ESCORREGADOR TRATADO E PINTADO NAS CORES BASICAS: ESPECIFICAÇÕES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo 1/8"; 1,20 mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.

MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR Comprimento: 3.174 mm Largura: 538 mm Altura: 1.838 mm Altura recomendada do equipamento instalado: 1.538 mm

MARCA: ZIOBER

MODELO: ESCORREGADOR 3M

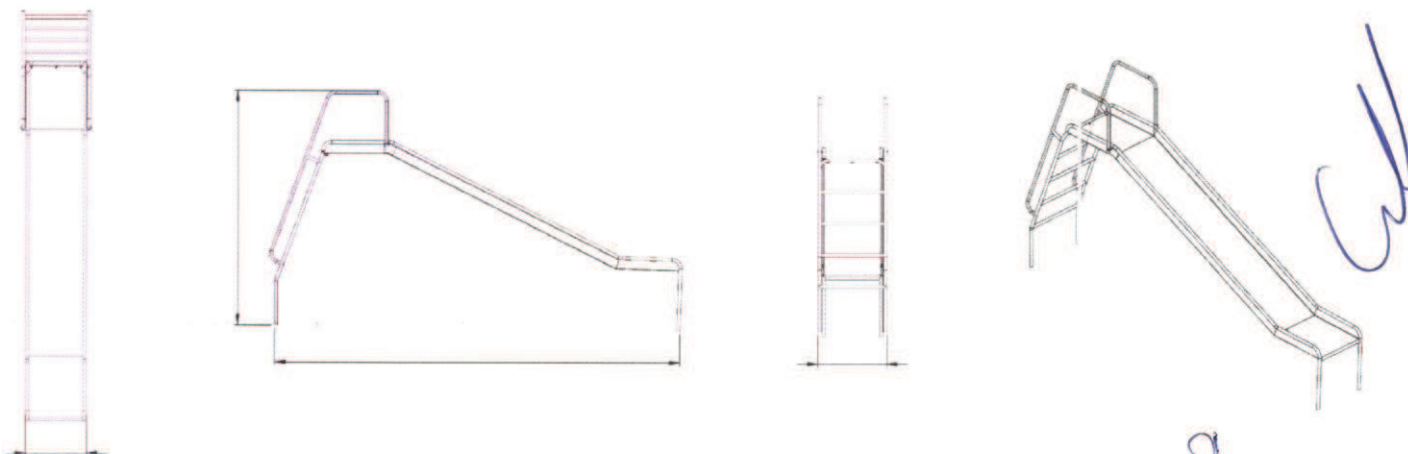

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

08



Plaqueta em adesivo refletivo de alta fixação com função e informações de utilização do aparelho.



USUÁRIOS: 6






A instalação deste equipamento é feita através de **CONCRETAGEM**. Verifique os detalhes na página de instalação.



GANGORRA 3 PRANCHAS ESPECIFICAÇÕES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo $3\frac{1}{2}'' \times 2,00$ mm; $2'' \times 3,00$ mm; $2'' \times 2,00$ mm; $1\frac{3}{4}'' \times 2,00$ mm; $1'' \times 1,50$ mm;. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3,00 mm; 2,00 mm de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo $3\frac{1}{2}''$ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. **MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR** Comprimento: 2.233 mm Largura: 1.964 mm Altura: 1.055 mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm

MARCA: ZIOBER


MODELO: GANGORRA TRIPLA

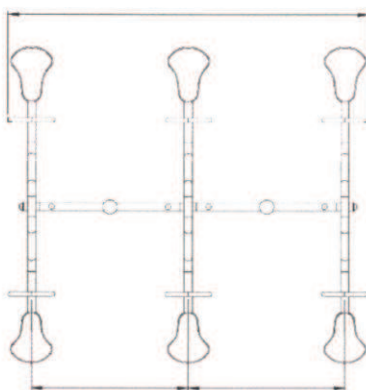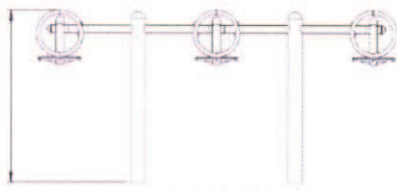


AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

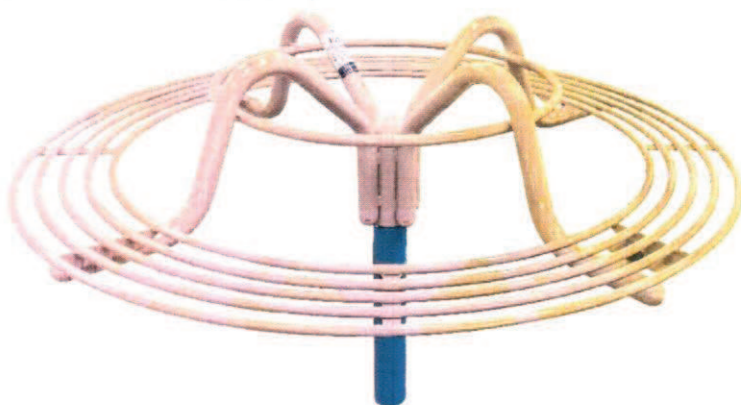

Plaqueta em adesivo refletivo de alta fixação com função e informações de utilização do aparelho.

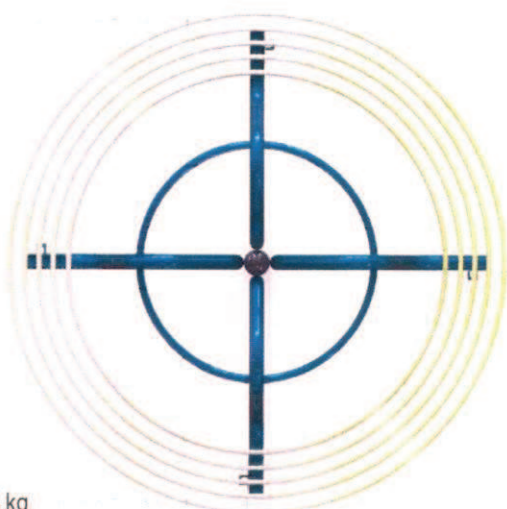

A instalação deste equipamento é feita através de **CONCRETAGEM**. Verifique os detalhes na página de instalação.






PESO: 24 kg

USUÁRIOS: 8

GIRA GIRA DA TURMINHA ESPECIFICAÇÕES Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo $3\frac{1}{2} \times 2,00$ mm; $2 \times 2,00$ mm; $1 \times 1,50$ mm. Luva usinada de $3\frac{1}{2} \times 5,50$ mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; $3/16 \times 1,20$ mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo $3\frac{1}{2}$ e 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR Diâmetro: 1.666 mm Altura: 1.291 mm Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm

MARCA: ZIOBER

MODELO: GIRA-GIRA DA TURMINHA

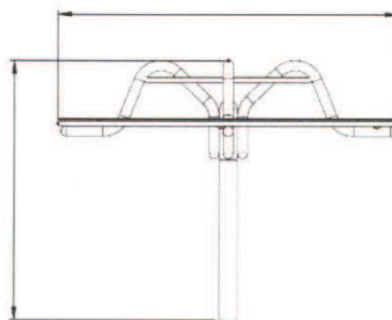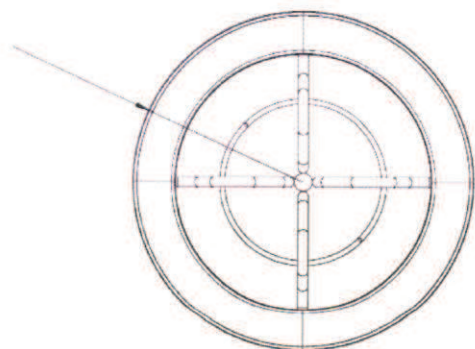

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS





PESO: 195 kg
USUÁRIOS: 7



Plaqueta em adesivo refletivo de alta fixação com função e informações de utilização do aparelho.



A instalação deste equipamento é feita com **CHUMBADOR** e **PARABOLT**. Verifique os detalhes na página de instalação.




API - MNI-MULTI INFANTIL Brinquedo que oferece estímulos motores e visuais para crianças de várias idades. Neste equipamento os pequenos desenvolvem a noção de velocidade e altura e aprendem a controlar os movimentos do corpo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 3' x 2,00 mm; 2 1/2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' 1/2 x 0,90 mm; 1' x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 4"; 3/16' x 1"1/4. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm. Tubo Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado. Corrente em aço. Assentos de balanço em borracha. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetel. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 1/4', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.

MARCA: ZIOBER

MODELO: MINIMULTI-INFANTIL

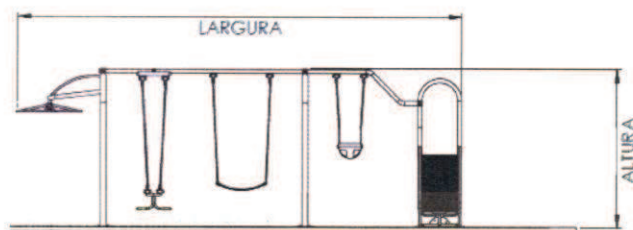

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

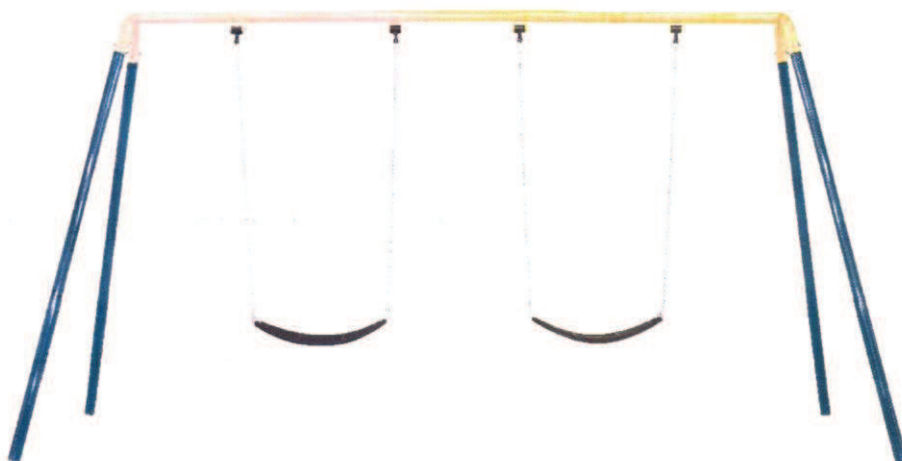

Plaqueta em adesivo refletivo de alta fixação com função e informações de utilização do aparelho.



PESO: 42,3 kg
USUÁRIOS: 2




A instalação deste equipamento é feita através de **CONCRETAGEM**. Verifique os detalhes na página de instalação.



PLAY BALANÇO 02 LUGARES MATERIAL TUBOS REDENDOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2X 3,00 MM 2X2,00 MM 1,1/2X4,25MM 1X2,00 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1 1/4 X3/16 CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 4,75 MM FORMA DE FIXAÇÃO ATERRAMENTO GARANTIA 12 MESES PESO RECOMENDADO 150 KG SENDO 75 KG POR ASSENTO FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 7 ANOS NORMAS ABNT 16071:2012 MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR Comprimento: 3.844 mm Largura: 1.374 Altura: 2.190 mm

MARCA: ZIOBER


MODELO: BALANÇO DUPLO

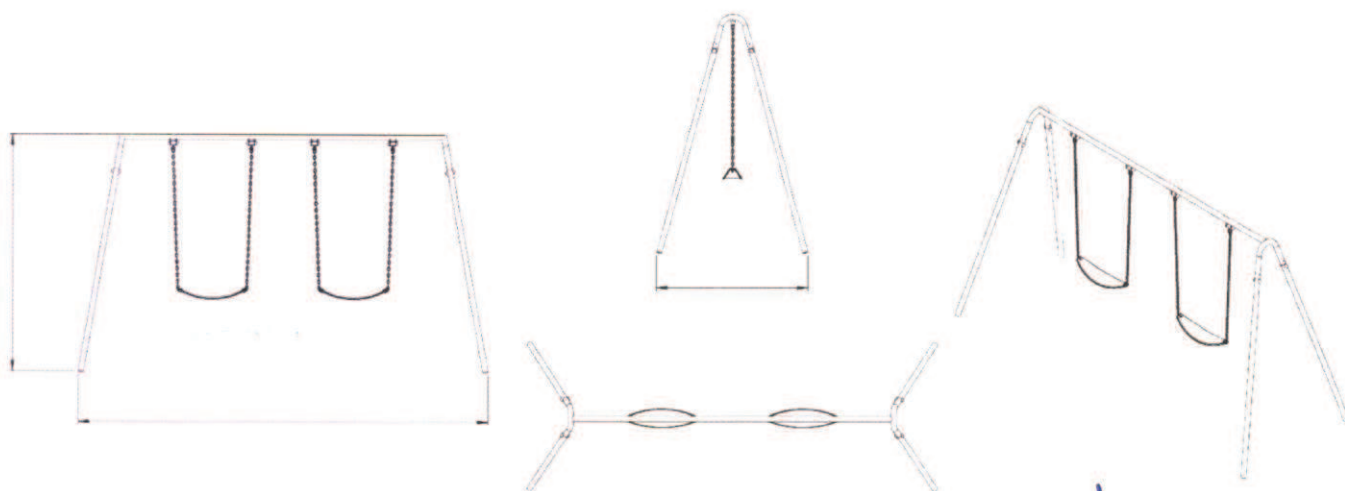

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Handwritten signatures and the number 12.

103
COP

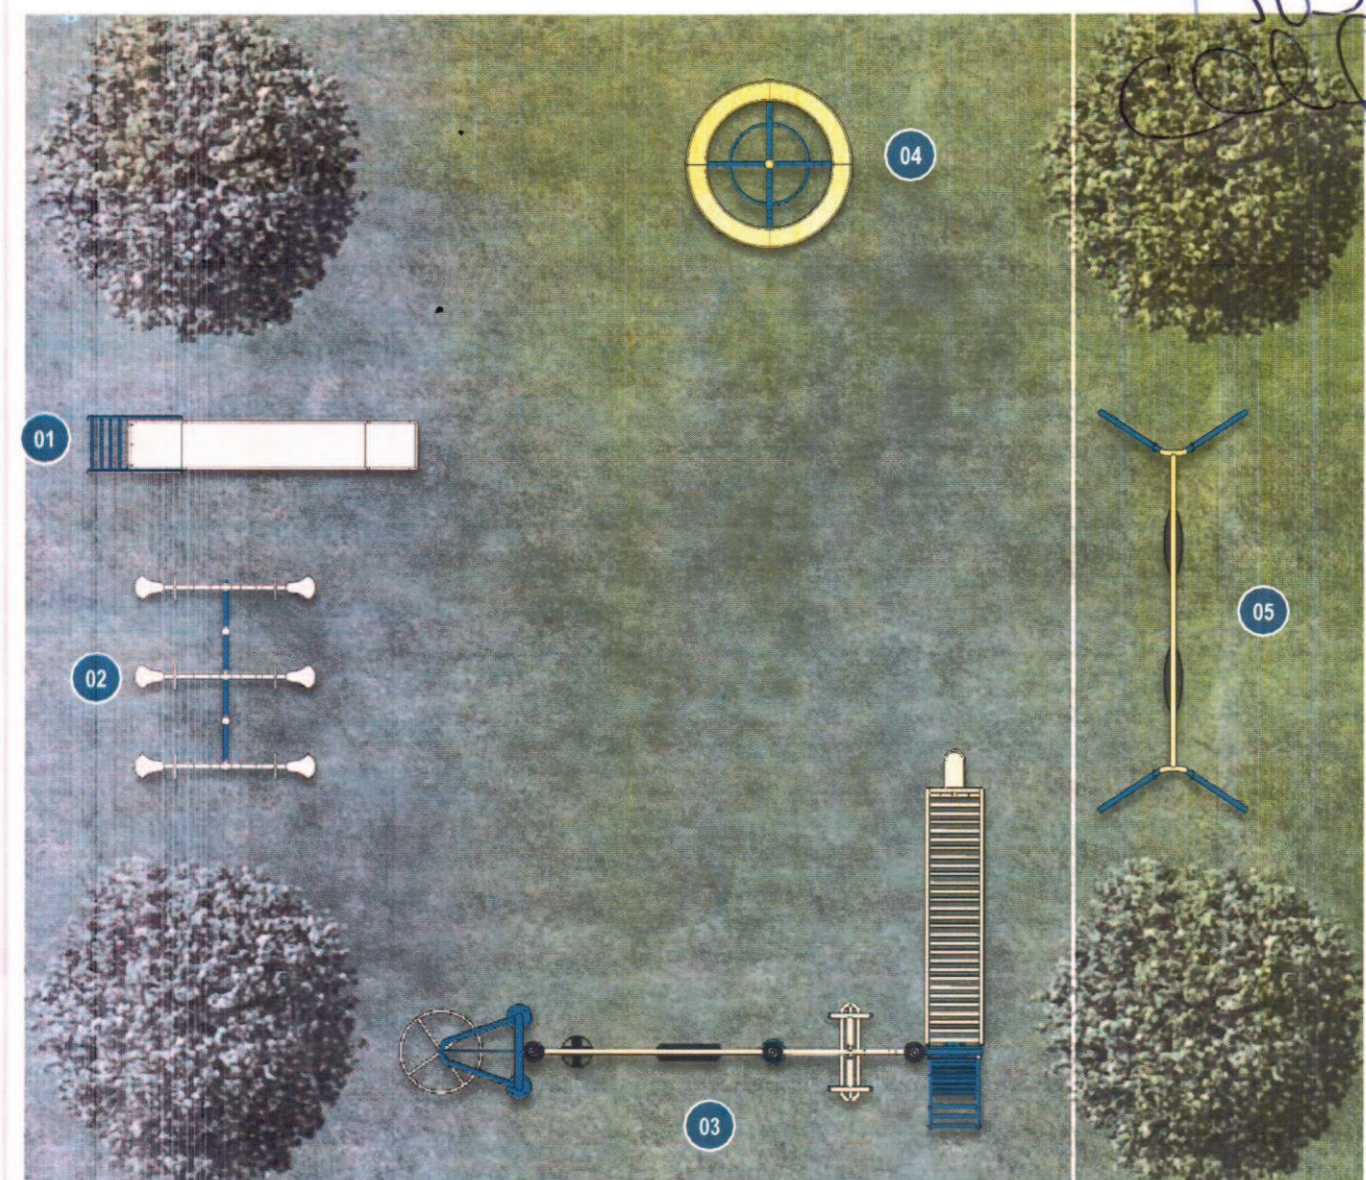

1. Escorregador 3M
2. Gangorra Tripla

3. Gira-Gira Da Turminha
4. Minimulti-Infantil


5. Balanço Duplo

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. O PROJETO E A SUGESTÃO DE DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NÃO ESTÃO EM ESCALA.

Handwritten signatures and the number 13.

P.M. JUINA

104
E. O. O.

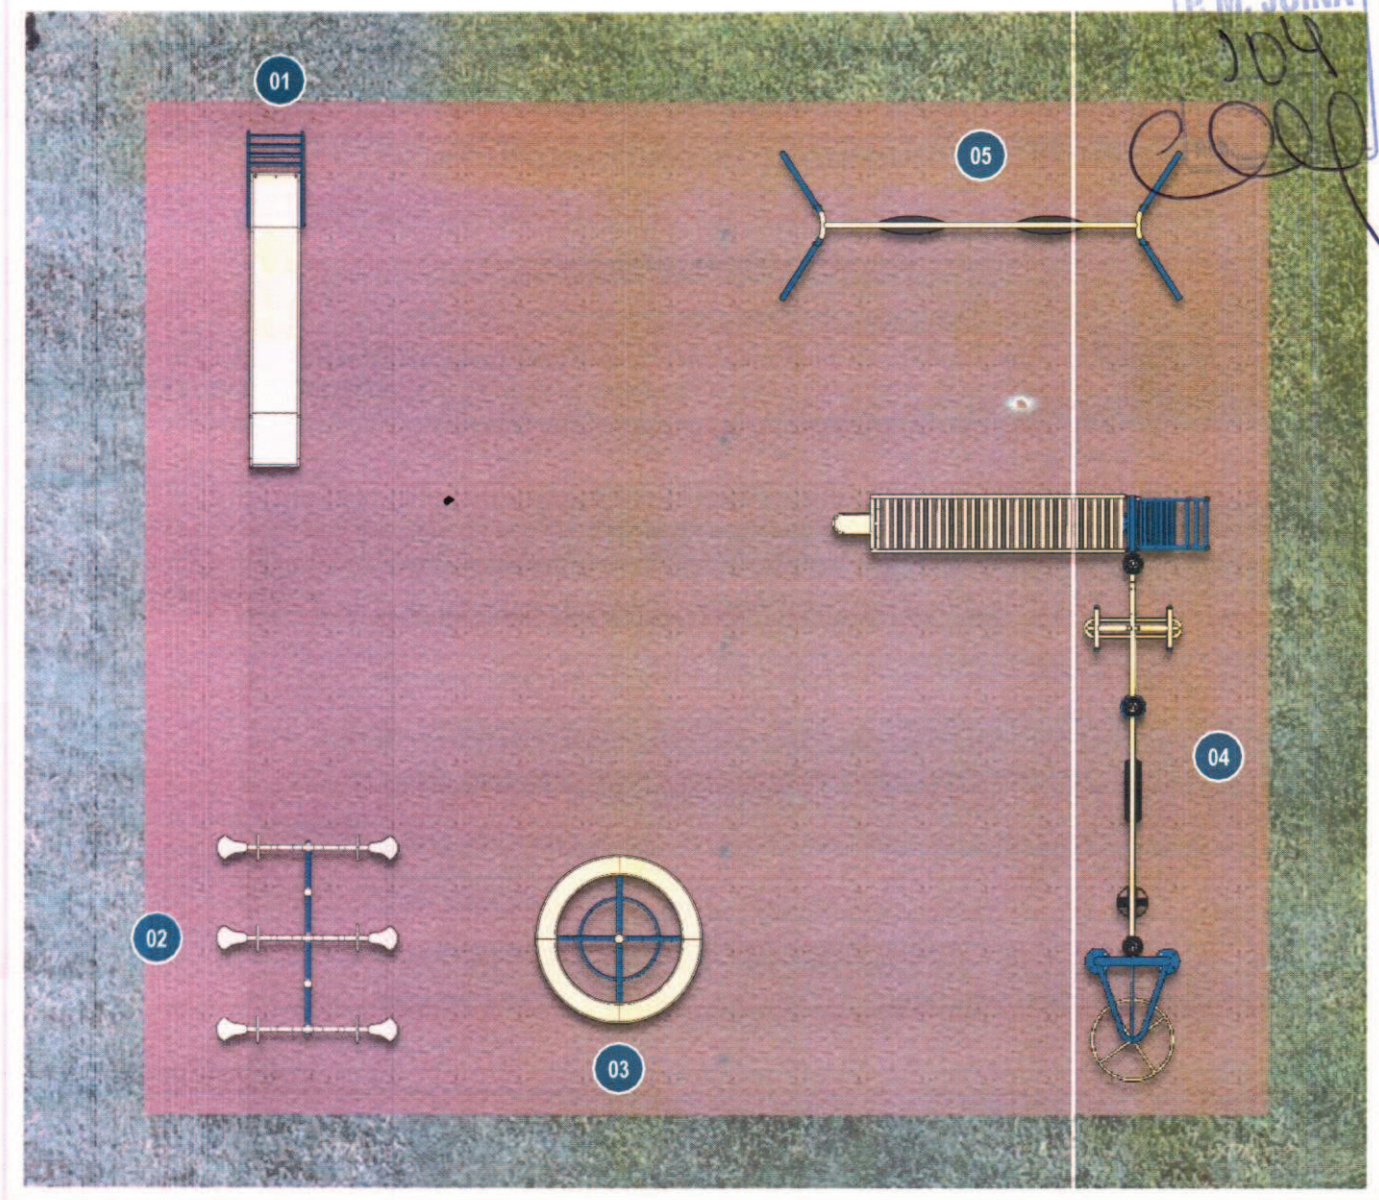

1. Escorregador 3M
2. Gangorra Tripla

3. Gira-Gira Da Turminha
4. Minimulti-Infantil


5. Balanço Duplo

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. O PROJETO E A SUGESTÃO DE DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESTÃO EM ESCALA.

Handwritten signatures and the number 14.

SUGESTÃO DE DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: PRAÇA REDONDA DE AREIA

P. M. J. JUNIOR
105
[Handwritten signature]

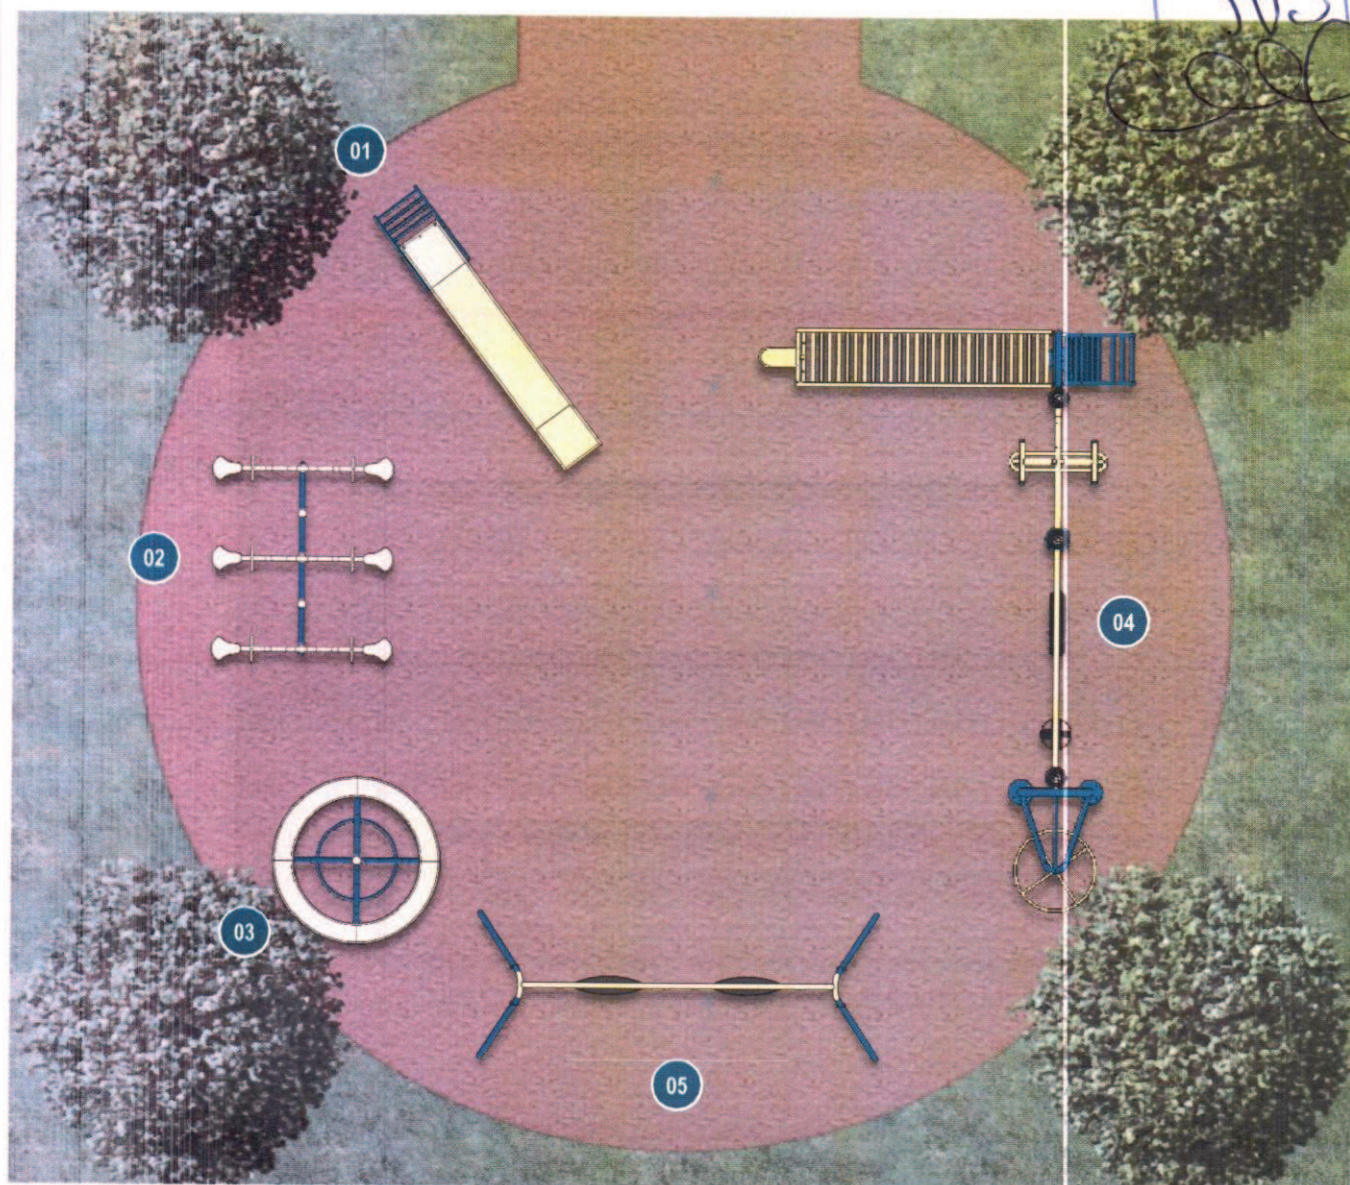

1. Escorregador 3M
2. Gangorra Tripla


3. Gira-Gira Da Turminha
4. Minimulti-Infantil

5. Balanço Duplo

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. O PROJETO E A SUGESTÃO DE DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS NÃO ESTÃO EM ESCALA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

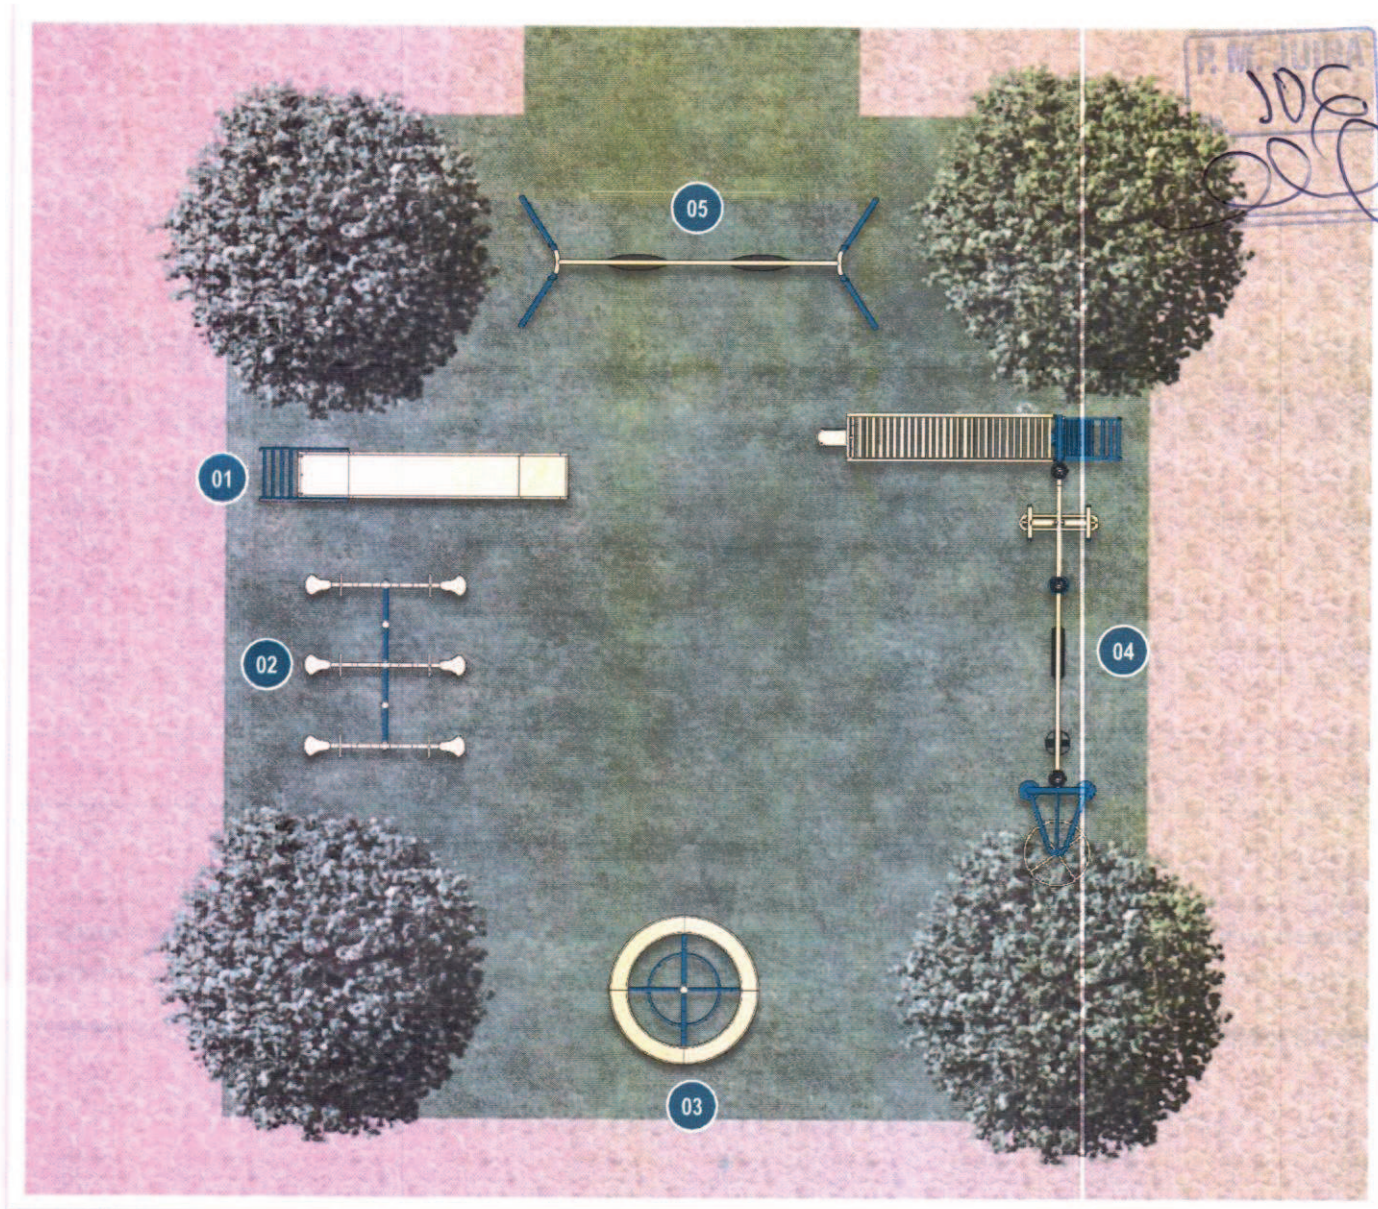




1. Escorregador 3M
2. Gangorra Tripla

3. Gira-Gira Da Turminha
4. Minimulti-Infantil

5. Balanço Duplo

AS CORES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. O PROJETO E A SUGESTÃO DE DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NÃO ESTÃO EM ESCALA

[Handwritten signature]
16

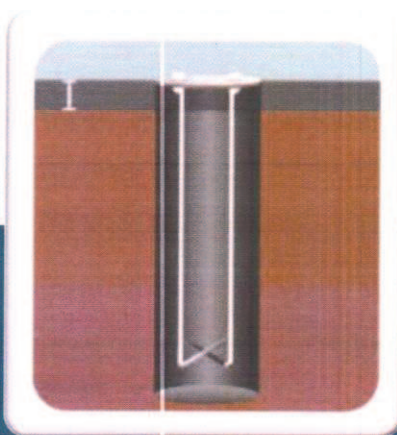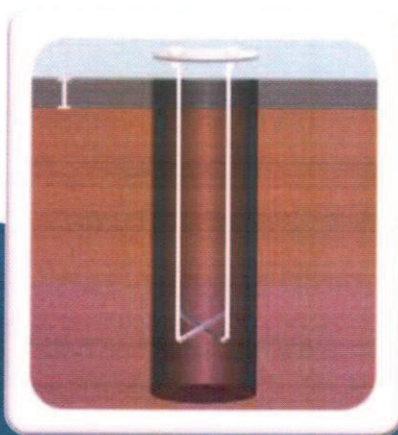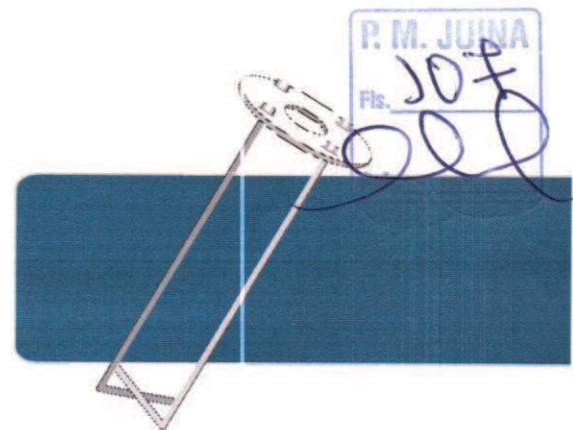

1. Faça um buraco com 26 cm de diâmetro e 80 cm de profundidade;
2. Coloque o chumbador e segure-o um pouco acima do buraco e preencha-o com concreto;
3. Assente a flange do chumbador no nível rente a calçada, que deverá ter de 6 cm a 8 cm de espessura de concreto;
4. A cura do concreto a ser chumbado, deve ser feita no mínimo, 7 dias antes da instalação do equipamento.



[Handwritten signature]

P. M. JUNIA
Fls. 208
2008



1. Posicione o aparelho conforme sua posição na planta;
2. Com uma furadeira, usando uma broca de vídea nº14, fure o concreto com o aparelho posicionado no local;
3. Fixe o Parabolt pressionando-o até se encaixar completamente, apoiando o aparelho no chão;
4. Rosqueie a porca do Parabolt para fixar o aparelho;
5. Em seguida, faça o mesmo processo no lado inverso ao primeiro furo, garantindo que o aparelho seja posicionado corretamente;
6. Repita o processo nos demais orifícios do aparelho.

P. M. JUINA
Fig. 109

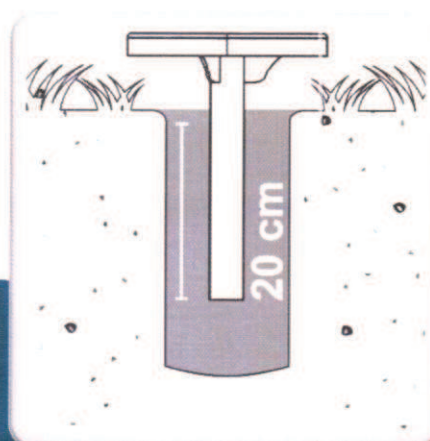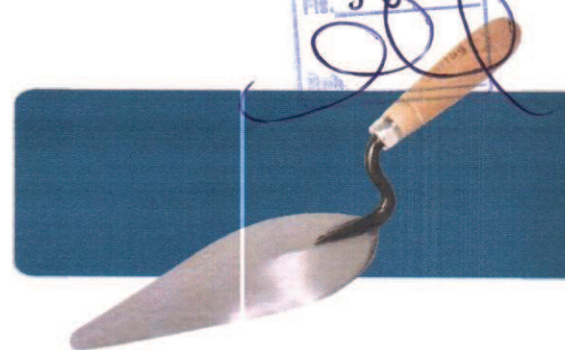

1. Faça um buraco no solo com 30 cm de profundidade e 25 cm de diametro.
2. Encha os buracos com o concreto e assente aproximadamente 20 cm das bases do aparelho nos buracos.
3. Libere a utilização do brinquedo somente sete dias após a concretagem.

12

19